



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W11 EM

Eurotrac W11-EM 100% elektrisch,

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Lithium-Batterie 51.2V-412A
- Internes 220-Volt-Batterieladegerät
- Hydr. Schnellwechsler
- Extra Hydraulikfunktion
- Lichtbalken / Straßenbeleuchtung
- Reifengröße 26.x12-12AS



33.150,00 €

Spezifikationen

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor

10

GEWICHT

Eigenes Gewicht

2200

Heberahmen horizontal & Maschine gerade

1050

Heberahmen horizontal und Maschine gekippt

700 kg

Max. Tragfähigkeit

1250

HYDRAULISCHES SYSTEM


Arbeitsbelastung

170 bar

Ölausbeute

30

Technische Zeichnung

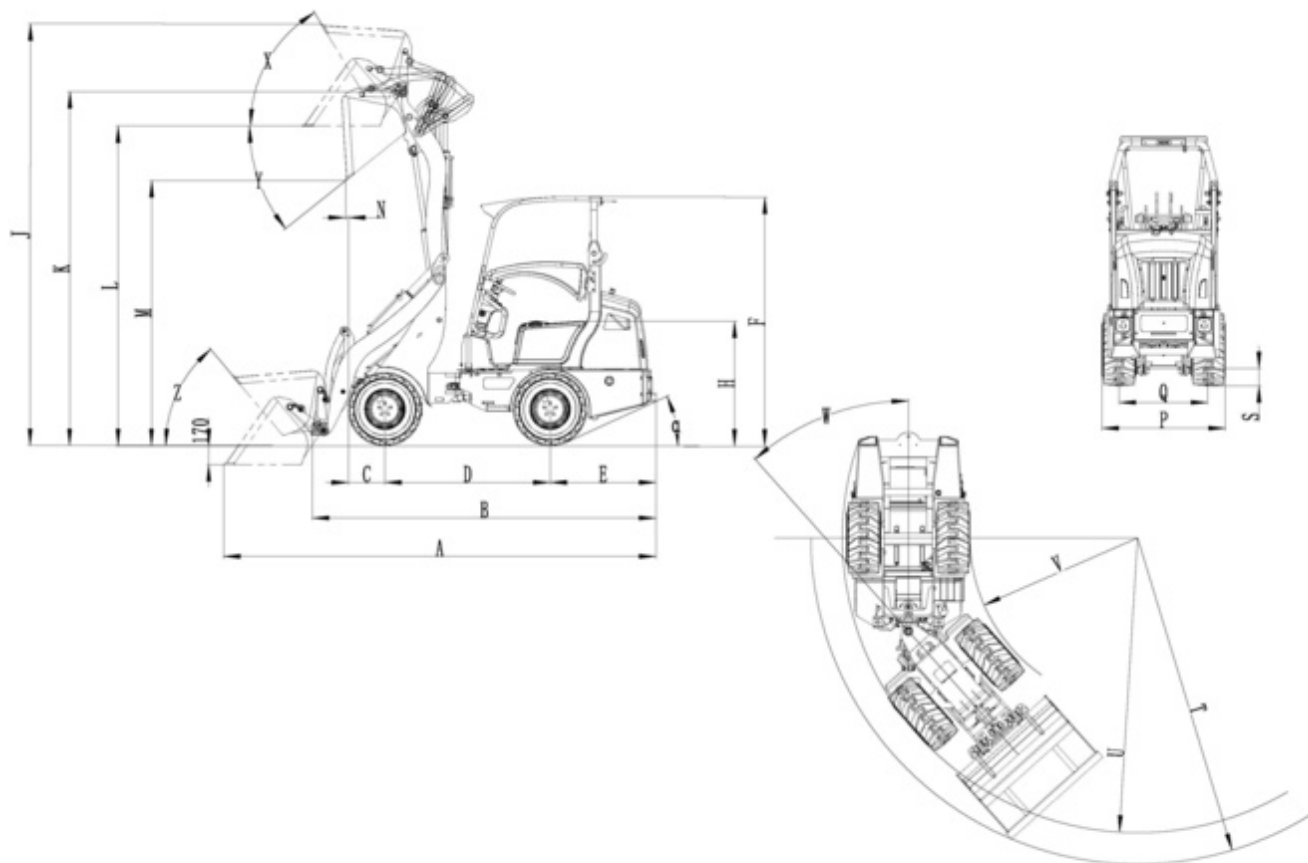

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4080
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3079
(C) Drehpunkt der Mulde	550
(D) Radstand	1480
(E) Hinterer Überhang	948
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2200
(H) Sitzhöhe	1190
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3070
(K) Maximale Hubhöhe	2500
(L) Ladehöhe	2255
(M) Auskipphöhe	1820
(N) Reichweite (m)	529
(O) Grabtiefe	17
(P) Gesamtbreite	1104
(Q) Spurweite	803
(S) Bodenfreiheit	178
(T) Äußerer Durchmesser	2646
(U) Wendekreis	2928
(V) Innerer Wendekreis	1503
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	59
(Y) Auskippwinkel	39
(Z) Kippwinkel	50

Fotos



