HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 CIF



Der Eurotrac W12-CIF für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Yanmar Stage-V Motor
- 3-Zylinder, 44 PS
- Joystick-Steuerung
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hochbelastbare Achsen mit Nabenuntersetzung
- LED-Leuchten/Arbeitsscheinwerfer
- Breitreifen 19.0/45-17

34.400,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2620
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1650
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1000 kg
Max. Tragfähigkeit	2000


HYDRAULISCHES SYSTEM


Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	50

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	44

Technische Zeichnung

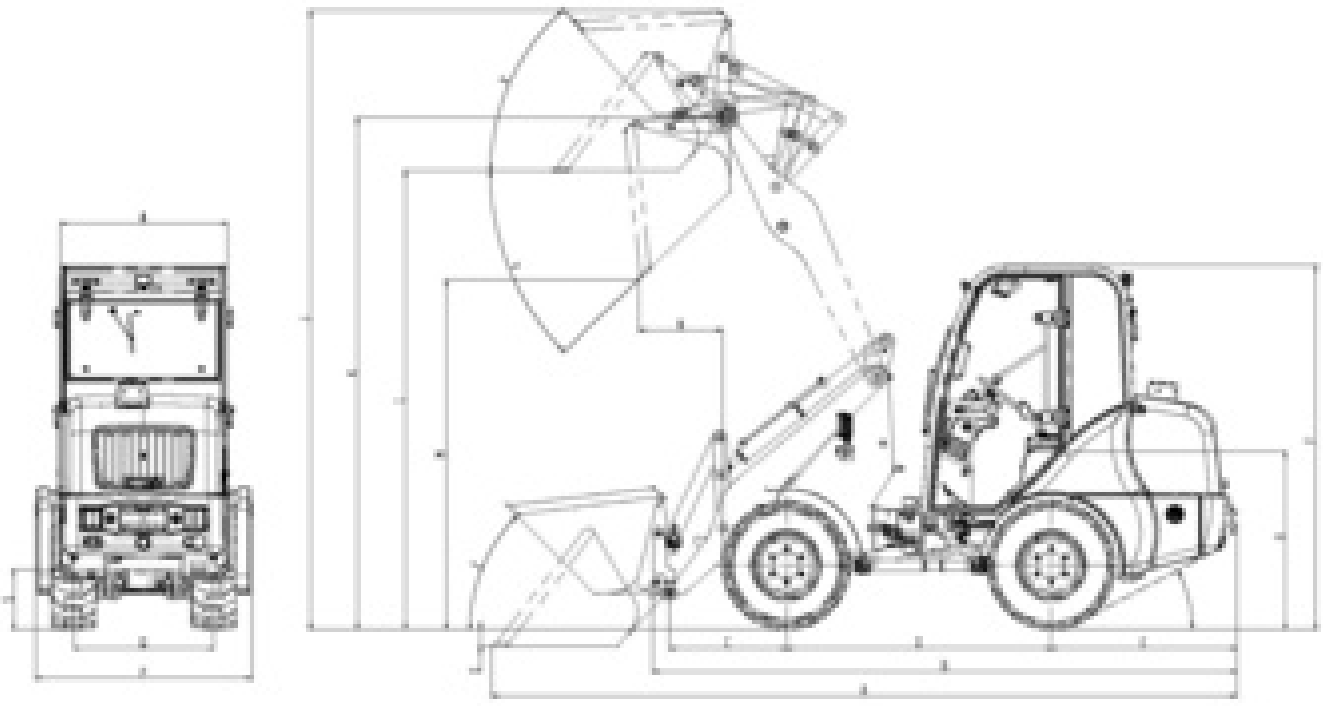

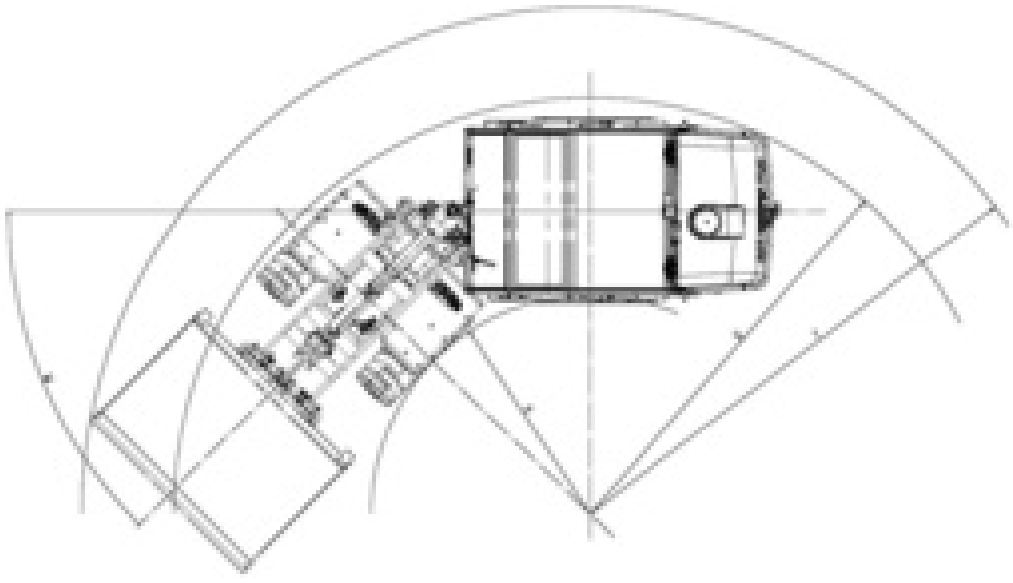

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4650
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3720
(C) Drehpunkt der Mulde	710
(D) Radstand	1730
(E) Hinterer Überhang	1140
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	710
(H) Sitzhöhe	1310
(J) Gesamte Arbeitshöhe	2690
(K) Maximale Hubhöhe	2200
(L) Ladehöhe	1770
(M) Auskipphöhe	1625
(N) Reichweite (m)	550
(O) Grabtiefe	60
(P) Gesamtbreite	1500
(Q) Spurweite	1040
(S) Bodenfreiheit	255
(T) Äußerer Durchmesser	3250
(U) Wendekreis	2750
(V) Innerer Wendekreis	1500
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	48
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	50

Fotos
















101
dB


1002rpm






AHD1
POWER
CH-
MENU
SEL


NL
www.heustractors.com


LED LAMP



