



## HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333

## EUROTRAC W12 CIF

Der Eurotrac W12-CIF für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Yanmar Stage-V Motor
- 3-Zylinder, 44 PS
- Joystick-Steuerung
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hochbelastbare Achsen mit Nabenumsetzung
- LED-Leuchten/Arbeitsscheinwerfer
- Breitreifen 19.0/45-17

**34.400,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

|            |    |
|------------|----|
| Dieseltank | 45 |
| Wassertank | 40 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Elektrisches System    | 12 V |
| Kapazität der Batterie | 70   |

### GEWICHT

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Eigenes Gewicht                            | 2620    |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade    | 1650    |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 1000 kg |
| Max. Tragfähigkeit                         | 2000    |



**HYDRAULISCHES SYSTEM**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Arbeitsbelastung | 180 bar |
| Ölausbeute       | 50      |

**MOTOR**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kühlung       | Flüssigkeit |
| Motorleistung | 44          |

**Technische Zeichnung**

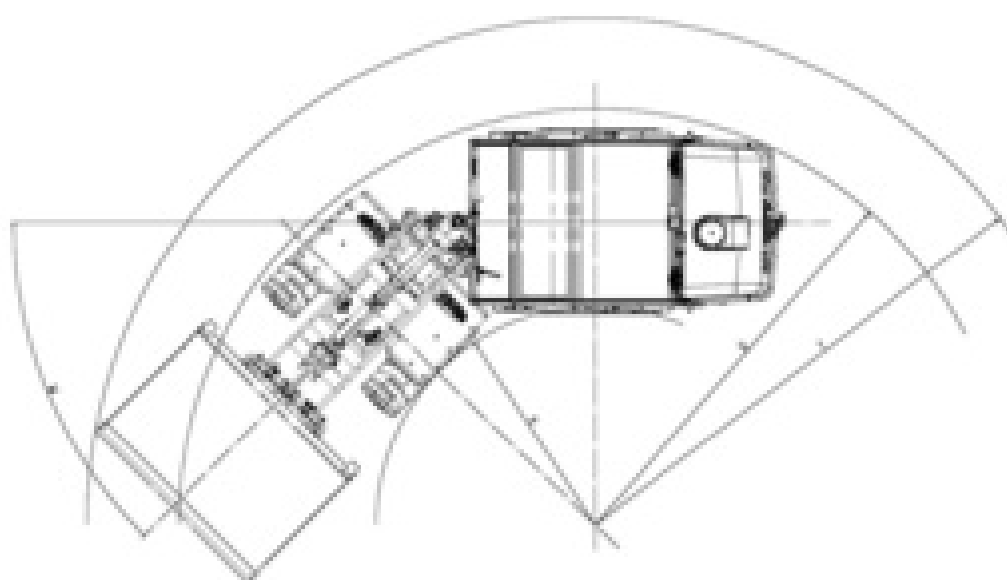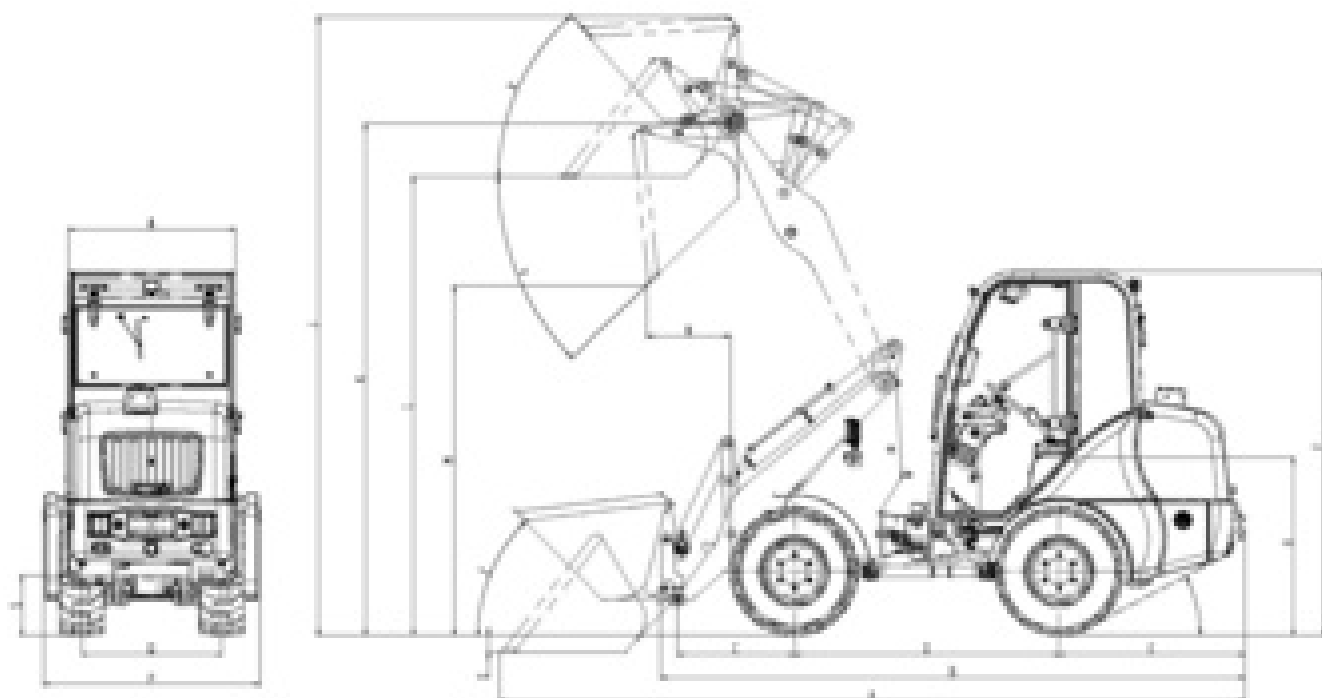

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter          | 4650 |
| (B) Gesamtlänge ohne Behälter         | 3720 |
| (C) Drehpunkt der Mulde               | 710  |
| (D) Radstand                          | 1730 |
| (E) Hinterer Überhang                 | 1140 |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 710  |
| (H) Sitzhöhe                          | 1310 |
| (J) Gesamte Arbeitshöhe               | 2690 |
| (K) Maximale Hubhöhe                  | 2200 |
| (L) Ladehöhe                          | 1770 |
| (M) Auskipphöhe                       | 1625 |
| (N) Reichweite (m)                    | 550  |
| (O) Grabtiefe                         | 60   |
| (P) Gesamtbreite                      | 1500 |
| (Q) Spurweite                         | 1040 |
| (S) Bodenfreiheit                     | 255  |
| (T) Äußerer Durchmesser               | 3250 |
| (U) Wendekreis                        | 2750 |
| (V) Innerer Wendekreis                | 1500 |
| (W) Rotationswinkel                   | 45   |
| (X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe       | 48   |
| (Y) Auskippwinkel                     | 45   |
| (Z) Kippwinkel                        | 50   |

## Fotos





