HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W13 F

Eurotrac W13F

Serienmäßig ausgestattet mit:

- YanMar Stufe-V
- Zusätzliche hydr. Funktion am Joystick
- Hydr. Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Nabenuntersetzung und Sperrdifferential
- Straßenbeleuchtung / Arbeitsscheinwerfer

36.900,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Maximale Hubhöhe	3000

ANDERE

Dieseltank	60
Wassertank	80

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT

Eigenes Gewicht	3140
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1600
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1200 kg
Max. Tragfähigkeit	2780


HYDRAULISCHES SYSTEM


Arbeitsbelastung	183 bar
Ölausbeute	52

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	50

Technische Zeichnung

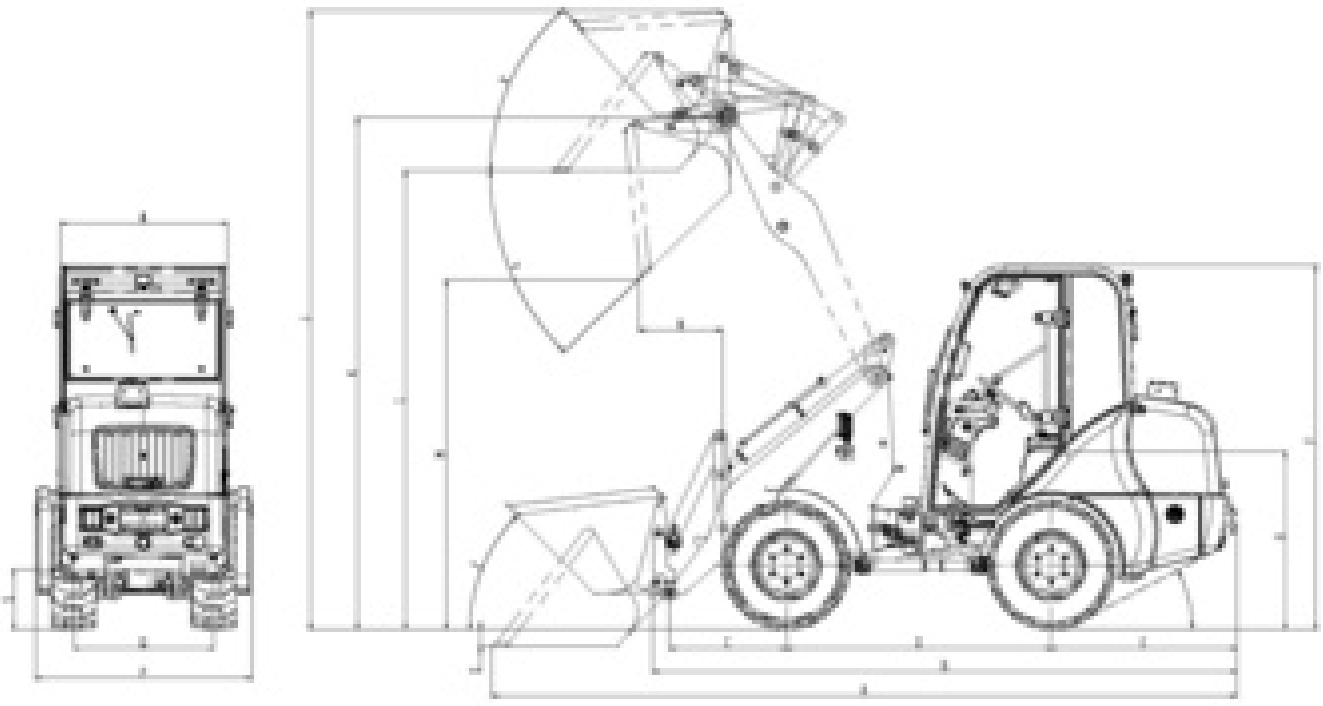

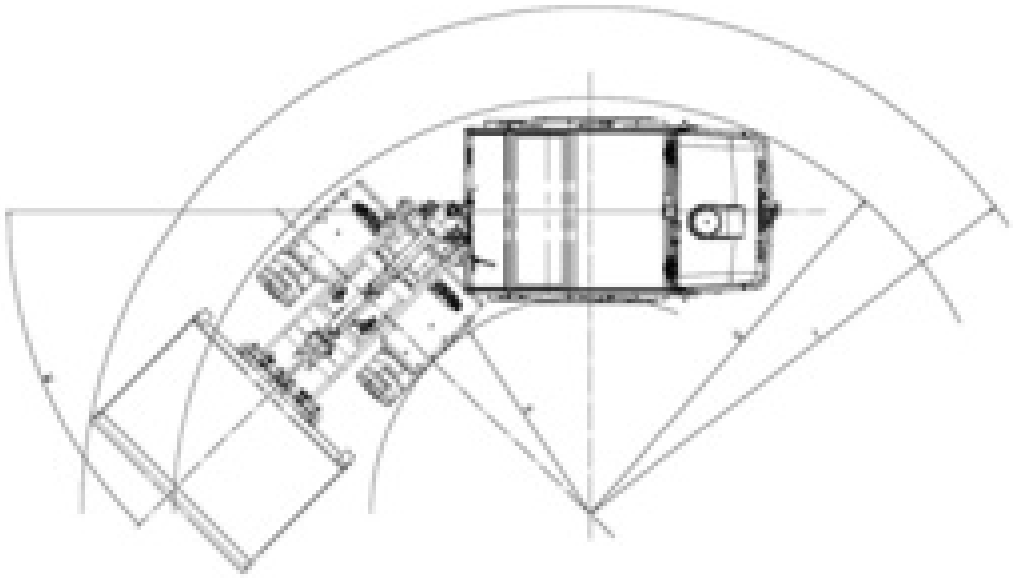

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4680
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3890
(C) Drehpunkt der Mulde	660
(D) Radstand	1860
(E) Hinterer Überhang	1250
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2340
(H) Sitzhöhe	1370
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3870
(L) Ladehöhe	2900
(M) Auskipphöhe	2300
(N) Reichweite (m)	265
(O) Grabtiefe	160
(P) Gesamtbreite	1560
(Q) Spurweite	1110
(S) Bodenfreiheit	270
(T) Äußerer Durchmesser	3330
(U) Wendekreis	2925
(V) Innerer Wendekreis	1642
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	55
(Y) Auskippwinkel	53
(Z) Kippwinkel	55

Fotos




















Eurotrac
W13 F


W13 F

