



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W13 F

Eurotrac W13F

Serienmäßig ausgestattet mit:

- YanMar Stufe-V
- Zusätzliche hydr. Funktion am Joystick
- Hydr. Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Nabenuntersetzung und Sperrdifferential
- Straßenbeleuchtung / Arbeitsscheinwerfer

36.900,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Maximale Hubhöhe	3000
------------------	------

ANDERE

Dieseltank	60
------------	----

Wassertank	80
------------	----

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
---------------------	------

Kapazität der Batterie	722
------------------------	-----

GEWICHT

Eigenes Gewicht	3140
-----------------	------

Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1600
---	------

Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1200 kg
--	---------

Max. Tragfähigkeit	2780
--------------------	------



HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	183 bar
Ölausbeute	52

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	50

Technische Zeichnung

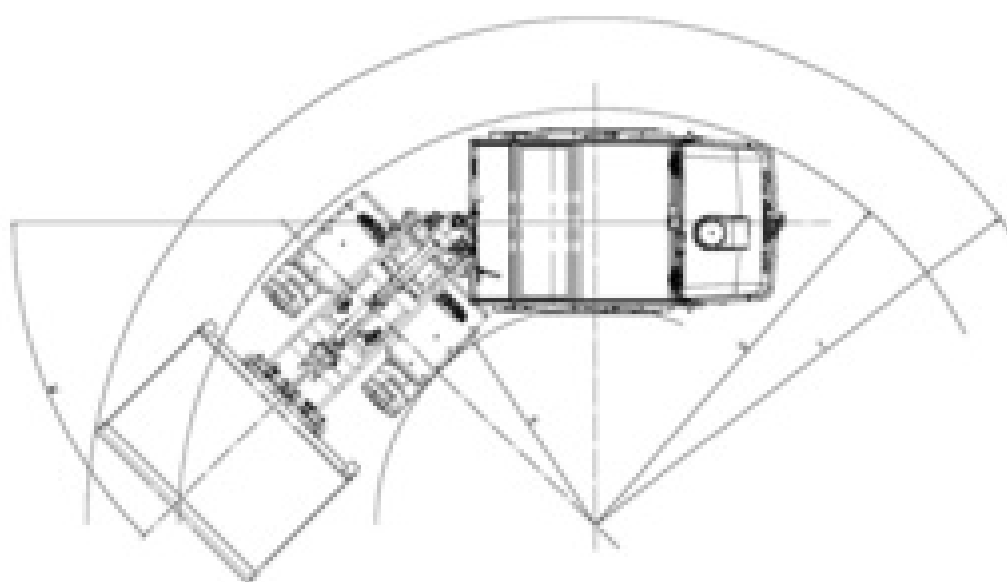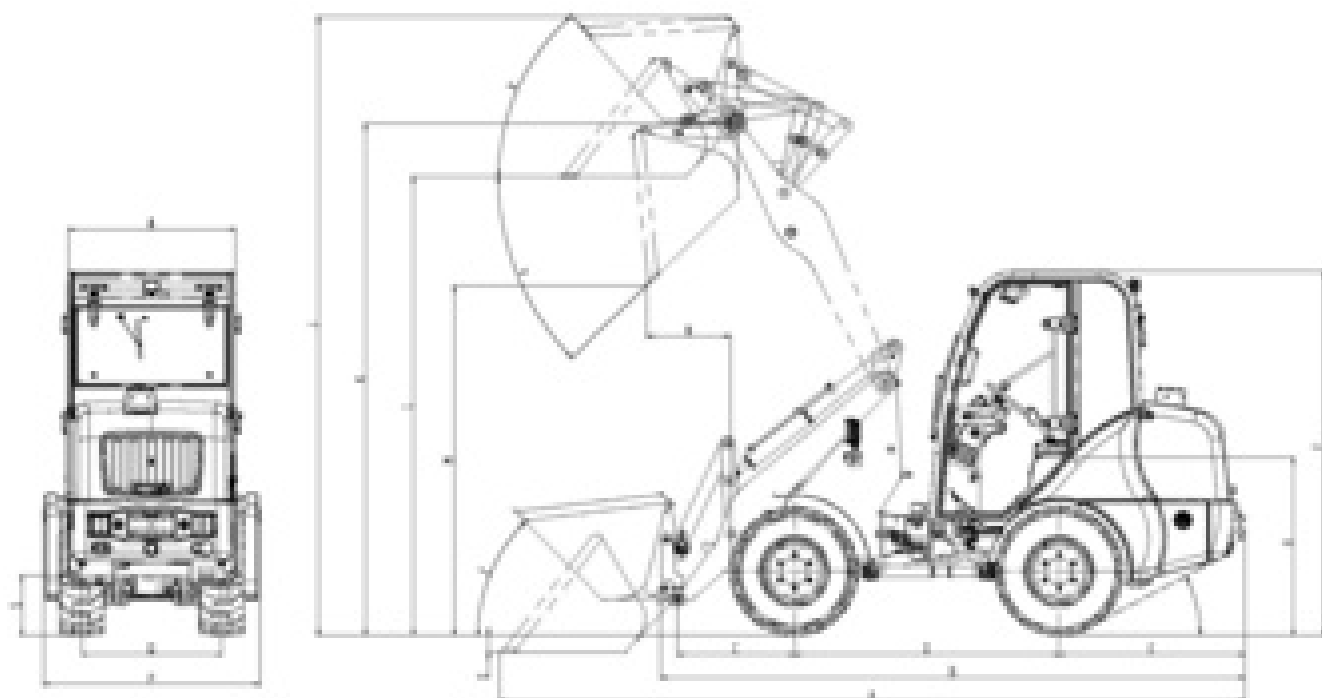

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4680
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3890
(C) Drehpunkt der Mulde	660
(D) Radstand	1860
(E) Hinterer Überhang	1250
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2340
(H) Sitzhöhe	1370
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3870
(L) Ladehöhe	2900
(M) Auskipphöhe	2300
(N) Reichweite (m)	265
(O) Grabtiefe	160
(P) Gesamtbreite	1560
(Q) Spurweite	1110
(S) Bodenfreiheit	270
(T) Äußerer Durchmesser	3330
(U) Wendekreis	2925
(V) Innerer Wendekreis	1642
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	55
(Y) Auskippwinkel	53
(Z) Kippwinkel	55

Fotos





