



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE20E

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota Stage-V
- Hammer- und Sortierfunktion (proportional)
- Schnellwechselfunktion
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Ausziehbares Raupensystem

25.500,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	25
Kapazität des Motoröls	5
Wassertank	20

GEWICHT

Eigenes Gewicht	1975
-----------------	------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	210
Druck in der Lenkung	35
Hauptdruck-Sicherheitsventil	253
Leistung der Hauptpumpe	64.4
Systemdruck schwanken	110


MOTOR

Nenndrehzahl	2300
--------------	------

MOTOR TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	26.4
Grabkraft der Arme	8
Max. Grabkraft	16
Maximale Traktionskraft	14
Rotationsgeschwindigkeit	8

Technische Zeichnung

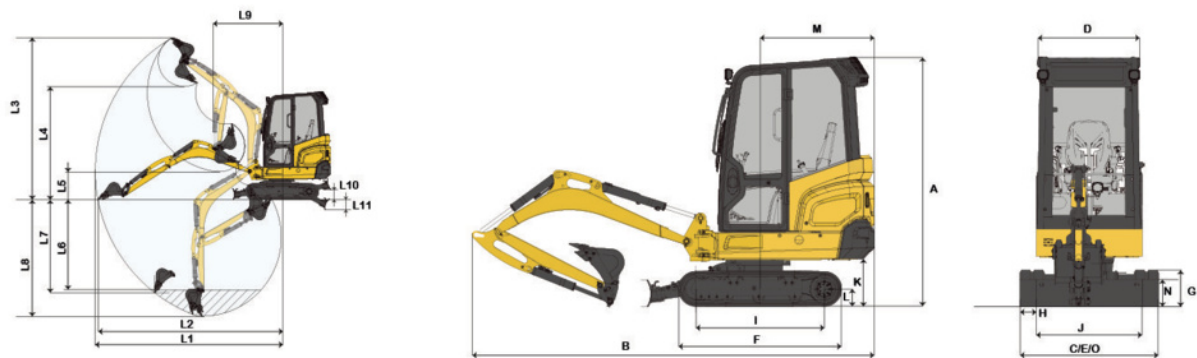

(A) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2350
(B) Gesamtlänge mit Behälter	3860
(C) Gesamtbreite	1300
(D) Breite der oberen Struktur	990
(E) Breite des Fahrgestells	1300
(F) Länge der Strecke	1564
(G) Höhe der Schneckenräder	380
(H) Breite der Gummiketten	230
(I) Radstand	1230
(K) Freiraum für das Gegengewicht	465
(L) Bodenfreiheit	155
(L1) Max. Grabungsradius	4120
(L10) Maximale Hubhöhe des Planierschilds	230
(L11) Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	230
(L2) Maximale Reichweite bei GRP	4070
(L3) Max. Grabungshöhe	3620
(L4) Max. Kipphöhe	2560
(L5) Minimale Entladehöhe	628
(L6) 8 Fuß Grabtiefe mit flachem Boden	2000
(L7) Max. Vertikale Grabtiefe	2140
(L8) Max. Grabtiefe	2580
(L9) Min. Zwenkradius	1520
(M) Heckschwenkradius	1100
(N) Höhe des Planierschilds	260

Fotos







