



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Kubota Stage-V Dieselmotor (18,2 kW)
- Proportionales Hydrauliksystem mit 2 Zusatzfunktionen (Druck und Durchfluss einstellbar)
- Abbruch-/Sortierfunktion mit Schnellwechsler und zwei AUX-Leitungen
- Gummiketten (300 mm breit)
- Schwenkbarer Ausleger: 72° links / 55° rechts
- Planierschild mit Schwimmfunktion
- Sicherheitskabine mit ROPS/TOPS/OPG-Zertifizierung
- Heizung und Klimatisierung
- Ausleger 2090 mm und Arm 1300 mm
- Gegengewicht 310 kg

32.280,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Länge des Auslegers	2090
Minimale Entladehöhe	3210

ANDERE

Dieseltank	38
Wassertank	22

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2780
-----------------	------

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	210
Druck in der Lenkung	35
Hauptdruck-Sicherheitsventil	243
Leistung der Hauptpumpe	82.8
Systemdruck schwanken	243


MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Leistung in kW	18.2
Nenndrehzahl	2400

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	30
Grabkraft der Arme	23
Gradabweichung	58
Max. Grabkraft	26
Maximale Traktionskraft	29.7
Rotationsgeschwindigkeit	10

Technische Zeichnung

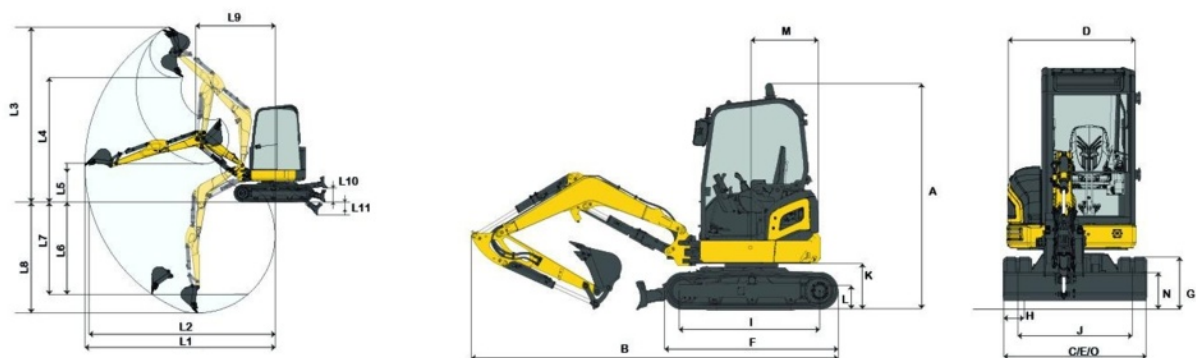

(A) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2620
(B) Gesamtlänge mit Behälter	4225
(C) Gesamtbreite	1500
(D) Breite der oberen Struktur	1350
(E) Breite des Fahrgestells	1500
(F) Länge der Strecke	1980
(G) Höhe der Schneckenräder	452
(H) Breite der Gummiketten	300
(I) Radstand	1560
(J) Spurweite	1200
(K) Freiraum für das Gegengewicht	528
(L) Bodenfreiheit	290
(L1) Max. Grabungsradius	4750
(L10) Maximale Hubhöhe des Planierschilds	1980
(L11) Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	330
(L2) Maximale Reichweite bei GRP	4640
(L3) Max. Grabungshöhe	4390
(L4) Max. Kipphöhe	3210
(L6) 8 Fuß Grabtiefe mit flachem Boden	2312
(L7) Max. Vertikale Grabtiefe	2310
(L8) Max. Grabtiefe	2800
(L9) Min. Zwenkradius	2800
(M) Heckschwenkradius	790
(N) Höhe des Planierschilds	300

Fotos







