



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W11 CL

Der Eurotrac W11 für den Einsatz in der Landwirtschaft und in der Industrie.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder-Motor Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Doppelzylinder am Mast
- Zusätzliche Hydraulikfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatischer Antrieb
- Arbeitsscheinwerfer / Rundumleuchte / LED-Leuchten
- Reifengröße 26×12-12AS

24.050,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	26
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2000
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1600
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1200 kg
Max. Tragfähigkeit	1400


HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	32

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	26

Technische Zeichnung

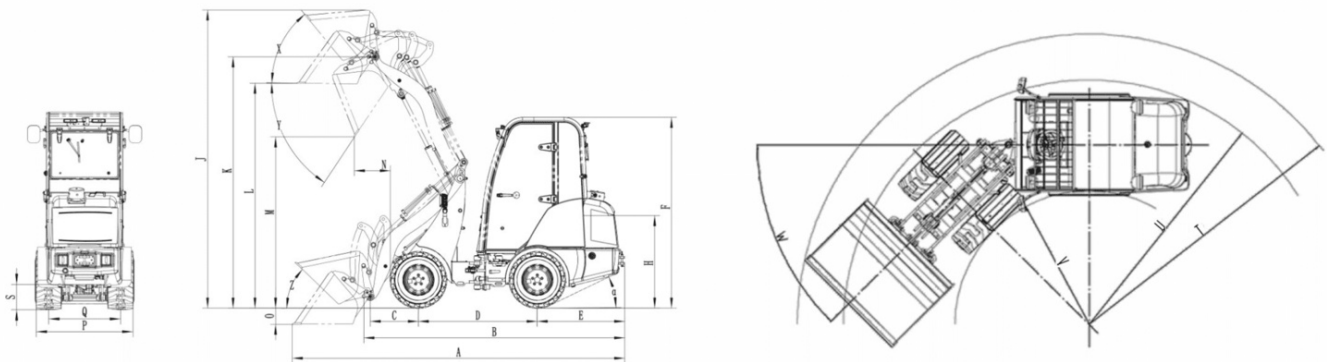

(A) Gesamtlänge mit Behälter	3878
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3068
(C) Drehpunkt der Mulde	430
(D) Radstand	1485
(E) Hinterer Überhang	1062
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2220
(H) Sitzhöhe	1128
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3440
(K) Maximale Hubhöhe	2550
(L) Ladehöhe	2238
(M) Auskipphöhe	1694
(N) Reichweite (m)	482
(O) Grabtiefe	183
(P) Gesamtbreite	1110
(Q) Spurweite	803
(S) Bodenfreiheit	174
(T) Äußerer Durchmesser	2690
(U) Wendekreis	2390
(V) Innerer Wendekreis	1100
(W) Rotationswinkel	43
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	49
(Y) Auskippwinkel	43
(Z) Kippwinkel	50

Fotos





