HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27CREV



Serienmäßig ausgestattet mit:

- 16,1 kW Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor
- 23,5 kWh Lithium-Eisenphosphat-Akku
- Load-Sensing-Hydrauliksystem mit Verstellpumpe
- Kompakte Bauweise mit kurzem Schwenkradius und Planierschild
- ROPS-Sicherheitskabine nach ISO 12117-2
- LED-Arbeitsscheinwerfer und ergonomisches Bedienpult
- Gummiraupen (300 mm breit) mit hydraulischem Fahrmotor
- 0,06 m³ Bodenschaufel und serienmäßiger 2.090 mm Ausleger
- 2 Arbeitsmodi (Power & Eco) für optimale Effizienz
- Natürlich gekühltes Batteriesystem mit Heizelement

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

8 Fuß Grabtiefe mit flachem Boden	2313
Bodenfreiheit	290
Breite der Gummiketten	300
Breite der oberen Struktur	1350
Breite des Fahrgestells	1500
Freiraum für das Gegengewicht	528
Gesamtbreite	1500
Gesamtlänge mit Behälter	4225
Heckschwenkradius	790
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2620
Höhe der Schneckenräder	455
Höhe des Planierschilds	300
Länge der Strecke	1560
Max. Grabtiefe	2800
Max. Grabungshöhe	4390
Max. Grabungsradius	4750
Max. Kipphöhe	3120
Max. Vertikale Grabtiefe	2310
Maximale Hubhöhe des Planierschilds	310
Maximale Reichweite bei GRP	4640
Maximale Schnitttiefe des Planierschilds	330
Min. Zwenkradius	1980
Minimale Entladehöhe	955
Radstand	1560
Spurweite	1200

ANDERE

Wassertank	20

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor	16.1
Kapazität der Batterie	33

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2750

GEWICHT
HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	243
Druck in der Lenkung	24.3
Hauptdruck-Sicherheitsventil	240
Leistung der Hauptpumpe	86.4
Systemdruck schwanken	21

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	26.4
Grabkraft der Arme	14
Max. Grabkraft	23
Maximale Traktionskraft	29.7
Rotationsgeschwindigkeit	10

Fotos










XE27CR


XE27CR

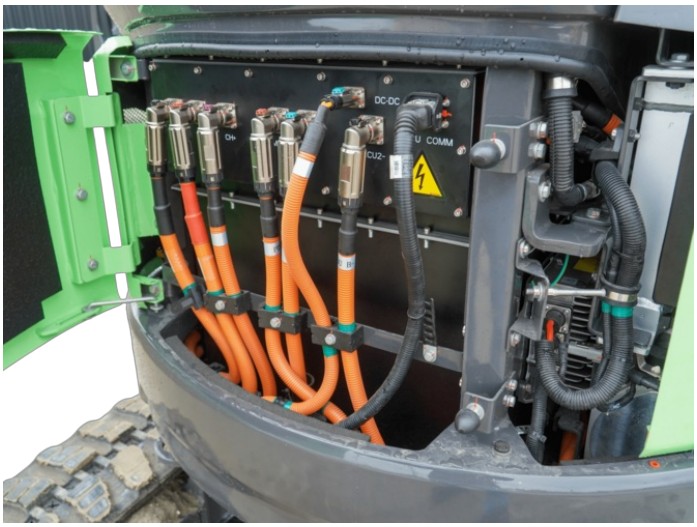



ZERO
EMISSION






XCMG


DC-DC
U COMM


XE27CR