HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 CMF

Der Eurotrac W12-CMF für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz



Serienmäßig ausgestattet mit:

- Yanmar Stage-V Motor
- 3-Zylinder, 44 PS
- Joystick-Steuerung
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hochbelastbare Achsen mit Nabenuntersetzung
- LED-Leuchten/Arbeitsscheinwerfer
- Breitreifen 19.0/45-17

34.400,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2620
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1550
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1000 kg
Max. Tragfähigkeit	2000


HYDRAULISCHES SYSTEM


Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	50

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	44

Technische Zeichnung

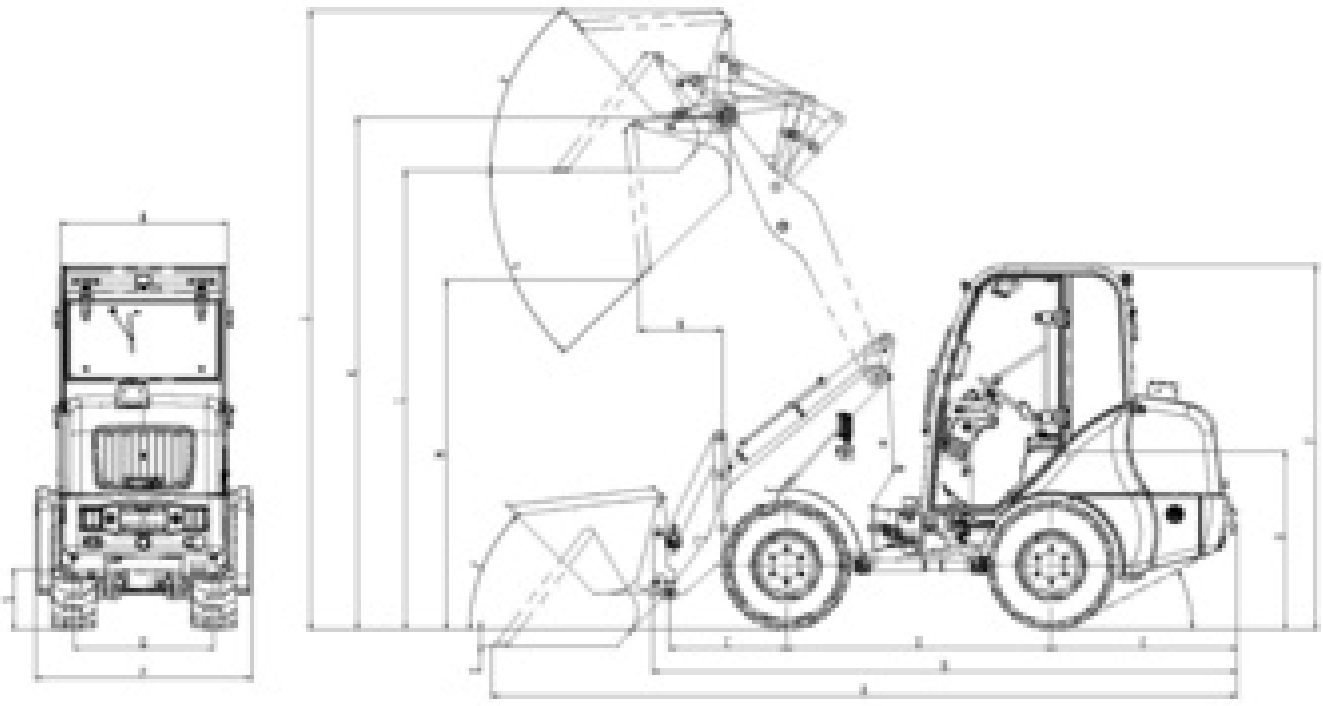

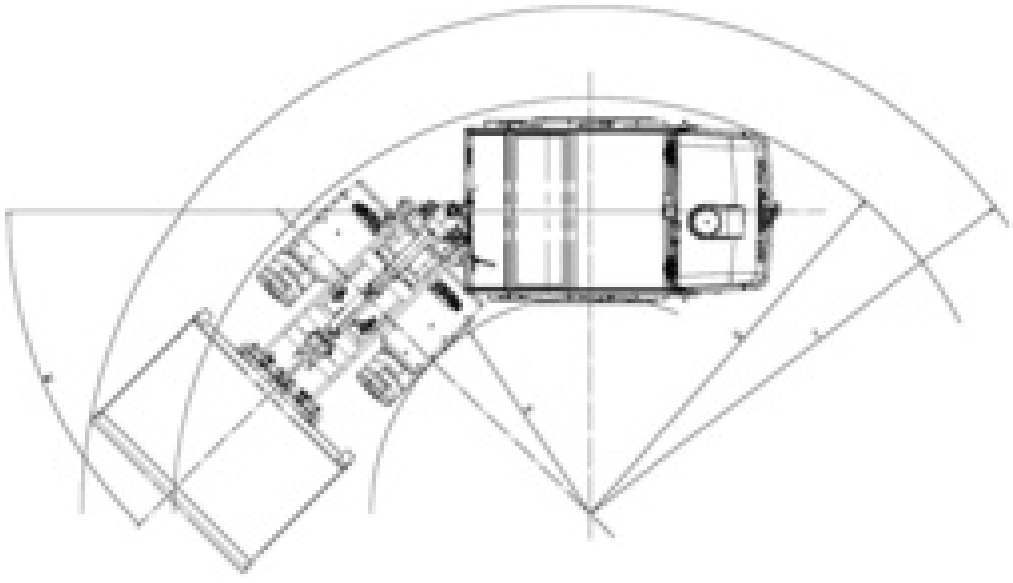

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4650
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3720
(C) Drehpunkt der Mulde	710
(D) Radstand	1730
(E) Hinterer Überhang	1140
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2340
(H) Sitzhöhe	1310
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3200
(K) Maximale Hubhöhe	2600
(L) Ladehöhe	2260
(M) Auskipphöhe	1625
(N) Reichweite (m)	550
(O) Grabtiefe	60
(P) Gesamtbreite	1500
(Q) Spurweite	1040
(S) Bodenfreiheit	255
(T) Äußerer Durchmesser	3250
(U) Wendekreis	2750
(V) Innerer Wendekreis	1500
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	48
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	50

Fotos












LED LAMP


101 dB















