



## HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333

## EUROTRAC TH25.6

Der Eurotrac TH25.6 für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota StageV-Motor
- 4x4-Antrieb und 4-Rad-Lenkung
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsel-Hydraulik
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Radio / Lüfter / Kamera
- Hochbelastbare Achsen
- Lichtbalken / LED-Leuchten
- Breitreifen 12x16,5 NHS



**52.250,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

|            |    |
|------------|----|
| Dieseltank | 60 |
| Wassertank | 75 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kapazität der Batterie | 110 |
|------------------------|-----|

### GEWICHT

|                    |      |
|--------------------|------|
| Eigenes Gewicht    | 4810 |
| Max. Tragfähigkeit | 2500 |

### HYDRAULISCHES SYSTEM

|                  |         |
|------------------|---------|
| Arbeitsbelastung | 235 bar |
| Ölausbeute       | 79.3    |

## MOTOR




Kühlung

Flüssigkeit

Motorleistung

70

## Technische Zeichnung

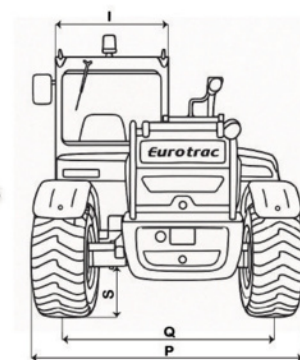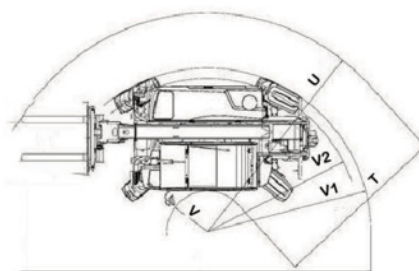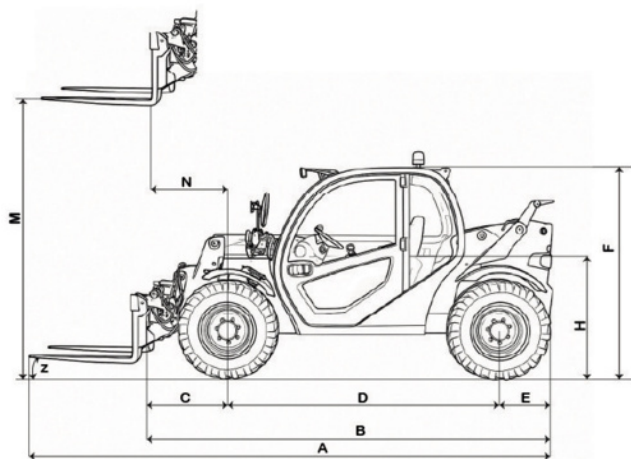

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter                               | 5090 |
| (B) Gesamtlänge ohne Behälter                              | 3882 |
| (C) Drehpunkt der Mulde                                    | 892  |
| (D) Radstand                                               | 2300 |
| (E) Hinterer Überhang                                      | 603  |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches                      | 1945 |
| (H) Sitzhöhe                                               | 950  |
| (M) Maximale Hubhöhe                                       | 5860 |
| (M1) Auskipphöhe                                           | 5220 |
| (M2) Gesamte Arbeitshöhe                                   | 6550 |
| (M3) Ladehöhe                                              | 5750 |
| (N) Reichweite (m)                                         | 1660 |
| (P) Gesamtbreite                                           | 1828 |
| (Q) Spurweite                                              | 1494 |
| (S) Bodenfreiheit                                          | 330  |
| (T) Äußerer Durchmesser                                    | 3700 |
| (U) Wendekreis                                             | 4500 |
| (V) Innerer Wendekreis                                     | 800  |
| (V1) Mindestwenderadius an der Außenkante des Außenreifens | 3180 |
| (V2) Mindestwendekreis in der Mitte des Außenreifens       | 3000 |

## Fotos









