HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC TH25.6



Der Eurotrac TH25.6 für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota StageV-Motor
- 4×4-Antrieb und 4-Rad-Lenkung
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsel-Hydraulik
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Radio / Lüfter / Kamera
- Hochbelastbare Achsen
- Lichtbalken / LED-Leuchten
- Breitreifen 12×16,5 NHS

52.250,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	60
Wassertank	75

GEWICHT

Eigenes Gewicht	4810
Max. Tragfähigkeit	2500


HYDRAULISCHES SYSTEM


Arbeitsbelastung	235 bar
Ölausbeute	79.3


MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	70

Technische Zeichnung

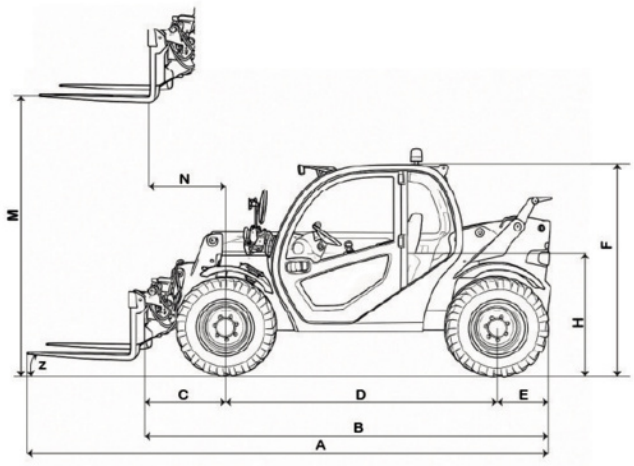

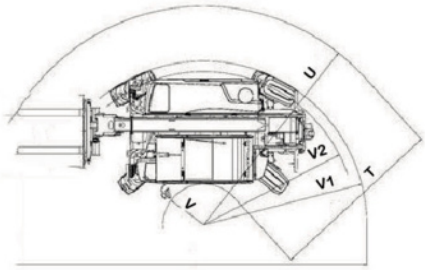

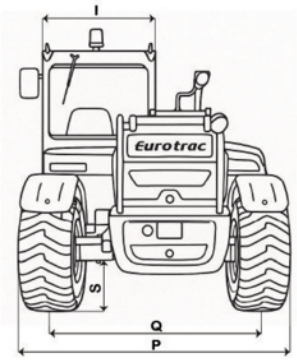

(A) Gesamtlänge mit Behälter	5090
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3882
(C) Drehpunkt der Mulde	892
(D) Radstand	2300
(E) Hinterer Überhang	603
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	1945
(H) Sitzhöhe	950
(M) Maximale Hubhöhe	5860
(M1) Auskipphöhe	5220
(M2) Gesamte Arbeitshöhe	6550
(M3) Ladehöhe	5750
(N) Reichweite (m)	1660
(P) Gesamtbreite	1828
(Q) Spurweite	1494
(S) Bodenfreiheit	330
(T) Äußerer Durchmesser	3700
(U) Wendekreis	4500
(V) Innerer Wendekreis	800
(V1) Mindestwenderadius an der Außenkante des Außenreifens	3180
(V2) Mindestwendekreis in der Mitte des Außenreifens	3000

Fotos









































