HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE19U-E

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Rollkabine
- Elektroantrieb, 12 kW Motor + 23,5 kWH Lithium-Eisen-Phosphat
- 51,2V-Batterie
- Ausziehbare Kette
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Planierschild (ausfahrbar)

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN	
Bodenfreiheit	148
Breite der Gummiketten	230
Breite der Kabine	990
Breite der Plattform	980
Freiraum für das Gegengewicht	457
Gesamtbreite	990
Gesamtlänge mit Behälter	3860
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2560
Höhe der Schneckenräder	346
Max. Grabtiefe	2580
Max. Grabungshöhe	3620
Max. Grabungsradius	4120
Max. Kipphöhe	2560
Max. Vertikale Grabtiefe	2140
Min. Zwenkradius	1575
Radstand	1230

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2150

HYDRAULISCHES SYSTEM

Druck im Antriebssystem	253
Druck in der Lenkung	35
Hauptdruck-Sicherheitsventil	253
Leistung der Hauptpumpe	67.2
Systemdruck schwanken	110

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	33
Grabkraft der Arme	10
Max. Grabkraft	16
Maximale Traktionskraft	19
Rotationsgeschwindigkeit	9

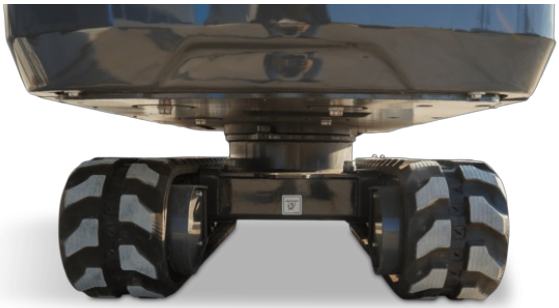
Fotos





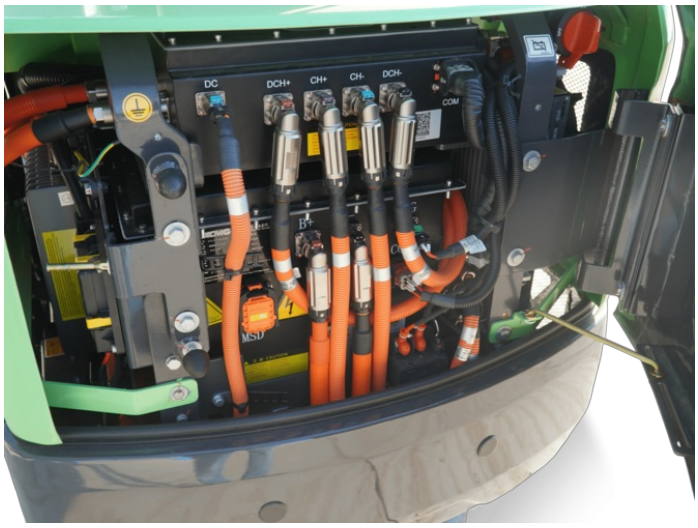

XE19U-E


XCMG
XE19U-E








DC
DCH+
CH+
CH-
DCH-
COM
MSD


XCMG
3.4h
N1
22:02
E
F
H
C
rpm
496
READY















