HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W11 MC

Der Eurotrac W11-MC für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Extra Hydraulikfunktion
- Schnellwechsel-Hydraulik
- Hydrostatischer Antrieb
- Arbeitsbeleuchtung/ Rundumleuchte/ Kamera
- Reifengröße 26×12-12AS

23.400,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	25
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT


Eigenes Gewicht	1700
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	950
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	600 kg
Max. Tragfähigkeit	1100

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	32

HYDRAULISCHES SYSTEM MOTOR	
Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	26

Technische Zeichnung

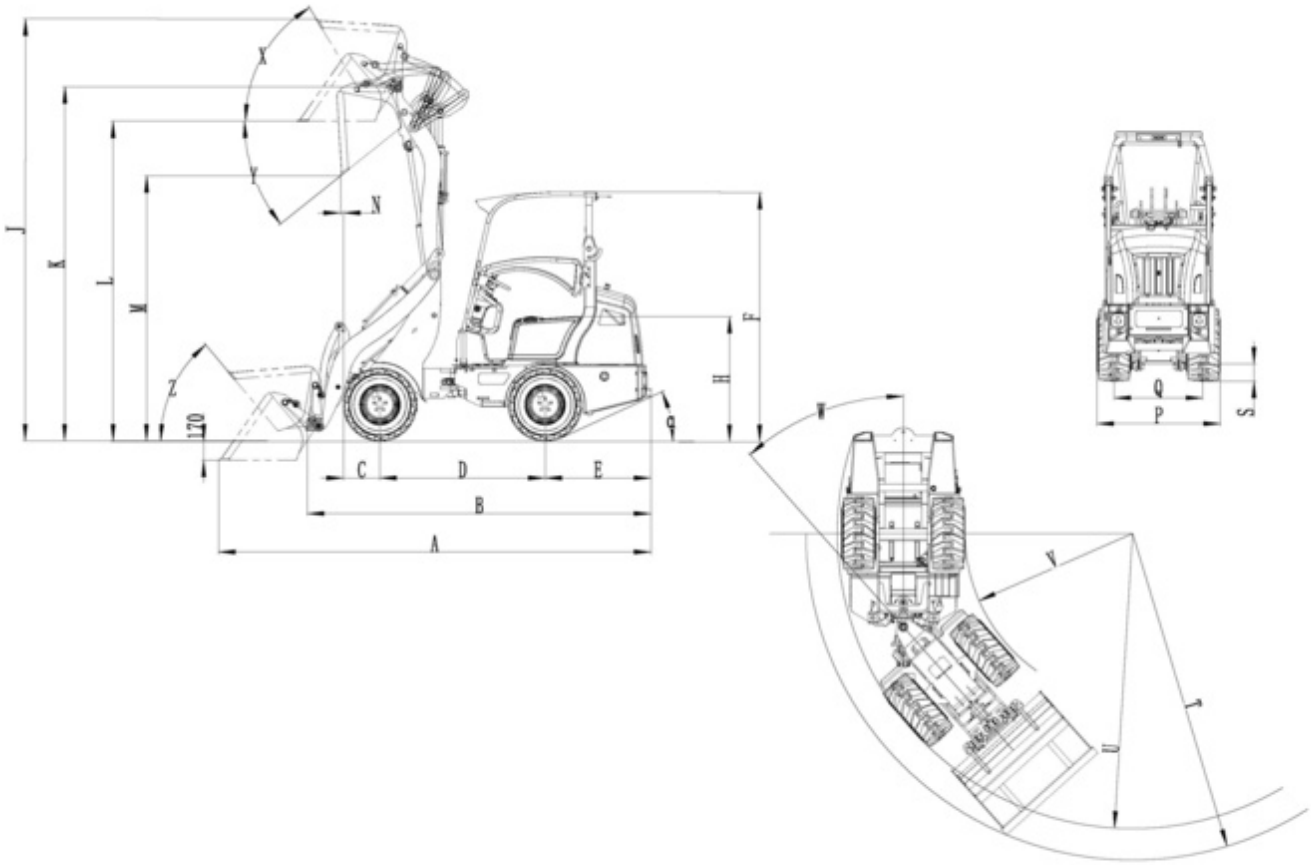

(A) Gesamtlänge mit Behälter	3780
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	2960
(C) Drehpunkt der Mulde	430
(D) Radstand	1370
(E) Hinterer Überhang	960
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2210
(H) Sitzhöhe	1128
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3140
(K) Maximale Hubhöhe	2550
(L) Ladehöhe	2350
(M) Auskipphöhe	1760
(N) Reichweite (m)	482
(O) Grabtiefe	183
(P) Gesamtbreite	1110
(Q) Spurweite	803
(S) Bodenfreiheit	173
(T) Äußerer Durchmesser	2220
(U) Wendekreis	2590
(V) Innerer Wendekreis	1110
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	49
(Y) Auskippwinkel	43
(Z) Kippwinkel	50

Fotos






Eurotrac
















Eurotrac



