HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 CS



Der Eurotrac W12-CS für den Einsatz in der Landwirtschaft und in der Industrie

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota StageV-Motor
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Gefederter Sitz
- Schwerlastachsen
- Rückfahrkamera
- Breitre Reifen 31×15,5-15

28.650,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT


Eigenes Gewicht	2280
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1200
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	839 kg
Max. Tragfähigkeit	1350


HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	46

HYDRAULISCHES SYSTEM MOTOR	
Kühlung	Wasser, Flüssigkeit
Motorleistung	26

Technische Zeichnung

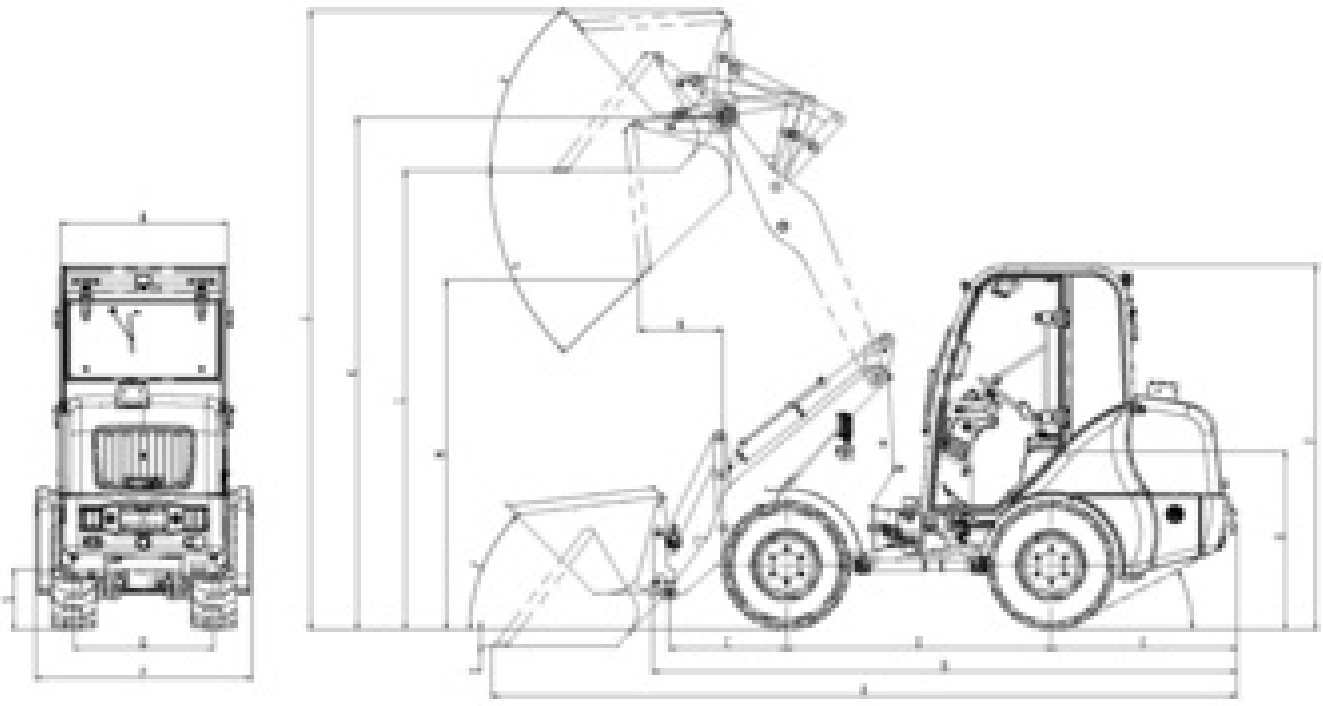

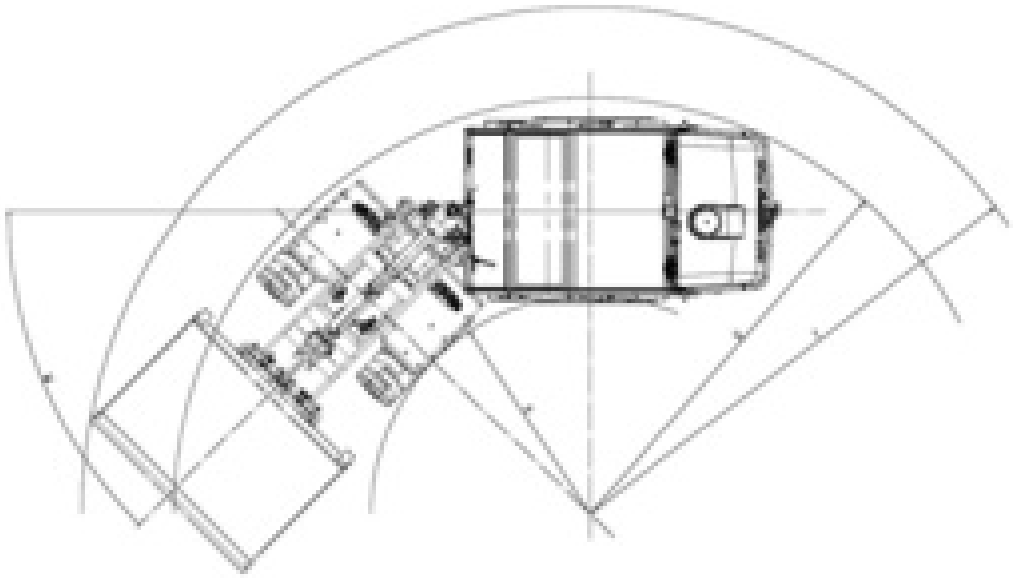

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4360
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3440
(C) Drehpunkt der Mulde	704
(D) Radstand	1600
(E) Hinterer Überhang	1094
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2225
(H) Sitzhöhe	1205
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3728
(K) Maximale Hubhöhe	2900
(L) Ladehöhe	2810
(M) Auskipphöhe	2250
(N) Reichweite (m)	517
(O) Grabtiefe	65
(P) Gesamtbreite	1340
(Q) Spurweite	980
(S) Bodenfreiheit	230
(T) Äußerer Durchmesser	2597
(U) Wendekreis	3085
(V) Innerer Wendekreis	1419
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	45
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	46

Fotos


















Eurotrac
W12S
















Please peel off the protective film before using


AUX
PUSH
SEL/MENU






Eurotrac

