HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 ICS



Der Eurotrac W12-ICS für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota StageV-Motor
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Radio / Gebläse / Kamera
- Hochbelastbare Achsen
- Lichtbalken / LED-Leuchten
- Breitreifen 31×15.5-15

29.300,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT


Eigenes Gewicht	2280
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1350
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	840 kg
Max. Tragfähigkeit	1350


HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	46

HYDRAULISCHES SYSTEM MOTOR	
Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	26

Technische Zeichnung

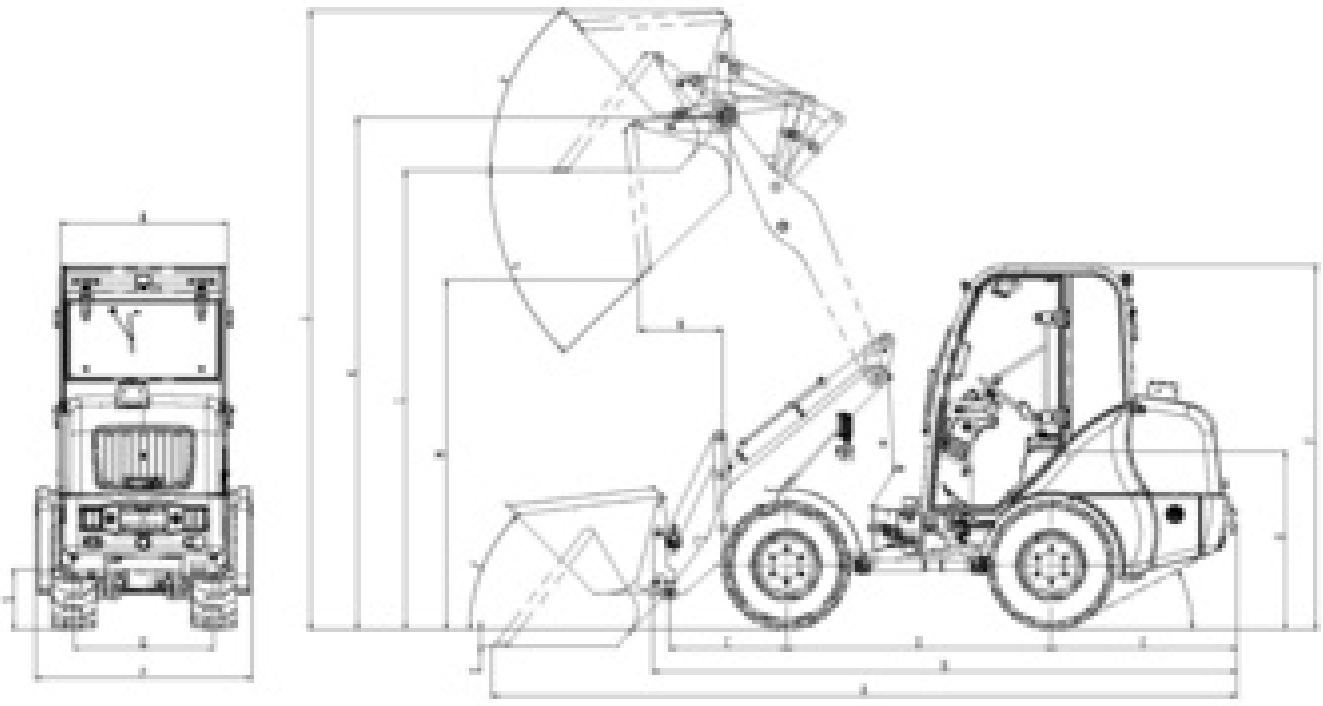

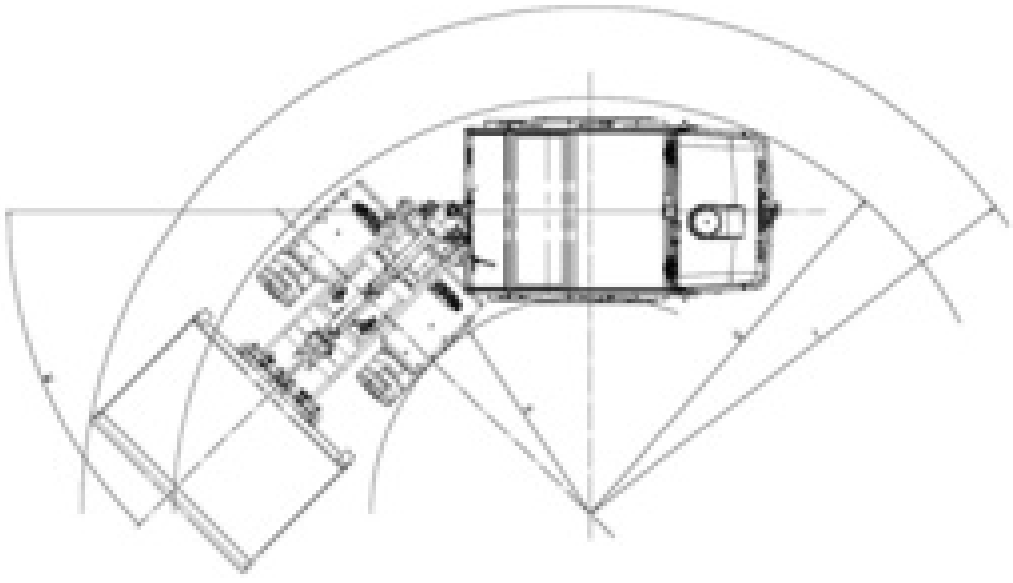

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4360
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3235
(C) Drehpunkt der Mulde	704
(D) Radstand	1600
(E) Hinterer Überhang	1094
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2225
(H) Sitzhöhe	1205
(J) Gesamte Arbeitshöhe	2742
(K) Maximale Hubhöhe	2200
(L) Ladehöhe	1790
(M) Auskipphöhe	2250
(N) Reichweite (m)	517
(O) Grabtiefe	65
(P) Gesamtbreite	1340
(Q) Spurweite	980
(S) Bodenfreiheit	230
(T) Äußerer Durchmesser	2597
(U) Wendekreis	3085
(V) Innerer Wendekreis	1419
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	45
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	46

Fotos












LED LAMP


Eurotrac


Eurotrac










Eurotrac



