**HeusTractors**
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333




# EUROTRAC W10

Aufgrund seiner kompakten Bauweise kann der Radlader Eurotrac W10 auf engstem Raum und bei Mastställen eingesetzt werden.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder-Kubota-Motor
- Hydrostatischer Antrieb
- Joystick-Steuerung mit Zusatzfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Zusätzlicher hydraulischer Anschluss
- Arbeitsleuchte / Rundumkennleuchte

**17.800,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

| | |
|---|---|
| Dieseltank | 25 |
| Wassertank | 32 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

| | |
|---|---|
| Elektrisches System | 12 V |

### GEWICHT


| | |
|---|---|
| Eigenes Gewicht | 1060 |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 700 |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 480 kg |
| Max. Tragfähigkeit | 850 |

### HYDRAULISCHES SYSTEM

| | |
|---|---|
| Arbeitsbelastung | 180 bar |
| Ölausbeute | 25 |

| MOTOR | |
|---|---|
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Motorleistung | 22 |

## Technische Zeichnung

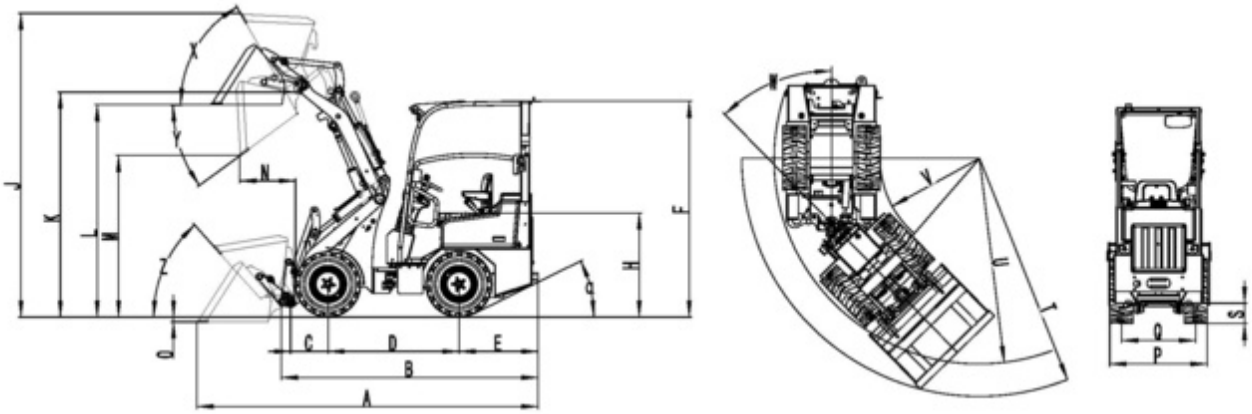

| | |
|---|---|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter | 2894 |
| (B) Gesamtlänge ohne Behälter | 2398 |
| (C) Drehpunkt der Mulde | 343 |
| (D) Radstand | 1200 |
| (E) Hinterer Überhang | 720 |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 1930 |
| (H) Sitzhöhe | 952 |
| (J) Gesamte Arbeitshöhe | 2585 |
| (K) Maximale Hubhöhe | 2040 |
| (L) Ladehöhe | 1943 |
| (M) Auskipphöhe | 1600 |
| (N) Reichweite (m) | 376 |
| (O) Grabtiefe | 58 |
| (P) Gesamtbreite | 890 |
| (Q) Spurweite | 700 |
| (S) Bodenfreiheit | 180 |
| (T) Äußerer Durchmesser | 1879 |
| (U) Wendekreis | 2176 |
| (V) Innerer Wendekreis | 911 |
| (W) Rotationswinkel | 43 |
| (X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 60 |
| (Y) Auskippwinkel | 42 |
| (Z) Kippwinkel | 48 |

## Fotos








W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac



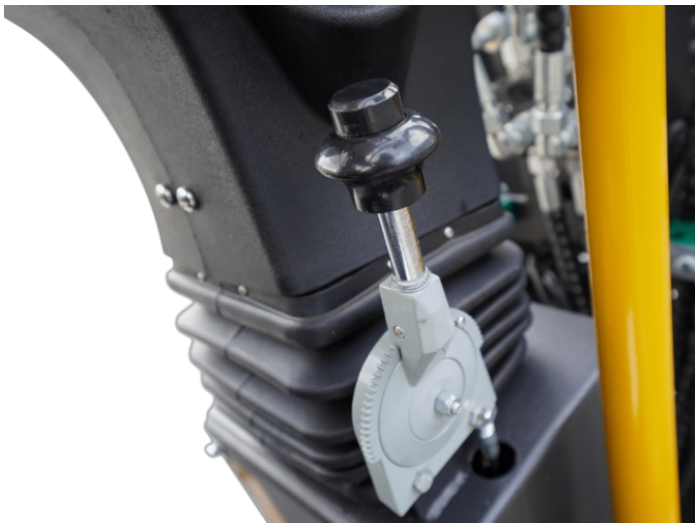










Eurotrac









