HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 CIF



L'Eurotrac W12-CIF pour l'agriculture et l'industrie

Équipé en standard avec :

- Moteur Yanmar Stage-V
- 3 cylindres, 44 CV
- Commandes par joystick
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Attache rapide
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Essieux robustes avec réduction dans les moyeux
- Éclairage LED/feux de travail
- Pneus larges 19.0/45-17

34 400,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	45
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	44
Refroidissement	Liquide


POIDS


Cadre de levage horizontal & machine articulée	1000 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1650
Capacité de levage maximale	2000
Poids propre	2620

POIDS
SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	50
Pression de travail	180 bar

Dessin technique

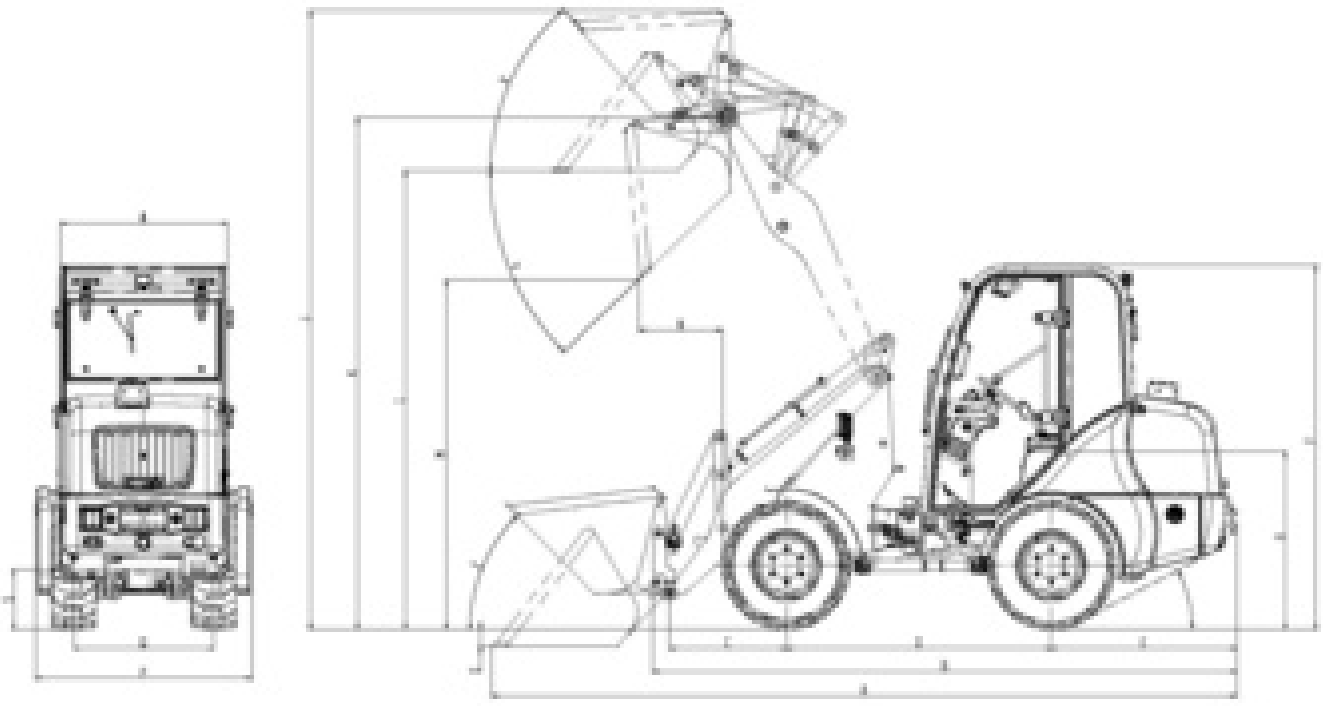

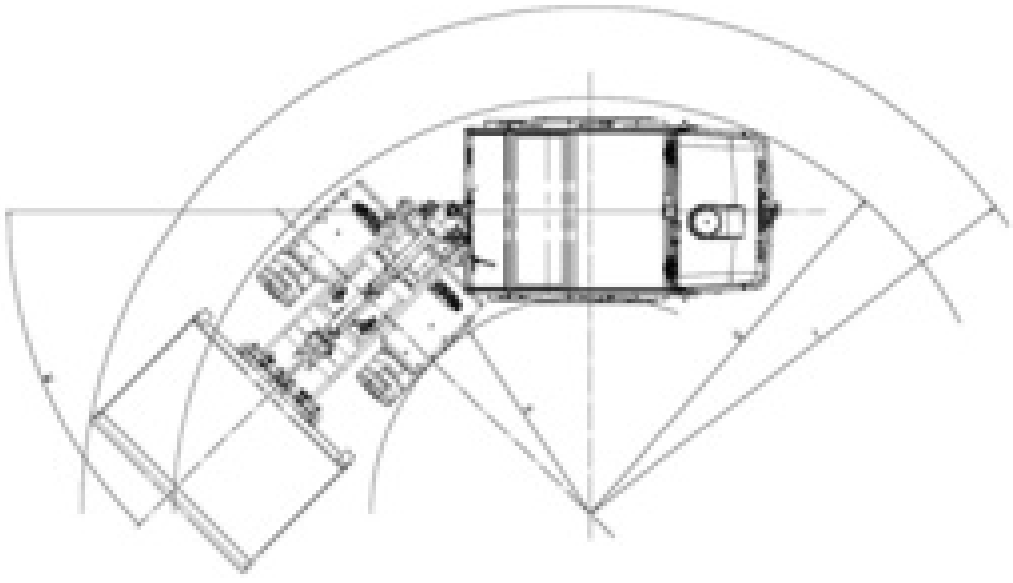

(A) Longueur totale avec benne	4650
(B) Longueur totale sans benne	3720
(C) Pivot de la benne	710
(D) Empattement	1730
(E) Porte-à-faux arrière	1140
(F) Hauteur au sommet du benne	710
(H) Hauteur du siège	1310
(J) Hauteur de travail totale	2690
(K) Hauteur de levage maximale	2200
(L) Hauteur de chargement	1770
(M) Hauteur de déversement	1625
(N) Rayon d'action (m)	550
(O) Profondeur de creusement	60
(P) Largeur totale	1500
(Q) Largeur de voie	1040
(S) Garde au sol	255
(T) Diamètre extérieur	3250
(U) Rayon de braquage	2750
(V) Intérieur du rayon de braquage	1500
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	48
(Y) Angle de déversement	45
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos
















101
dB


1002rpm






AHD1
POWER
CH-
MENU
SEL


NL
www.heustractors.com


LED LAMP



