HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W13 F

Eurotrac W13F

Équipé en standard de :

- YanMar stage-V
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le Joystick
- Attache rapide hydr.
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Réduction des moyeux et différentiel à glissement limité
- Eclairage routier / feux de travail

36 900,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	60
Réservoir hydraulique	80

DIMENSIONS

Hauteur de levage maximale	3000

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	50
Refroidissement	Liquide


POIDS


Cadre de levage horizontal & machine articulée	1200 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1600
Capacité de levage maximale	2780
Poids propre	3140

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	52
Pression de travail	183 bar

Dessin technique

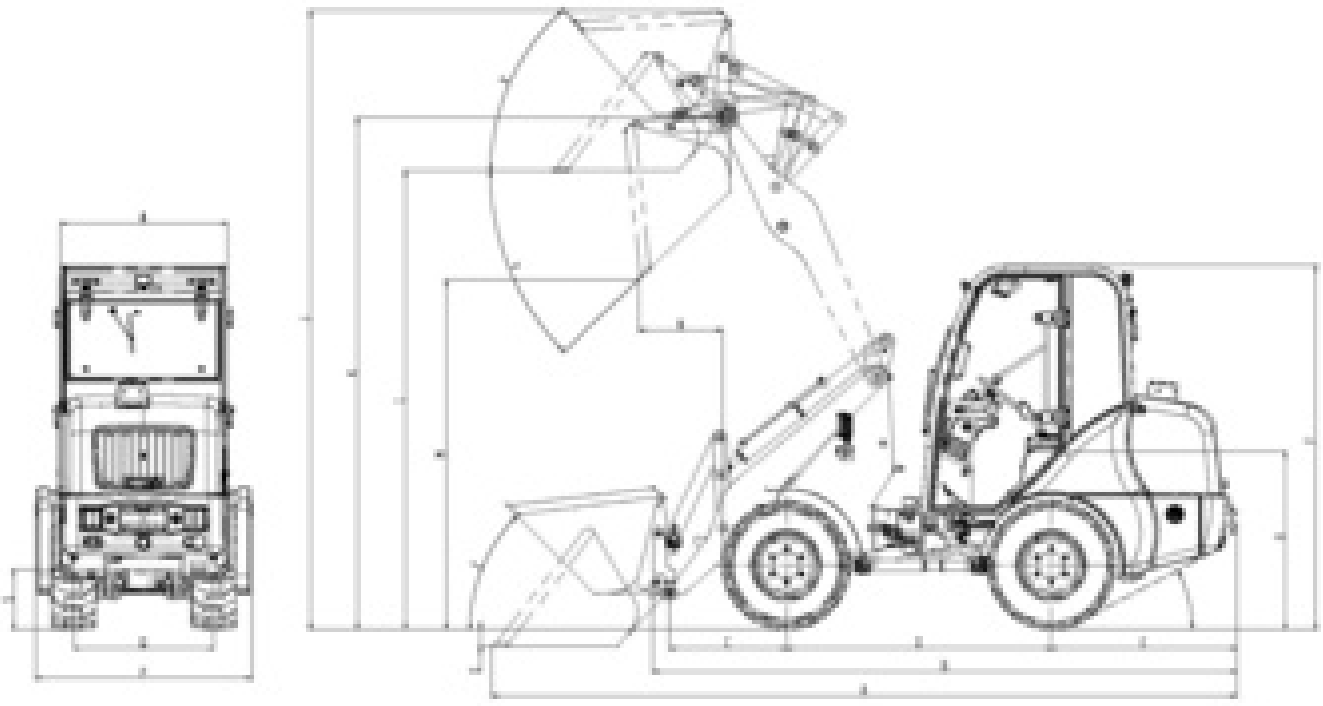

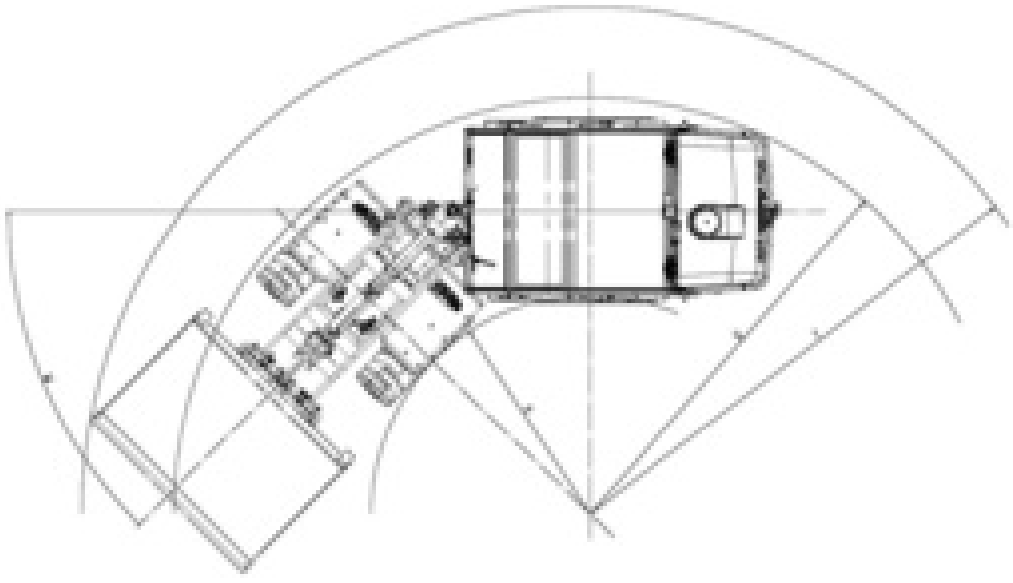

(A) Longueur totale avec benne	4680
(B) Longueur totale sans benne	3890
(C) Pivot de la benne	660
(D) Empattement	1860
(E) Porte-à-faux arrière	1250
(F) Hauteur au sommet du benne	2340
(H) Hauteur du siège	1370
(J) Hauteur de travail totale	3870
(L) Hauteur de chargement	2900
(M) Hauteur de déversement	2300
(N) Rayon d'action (m)	265
(O) Profondeur de creusement	160
(P) Largeur totale	1560
(Q) Largeur de voie	1110
(S) Garde au sol	270
(T) Diamètre extérieur	3330
(U) Rayon de braquage	2925
(V) Intérieur du rayon de braquage	1642
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	55
(Y) Angle de déversement	53
(Z) Angle d'inclinaison	55

Photos




















Eurotrac
W13 F


W13 F

