HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W13 CF

Eurotrac W13, un véritable concentré de puissance

Équipé de série de :

- YanMar stage-V
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le Joystick
- Attache rapide hydr.
- Hydrostat avec 2 vitesses de déplacement
- Réduction des moyeux et différentiel à glissement limité
- Feux de route / feux de travail

38 650,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	60
Réservoir hydraulique	80

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR


Puissance du moteur	50
Refroidissement	Liquide


POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	1199 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1600
Capacité de levage maximale	2780
Poids propre	3300

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit d'huile	52
Pression de travail	185 bar

Dessin technique

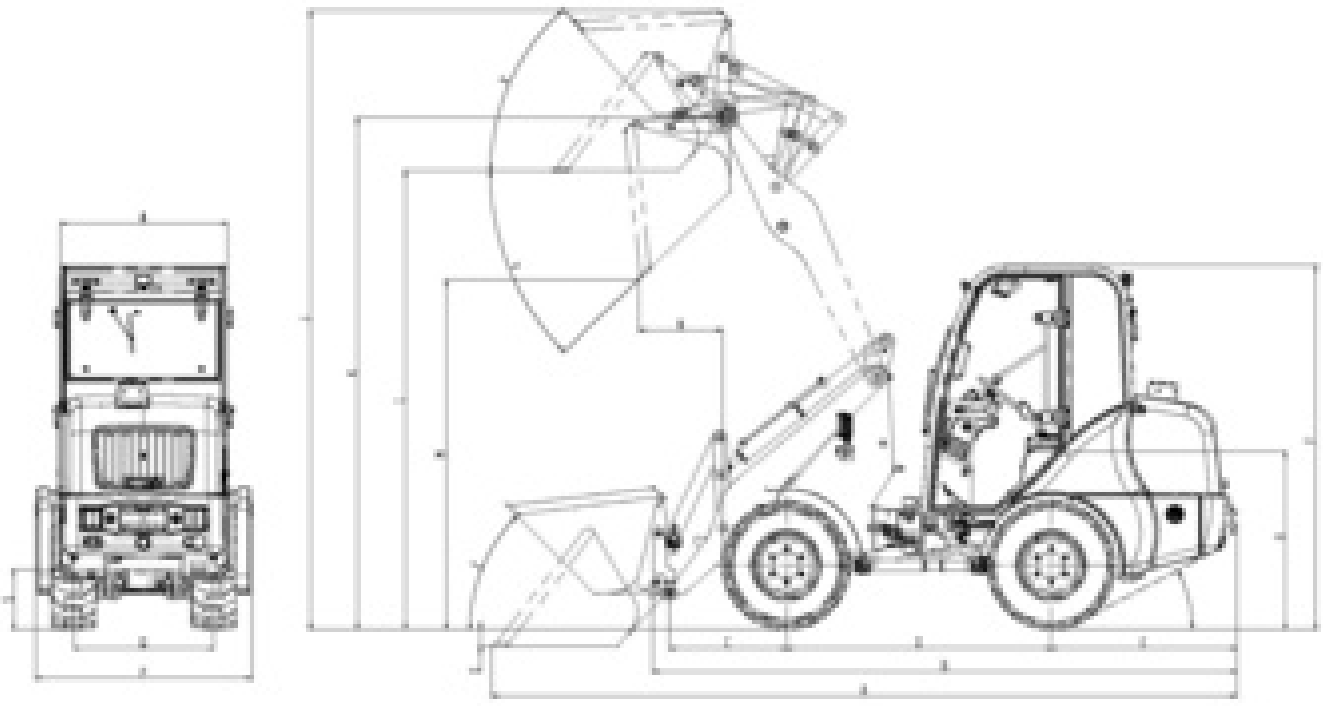

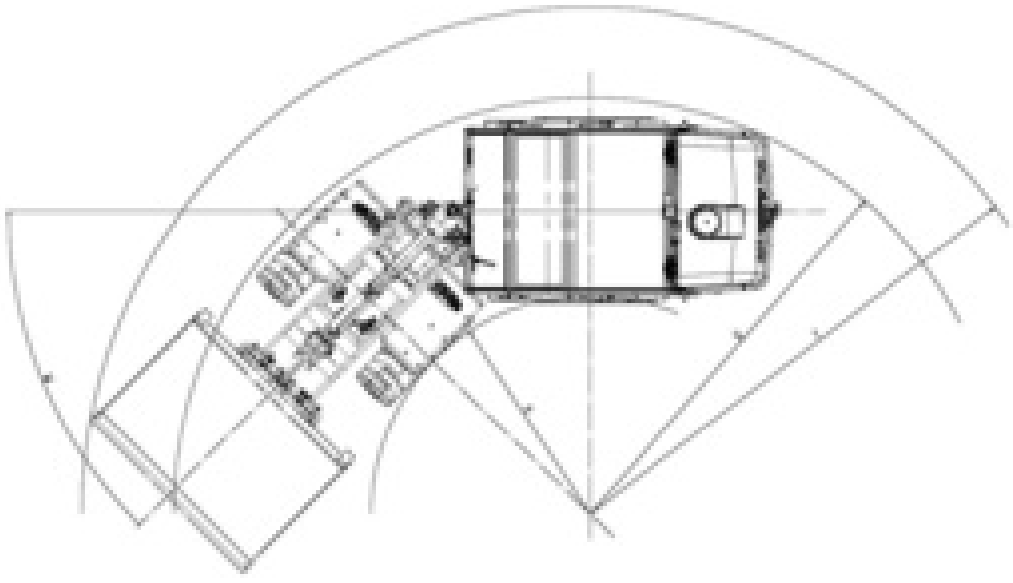

(A) Longueur totale avec benne	4680
(B) Longueur totale sans benne	3890
(C) Pivot de la benne	660
(D) Empattement	1860
(E) Porte-à-faux arrière	1250
(F) Hauteur au sommet du benne	2340
(H) Hauteur du siège	1370
(J) Hauteur de travail totale	3870
(K) Hauteur de levage maximale	3000
(L) Hauteur de chargement	2900
(M) Hauteur de déversement	2300
(N) Rayon d'action (m)	265
(O) Profondeur de creusement	160
(P) Largeur totale	1560
(Q) Largeur de voie	1110
(S) Garde au sol	270
(T) Diamètre extérieur	3330
(U) Rayon de braquage	2925
(V) Intérieur du rayon de braquage	1642
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	55
(Y) Angle de déversement	53
(Z) Angle d'inclinaison	55

Photos







