



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE20E

Équipé de série avec :

- Kubota Stage-V
- Fonction marteau et tri (proportionnelle)
- Fonction de changement rapide
- 2 vitesses de déplacement
- Système de chenilles extensible

25 500,00 €

Spécifications

AUTRES

Capacité d'huile moteur	5
Réservoir de diesel	25
Réservoir hydraulique	20

MOTEUR

Vitesse nominale	2300
------------------	------

POIDS

Poids propre	1975
--------------	------


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de creusement du bras	8
Force de traction maximale	14
Max. Force de creusement	16
Pression au sol	26.4
Vitesse de rotation	8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	64.4
Pression de direction	35
Pression du système de balancier	110
Pression du système de conduite	210
Soupape de sécurité de pression principale	253

Dessin technique

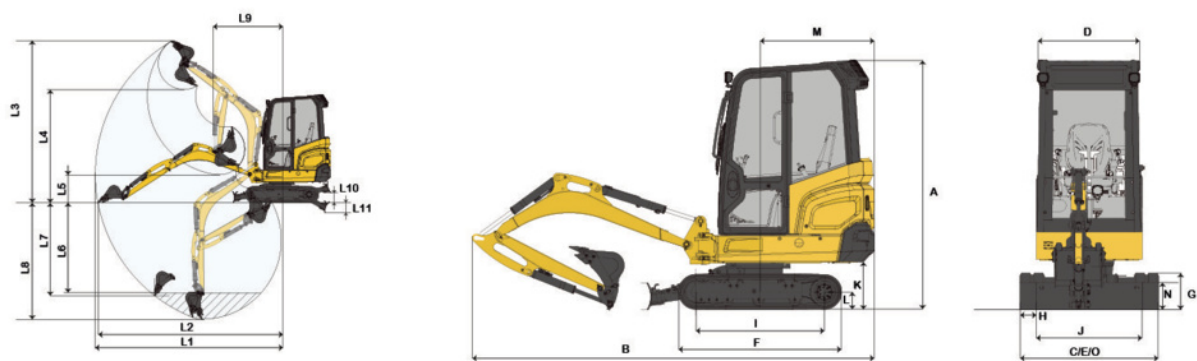

(A) Hauteur au sommet du benne	2350
(B) Longueur totale avec benne	3860
(C) Largeur totale	1300
(D) Largeur de la structure supérieure	990
(E) Largeur du châssis	1300
(F) Longueur de la voie	1564
(G) Hauteur des chenilles	380
(H) Largeur des chenilles	230
(I) Empattement	1230
(K) Espace libre du contrepoids	465
(L) Garde au sol	155
(L1) Rayon de creusement maximale	4120
(L10) Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	230
(L11) Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	230
(L2) Portée maximale au PRV	4070
(L3) Hauteur de creusement maximale	3620
(L4) Hauteur de basculement maximale	2560
(L5) Hauteur minimale de déchargement	628
(L6) Profondeur de creusement de 8 pieds avec un sol plat	2000
(L7) Profondeur de creusement verticale maximale	2140
(L8) Profondeur de creusement maximale	2580
(L9) Rayon de pivotement minimal	1520
(M) Rayon d'oscillation de la queue	1100
(N) Hauteur de la lame de remblayage	260

Photos



