HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC T13 F



Le chargeur télescopique Eurotrac T11, unique dans sa catégorie

Équipé en standard de :

- Moteur 3 cylindres Kubota D1105
- Châssis à arceaux
- Attache rapide hydraulique
- Fonction supplémentaire hydraulique
- Hi/Lo
- Télescope
- Siège chauffant
- Taille des pneus 26×12-12AS

44 100,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	60
Réservoir hydraulique	80

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	50
Refroidissement	Liquide


POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	1200 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1590
Capacité de levage maximale	1790
Poids propre	3280

POIDS
SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	52
Pression de travail	185 bar

Dessin technique

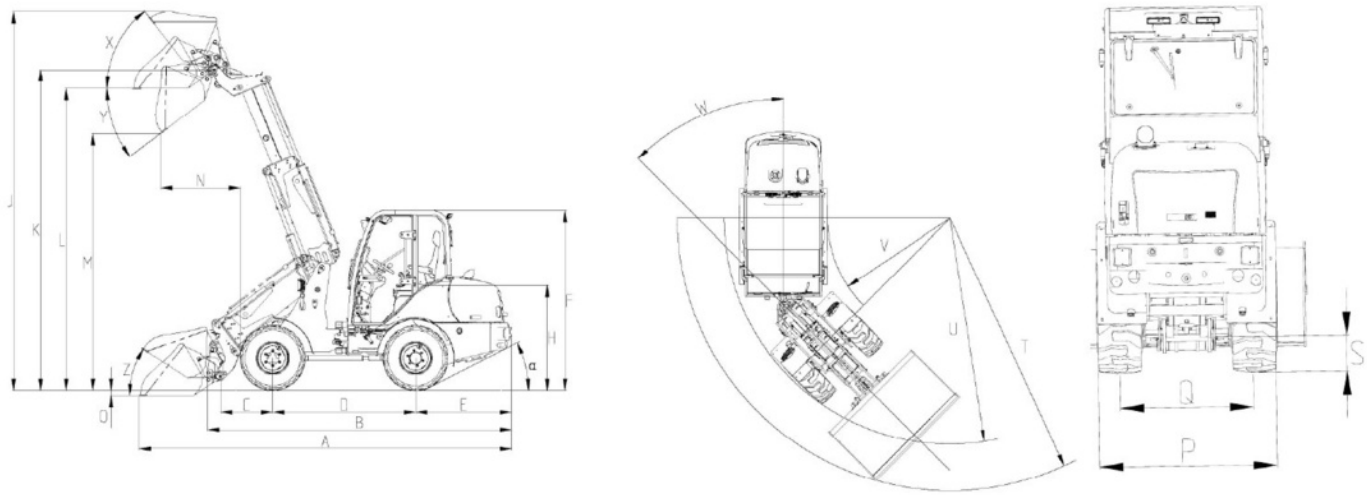

(A) Longueur totale avec benne	4850
(B) Longueur totale sans benne	4000
(C) Pivot de la benne	660
(D) Empattement	1860
(E) Porte-à-faux arrière	1250
(F) Hauteur au sommet du benne	2340
(H) Hauteur du siège	1370
(J) Hauteur de travail totale	4280
(K) Hauteur de levage maximale	3550
(L) Hauteur de chargement	3240
(M) Hauteur de déversement	2745
(N) Rayon d'action (m)	1100
(O) Profondeur de creusement	20
(P) Largeur totale	1560
(Q) Largeur de voie	1110
(S) Garde au sol	290
(T) Diamètre extérieur	3490
(U) Rayon de braquage	2925
(V) Intérieur du rayon de braquage	1642
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	31
(Y) Angle de déversement	32
(Z) Angle d'inclinaison	32

Photos












EUROTRAC
TELESCOPIC

