



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E

Équipé de série avec :



- Moteur diesel Kubota Stage-V (18,2 kW)
- Système hydraulique proportionnel avec 2 fonctions auxiliaires (pression et débit réglables)
- Fonction démolition/tri avec attache rapide et deux lignes AUX
- Chenilles en caoutchouc (largeur 300 mm)
- Flèche orientable : 72° à gauche / 55° à droite
- Lame de remblayage avec fonction flottante
- Cabine de sécurité avec certification ROPS/TOPS/OPG
- Chauffage et climatisation
- Flèche 2090 mm et bras 1300 mm
- Contrepoids 310 kg

32 280,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	38
Réservoir hydraulique	22

DIMENSIONS

Hauteur minimale de déchargement	3210
Longueur de la rampe	2090

MOTEUR

Puissance en kW	18.2
Refroidissement	Liquide
Vitesse nominale	2400

POIDS

Poids propre	2780
--------------	------


POIDS
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Aptitude en pente	58
Force de creusement du bras	23
Force de traction maximale	29.7
Max. Force de creusement	26
Pression au sol	30
Vitesse de rotation	10

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit de la pompe principale	82.8
Pression de direction	35
Pression du système de balancier	243
Pression du système de conduite	210
Soupape de sécurité de pression principale	243

Dessin technique

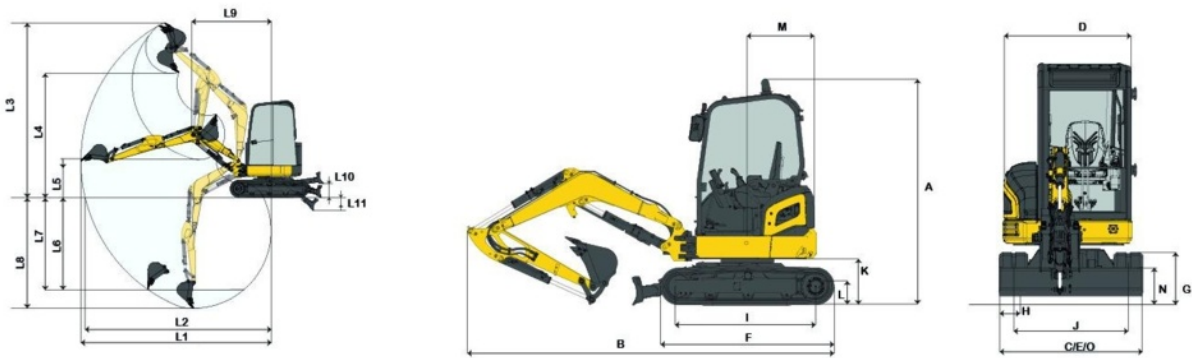

(A) Hauteur au sommet du benne	2620
(B) Longueur totale avec benne	4225
(C) Largeur totale	1500
(D) Largeur de la structure supérieure	1350
(E) Largeur du châssis	1500
(F) Longueur de la voie	1980
(G) Hauteur des chenilles	452
(H) Largeur des chenilles	300
(I) Empattement	1560
(J) Largeur de voie	1200
(K) Espace libre du contrepoids	528
(L) Garde au sol	290
(L1) Rayon de creusement maximale	4750
(L10) Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage	1980
(L11) Profondeur de coupe maximale de la lame de remblayage	330
(L2) Portée maximale au PRV	4640
(L3) Hauteur de creusement maximale	4390
(L4) Hauteur de basculement maximale	3210
(L6) Profondeur de creusement de 8 pieds avec un sol plat	2312
(L7) Profondeur de creusement verticale maximale	2310
(L8) Profondeur de creusement maximale	2800
(L9) Rayon de pivotement minimal	2800
(M) Rayon d'oscillation de la queue	790
(N) Hauteur de la lame de remblayage	300

Photos







