



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W11 CL

L'Eurotrac W11 pour une utilisation agricole et industrielle.

Équipement de série :

- Moteur Kubota D1105 à 3 cylindres
- Commandes par joystick
- Double vérin sur le mât
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Attache rapide hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Phare de travail / Gyrophare / Éclairage LED
- Dimensions des pneus : 26×12-12AS

24 050,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	26
---------------------	----

Réservoir hydraulique	40
-----------------------	----

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	60
-------------------------	----

Système électrique	12 V
--------------------	------

MOTEUR

Puissance du moteur	26
---------------------	----

Refroidissement	Liquide
-----------------	---------


POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	1200 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1600
Capacité de levage maximale	1400
Poids propre	2000

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	32
Pression de travail	180 bar

Dessin technique

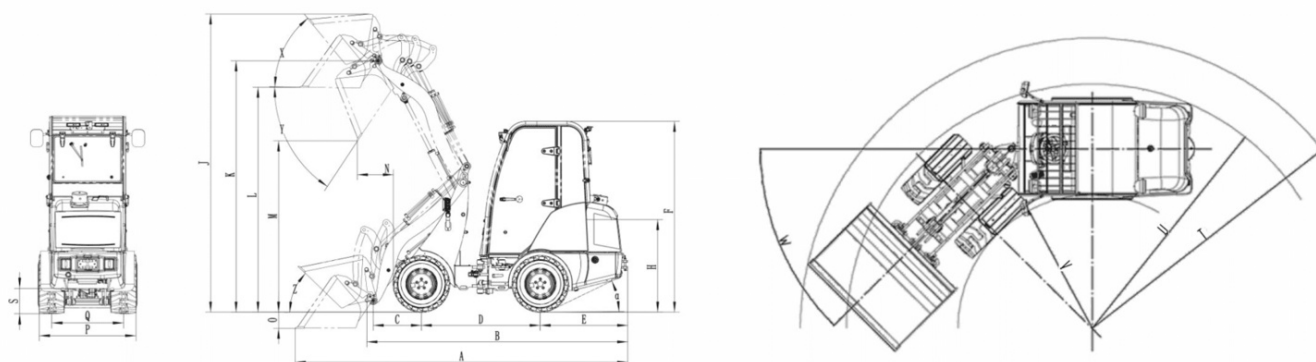

(A) Longueur totale avec benne	3878
(B) Longueur totale sans benne	3068
(C) Pivot de la benne	430
(D) Empattement	1485
(E) Porte-à-faux arrière	1062
(F) Hauteur au sommet du benne	2220
(H) Hauteur du siège	1128
(J) Hauteur de travail totale	3440
(K) Hauteur de levage maximale	2550
(L) Hauteur de chargement	2238
(M) Hauteur de déversement	1694
(N) Rayon d'action (m)	482
(O) Profondeur de creusement	183
(P) Largeur totale	1110
(Q) Largeur de voie	803
(S) Garde au sol	174
(T) Diamètre extérieur	2690
(U) Rayon de braquage	2390
(V) Intérieur du rayon de braquage	1100
(W) Angle de rotation	43
(X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale	49
(Y) Angle de déversement	43
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos





