HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W11 CL LONG WHEELBASE



L'Eurotrac W11-CL pour une utilisation agricole et industrielle.

Équipement de série :

- Moteur Kubota D1105 à 3 cylindres
- Empattement allongé
- Commandes par joystick
- Double vérin sur le mât
- Fonction hydraulique supplémentaire avec dispositif de blocage
- Attache rapide hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Phare de travail / Gyrophare / Éclairage LED
- Dimensions des pneus : 26×12-12AS

24 050,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	26
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V


MOTEUR

Puissance du moteur	26
Refroidissement	Liquide

POIDS	
Cadre de levage horizontal & machine articulée	1200 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1600
Capacité de levage maximale	1850
Poids propre	2050

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit d'huile	32
Pression de travail	180 bar

Dessin technique

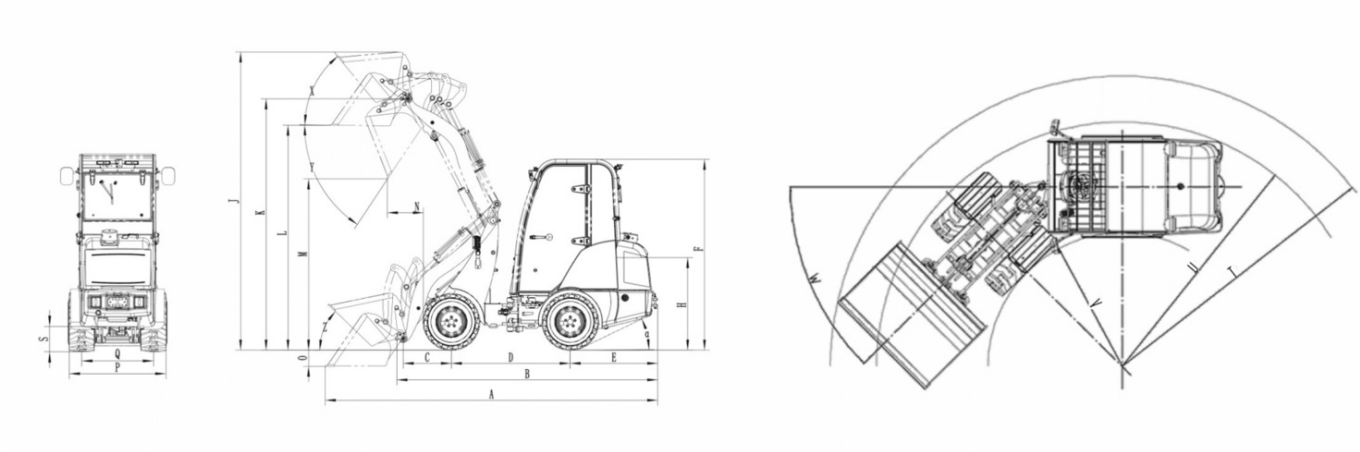

(A) Longueur totale avec benne	3878
(B) Longueur totale sans benne	3068
(C) Pivot de la benne	430
(D) Empattement	1485
(E) Porte-à-faux arrière	1062
(F) Hauteur au sommet du benne	2220
(H) Hauteur du siège	1128
(J) Hauteur de travail totale	3440
(K) Hauteur de levage maximale	2550
(L) Hauteur de chargement	2238
(M) Hauteur de déversement	1694
(N) Rayon d'action (m)	482
(O) Profondeur de creusement	183
(P) Largeur totale	1110
(Q) Largeur de voie	803
(S) Garde au sol	174
(T) Diamètre extérieur	2690
(U) Rayon de braquage	2390
(V) Intérieur du rayon de braquage	1100
(W) Angle de rotation	43
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	49
(Y) Angle de déversement	43
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos


















LED LAMP
LED LAMP


Eurorac


LED LAMP
Eurorac

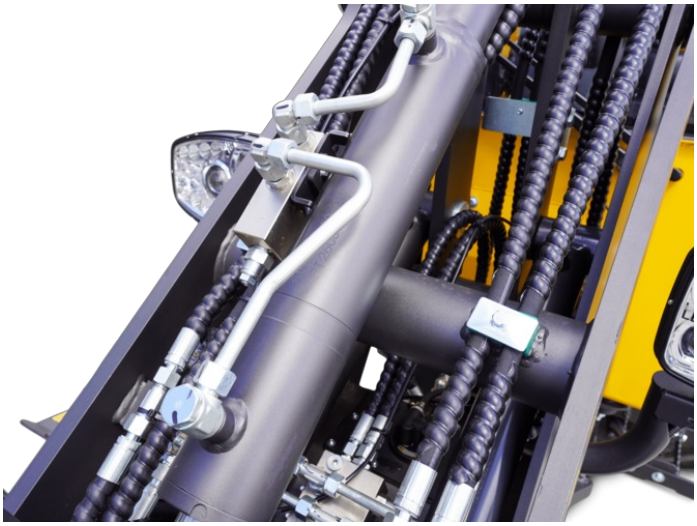

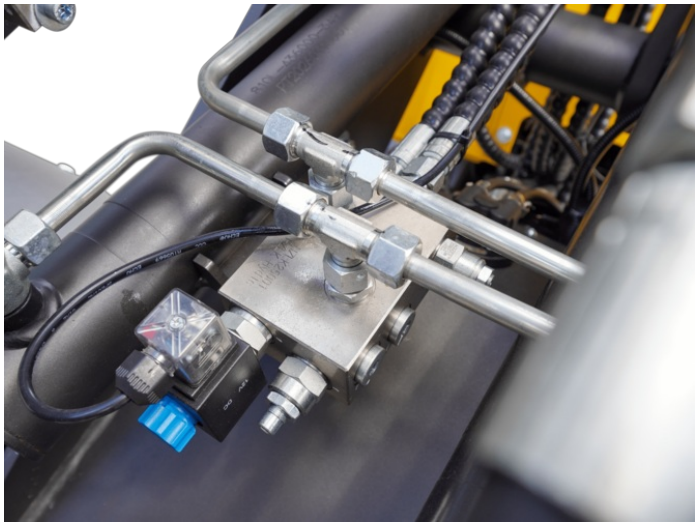


W11












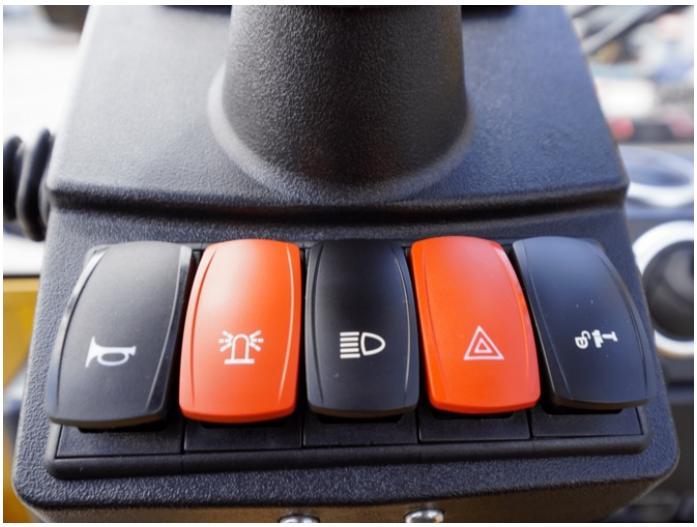




Eurotrac



