HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W11 EMC

Eurotrac W11-E 100% électrique,

Équipé en standard de :

- Batterie au lithium 51.2V-412A
- Chargeur de batterie interne 220 volts
- Attache rapide hydraulique
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Barre lumineuse / Eclairage de la route
- Radio / Ventilation / Caméra
- Taille des pneus 26.x12-12AS

34 450,00 €

Spécifications

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteur de traction	10

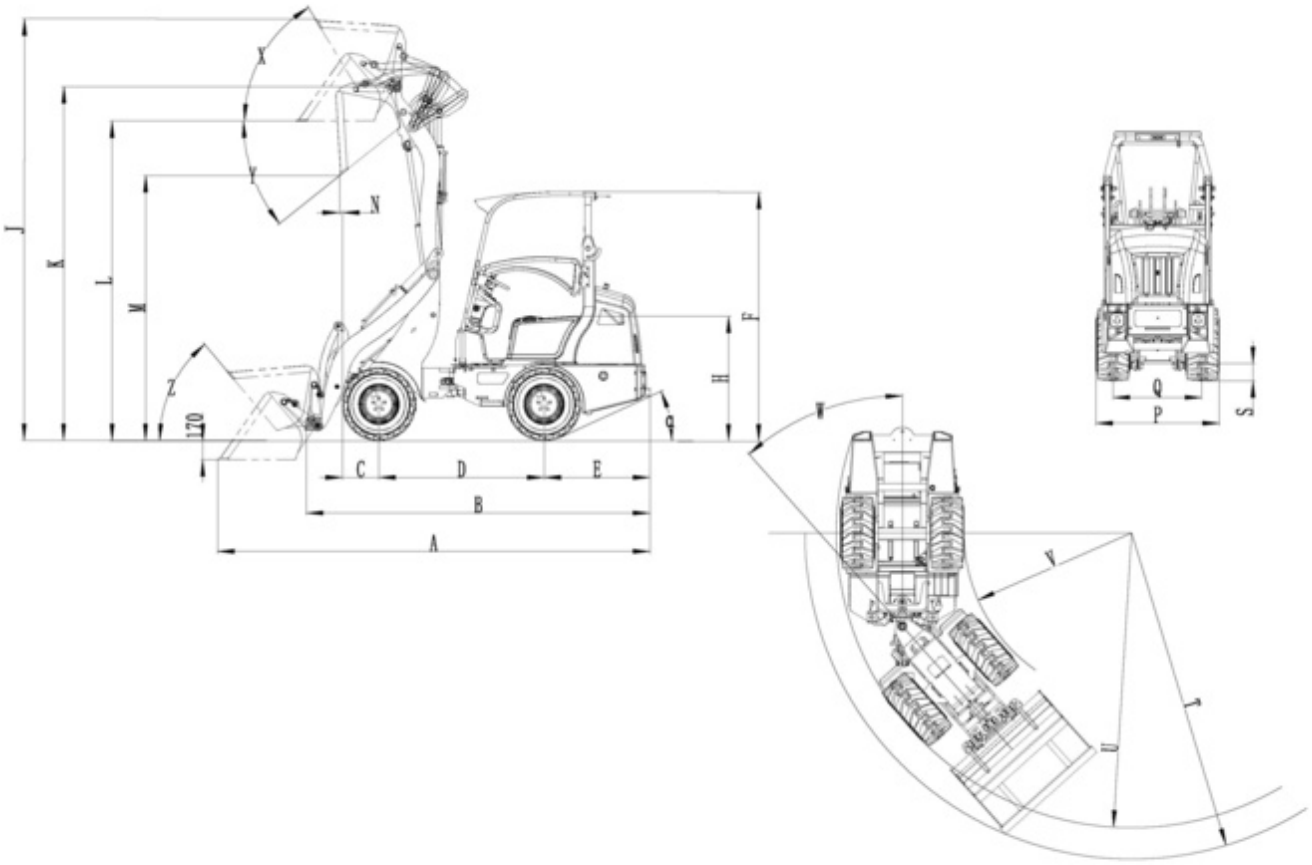
POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	700 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1050
Capacité de levage maximale	1250
Poids propre	2300

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	30
Pression de travail	170 bar

Dessin technique


X
Y
N
J
K
L
M
Z
170
F
H
G
C
D
E
B
A
W
V
U
T
Q
P
S

(A) Longueur totale avec benne	4080
(B) Longueur totale sans benne	3079
(C) Pivot de la benne	550
(D) Empattement	1480
(E) Porte-à-faux arrière	948
(F) Hauteur au sommet du benne	2200
(H) Hauteur du siège	1190
(J) Hauteur de travail totale	3070
(K) Hauteur de levage maximale	2500
(L) Hauteur de chargement	2255
(M) Hauteur de déversement	1820
(N) Rayon d'action (m)	529
(O) Profondeur de creusement	17
(P) Largeur totale	1104
(Q) Largeur de voie	803
(S) Garde au sol	178
(T) Diamètre extérieur	2646
(U) Rayon de braquage	2928
(V) Intérieur du rayon de braquage	1503
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	59
(Y) Angle de déversement	39
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos






Eurotrac






Eurotrac



