HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC TH25.6



L'Eurotrac TH25.6 pour l'agriculture et l'industrie

Équipé en standard avec :

- Moteur Kubota StageV
- 4×4 et 4 roues directrices
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Système hydraulique à changement rapide
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Radio / ventilateur / caméra
- Essieux robustes
- Barre lumineuse / lumières LED
- Pneus larges 12×16.5 NHS

52 250,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	60
Réservoir hydraulique	75

MOTEUR

Puissance du moteur	70
Refroidissement	Liquide


POIDS


Capacité de levage maximale	2500
Poids propre	4810


SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	79.3
Pression de travail	235 bar

Dessin technique

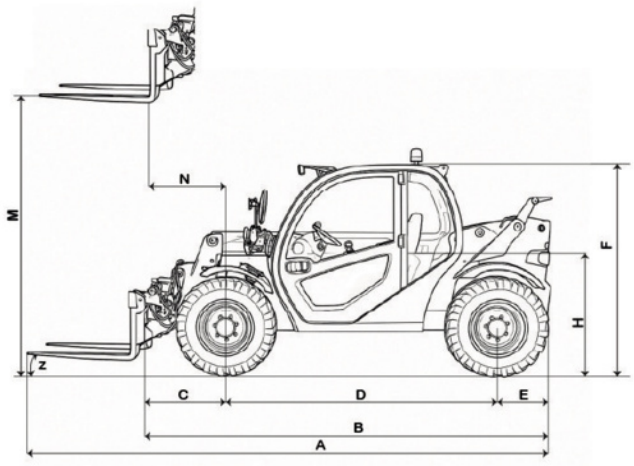

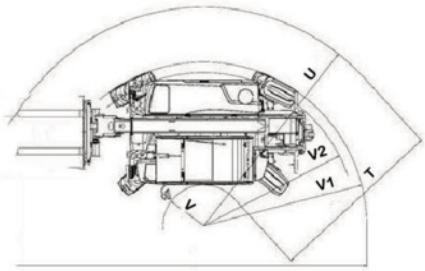

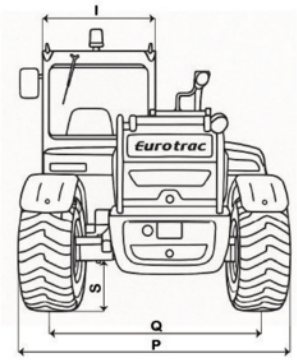

(A) Longueur totale avec benne	5090
(B) Longueur totale sans benne	3882
(C) Pivot de la benne	892
(D) Empattement	2300
(E) Porte-à-faux arrière	603
(F) Hauteur au sommet du benne	1945
(H) Hauteur du siège	950
(M) Hauteur de levage maximale	5860
(M1) Hauteur de déversement	5220
(M2) Hauteur de travail totale	6550
(M3) Hauteur de chargement	5750
(N) Rayon d'action (m)	1660
(P) Largeur totale	1828
(Q) Largeur de voie	1494
(S) Garde au sol	330
(T) Diamètre extérieur	3700
(U) Rayon de braquage	4500
(V) Intérieur du rayon de braquage	800
(V1) Rayon de braquage minimal au bord extérieur du pneu extérieur	3180
(V2) Rayon de braquage minimal au centre du pneu extérieur	3000

Photos









































