HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 CMS



L'Eurotrac W12-CMS pour une utilisation agricole et industrielle

Équipement de série :

- Moteur Kubota Stage V
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Attache rapide hydraulique
- Transmission hydrostatique à 2 vitesses
- Différentiel à glissement limité
- Siège à suspension
- Essieux renforcés
- Caméra de recul
- Pneus larges 31×15,5-15

29 300,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	45
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR


Puissance du moteur	26
Refroidissement	Liquide


POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	840 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1300
Capacité de levage maximale	1350
Poids propre	2280

POIDS SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit d'huile	46
Pression de travail	177 bar

Dessin technique

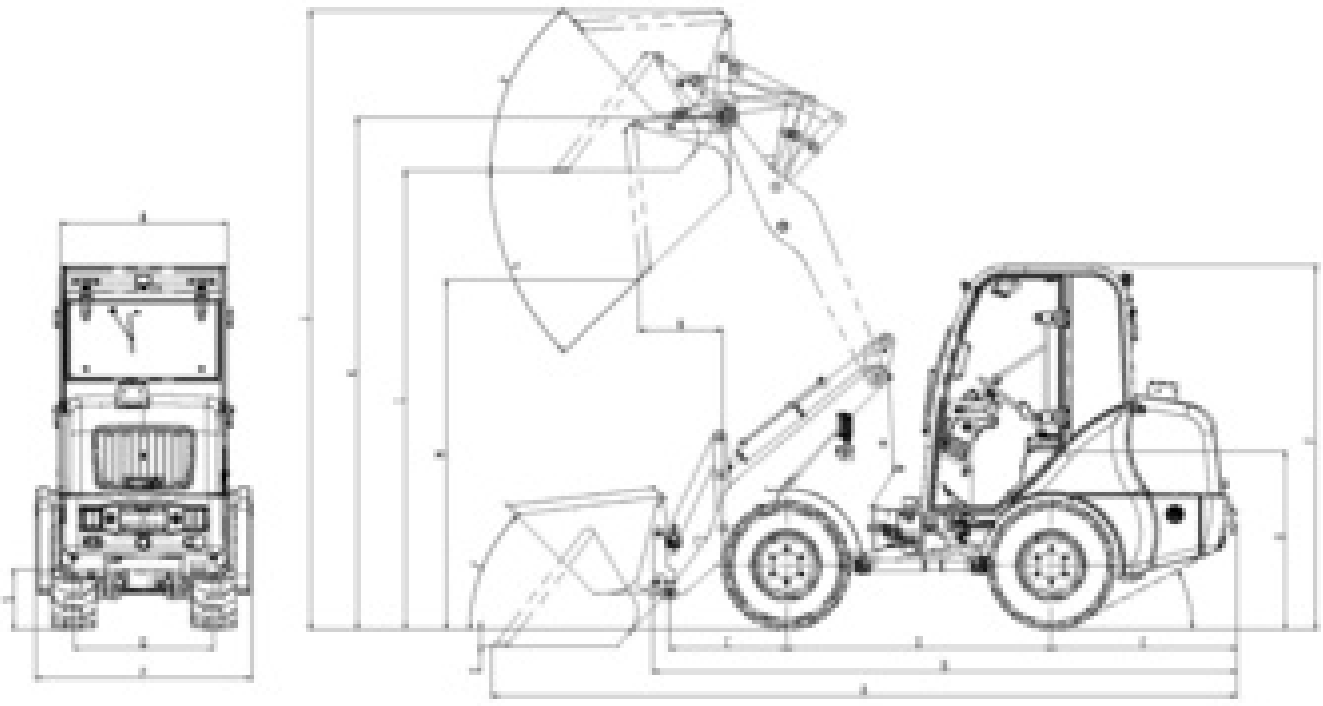

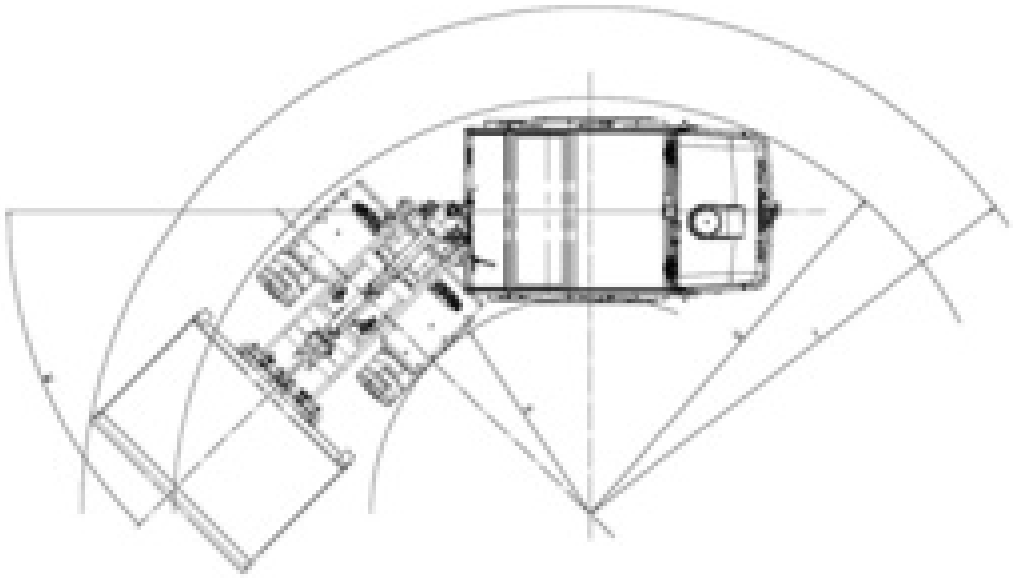

(A) Longueur totale avec benne	4360
(B) Longueur totale sans benne	3440
(C) Pivot de la benne	704
(D) Empattement	1600
(E) Porte-à-faux arrière	1094
(F) Hauteur au sommet du benne	2225
(H) Hauteur du siège	1205
(J) Hauteur de travail totale	3235
(K) Hauteur de levage maximale	2600
(L) Hauteur de chargement	2300
(M) Hauteur de déversement	2250
(N) Rayon d'action (m)	517
(O) Profondeur de creusement	65
(P) Largeur totale	1340
(Q) Largeur de voie	980
(S) Garde au sol	230
(T) Diamètre extérieur	2597
(U) Rayon de braquage	3085
(V) Intérieur du rayon de braquage	1419
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	45
(Y) Angle de déversement	45
(Z) Angle d'inclinaison	46

Photos


















Eurotrac








Please peel off the protective film before using




Eurotrac
W12S