**HeusTractors**
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



# EUROTRAC W11

L'Eurotrac W11 pour l'agriculture et l'industrie.

Équipé en standard de :

- 3 cylindres Kubota D1105
- Commandes par joystick
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Attache rapide hydraulique
- Entraînement hydrostatique
- Feu de travail / Feu clignotant
- Taille des pneus 26×12-12AS

**21 700,00 €**

## Spécifications

### AUTRES

| | |
|---|---|
| Réservoir de diesel | 25 |
| Réservoir hydraulique | 40 |

### INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Système électrique | 12 V |

### MOTEUR


| | |
|---|---|
| Puissance du moteur | 26 |
| Refroidissement | Liquide |

### POIDS

| | |
|---|---|
| Cadre de levage horizontal & machine articulée | 550 kg |
| Cadre de levage horizontal & machine en position droite | 850 |
| Capacité de levage maximale | 1100 |
| Poids propre | 1560 |

| SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
|---|---|
| Débit d'huile | 32 |
| Pression de travail | 180 bar |

## Dessin technique

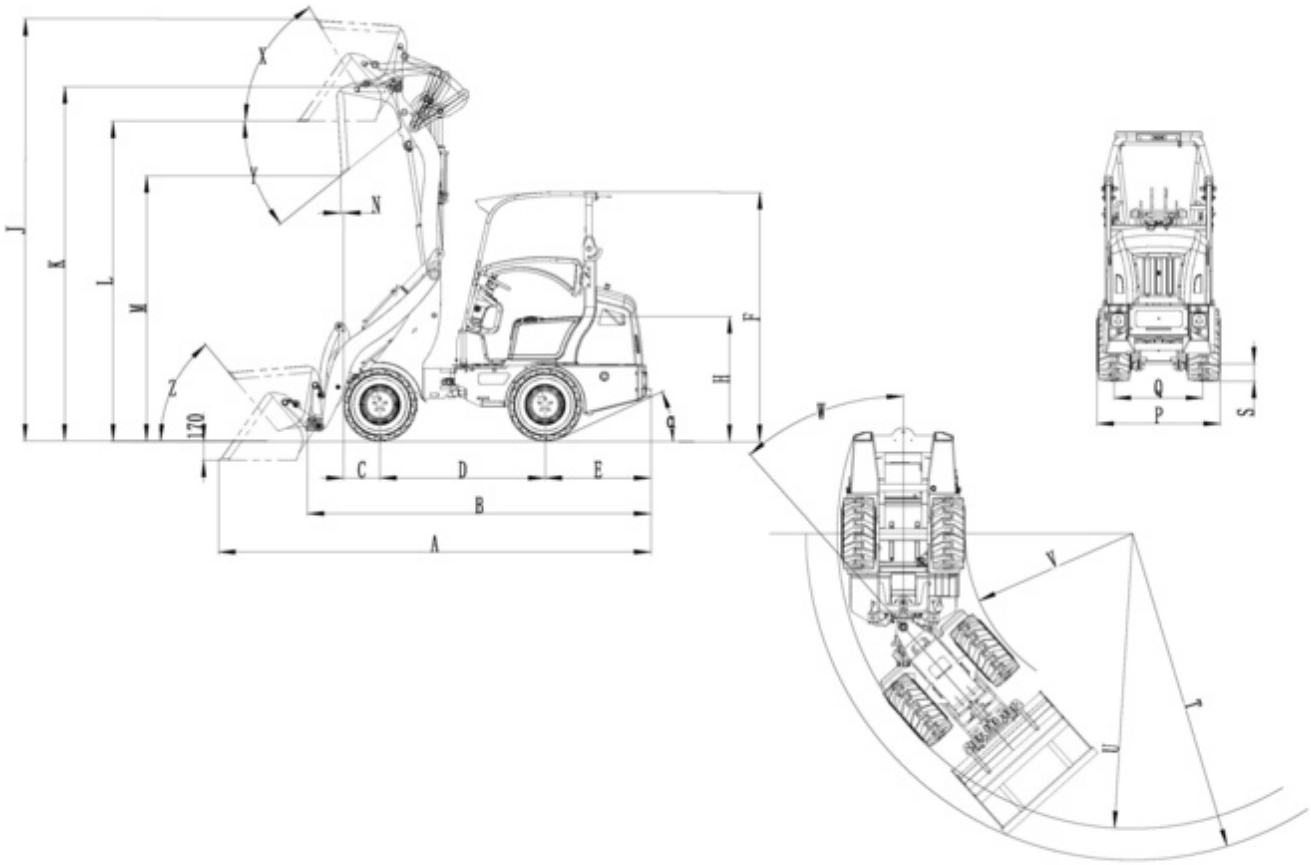

| | |
|---|---|
| (A) Longueur totale avec benne | 3780 |
| (B) Longueur totale sans benne | 2960 |
| (C) Pivot de la benne | 430 |
| (D) Empattement | 1370 |
| (E) Porte-à-faux arrière | 960 |
| (F) Hauteur au sommet du benne | 2210 |
| (H) Hauteur du siège | 1128 |
| (J) Hauteur de travail totale | 3440 |
| (K) Hauteur de levage maximale | 2850 |
| (L) Hauteur de chargement | 2650 |
| (M) Hauteur de déversement | 2066 |
| (N) Rayon d'action (m) | 482 |
| (O) Profondeur de creusement | 183 |
| (P) Largeur totale | 1110 |
| (Q) Largeur de voie | 803 |
| (S) Garde au sol | 173 |
| (T) Diamètre extérieur | 2220 |
| (U) Rayon de braquage | 2590 |
| (V) Intérieur du rayon de braquage | 1110 |
| (W) Angle de rotation | 45 |
| (X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale | 49 |
| (Y) Angle de déversement | 43 |
| (Z) Angle d'inclinaison | 50 |

## Photos















