HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W11 MC

L'Eurotrac W11-MC pour l'agriculture et l'industrie

Équipé en standard de :

- 3 cylindres Kubota D1105
- Commande par joystick
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Système hydraulique à changement rapide
- Entraînement hydrostatique
- Eclairage de travail/ Phare/ Caméra
- Taille des pneus 26×12-12AS

23 400,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	25
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR


Puissance du moteur	26
Refroidissement	Liquide

POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	600 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	950
Capacité de levage maximale	1100
Poids propre	1700

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit d'huile	32
Pression de travail	180 bar

Dessin technique

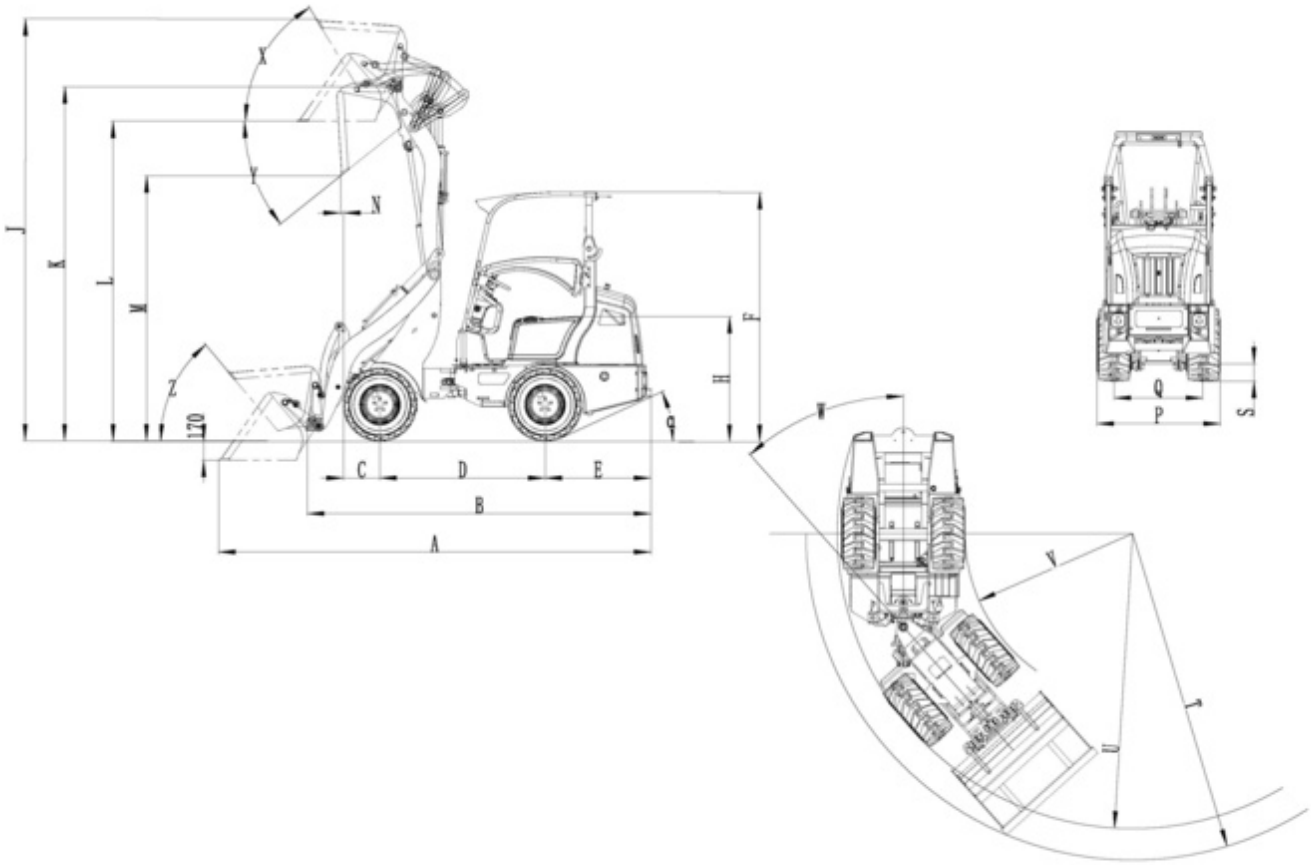

(A) Longueur totale avec benne	3780
(B) Longueur totale sans benne	2960
(C) Pivot de la benne	430
(D) Empattement	1370
(E) Porte-à-faux arrière	960
(F) Hauteur au sommet du benne	2210
(H) Hauteur du siège	1128
(J) Hauteur de travail totale	3140
(K) Hauteur de levage maximale	2550
(L) Hauteur de chargement	2350
(M) Hauteur de déversement	1760
(N) Rayon d'action (m)	482
(O) Profondeur de creusement	183
(P) Largeur totale	1110
(Q) Largeur de voie	803
(S) Garde au sol	173
(T) Diamètre extérieur	2220
(U) Rayon de braquage	2590
(V) Intérieur du rayon de braquage	1110
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	49
(Y) Angle de déversement	43
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos






Eurotrac
















Eurotrac



