



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W12 CS

L'Eurotrac W12-CS pour une utilisation agricole et industrielle

Équipement de série :

- Moteur Kubota Stage V
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Attache rapide hydraulique
- Transmission hydrostatique à 2 vitesses
- Siège à suspension
- Essieux renforcés
- Caméra de recul
- Pneus larges 31×15,5-15

28 650,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	45
---------------------	----

Réservoir hydraulique	40
-----------------------	----

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	60
-------------------------	----

Système électrique	12 V
--------------------	------

MOTEUR

Puissance du moteur	26
---------------------	----

Refroidissement	L'eau, Liquide
-----------------	----------------



POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	839 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1200
Capacité de levage maximale	1350
Poids propre	2280

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	46
Pression de travail	180 bar

Dessin technique

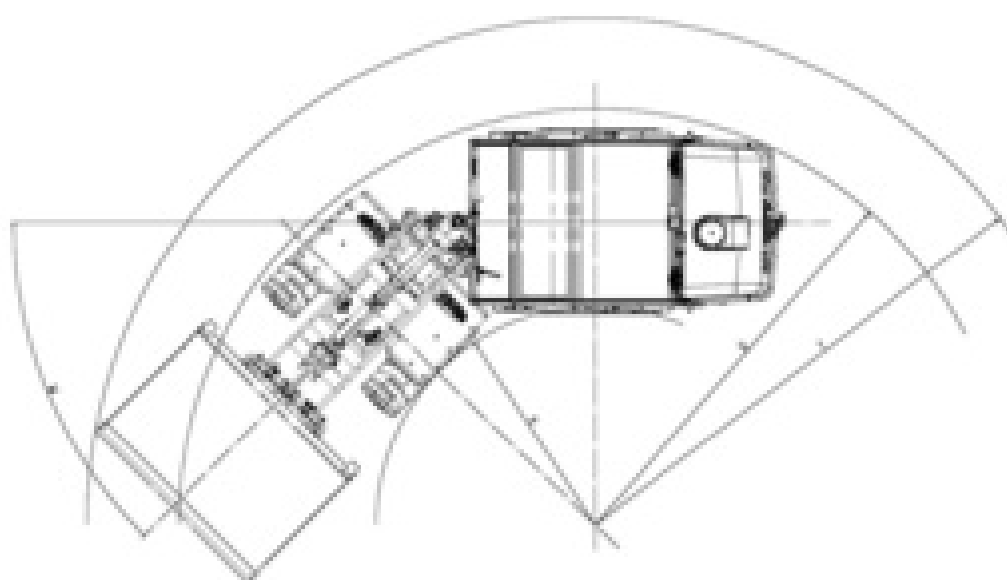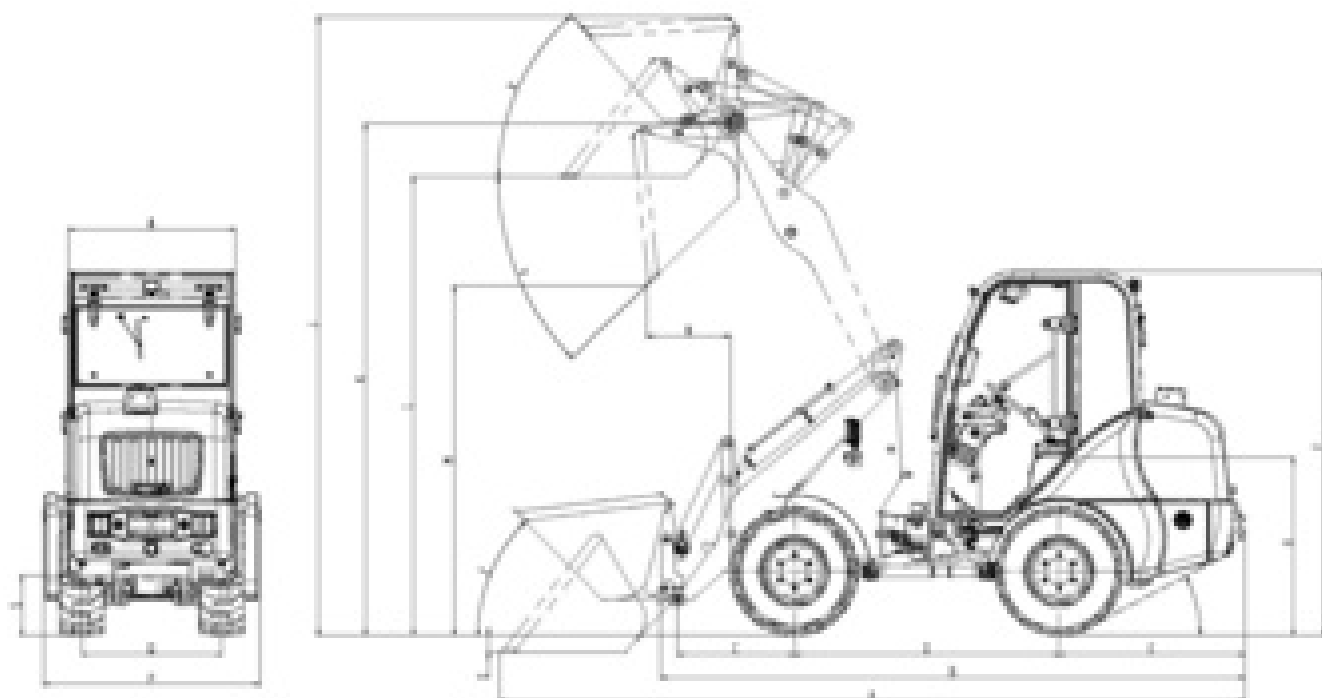

(A) Longueur totale avec benne	4360
(B) Longueur totale sans benne	3440
(C) Pivot de la benne	704
(D) Empattement	1600
(E) Porte-à-faux arrière	1094
(F) Hauteur au sommet du benne	2225
(H) Hauteur du siège	1205
(J) Hauteur de travail totale	3728
(K) Hauteur de levage maximale	2900
(L) Hauteur de chargement	2810
(M) Hauteur de déversement	2250
(N) Rayon d'action (m)	517
(O) Profondeur de creusement	65
(P) Largeur totale	1340
(Q) Largeur de voie	980
(S) Garde au sol	230
(T) Diamètre extérieur	2597
(U) Rayon de braquage	3085
(V) Intérieur du rayon de braquage	1419
(W) Angle de rotation	45
(X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale	45
(Y) Angle de déversement	45
(Z) Angle d'inclinaison	46

Photos









