HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W12 CF

- Yanmar stage-V
- 3 cylindres, 44 CV
- Commandes par joystick
- Fonction Hydr. supplémentaire sur le Joystick
- Attache rapide
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Essieux robustes avec réduction dans le moyeu
- Eclairage LED/feux de travail
- Pneus larges 19.0/45-17

33 750,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	45
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR


Puissance du moteur	44
Refroidissement	Liquide


POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	1000 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1400
Capacité de levage maximale	2000
Poids propre	2620

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit d'huile	50
Pression de travail	180 bar

Dessin technique

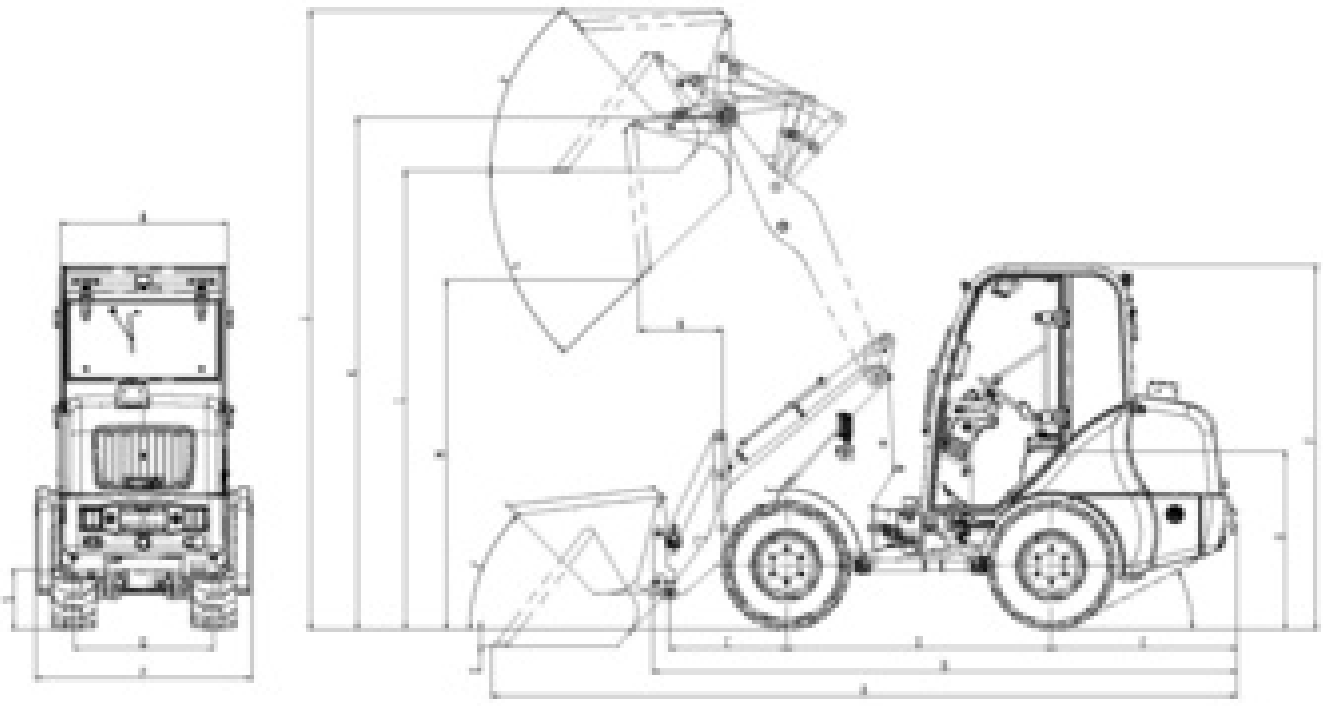

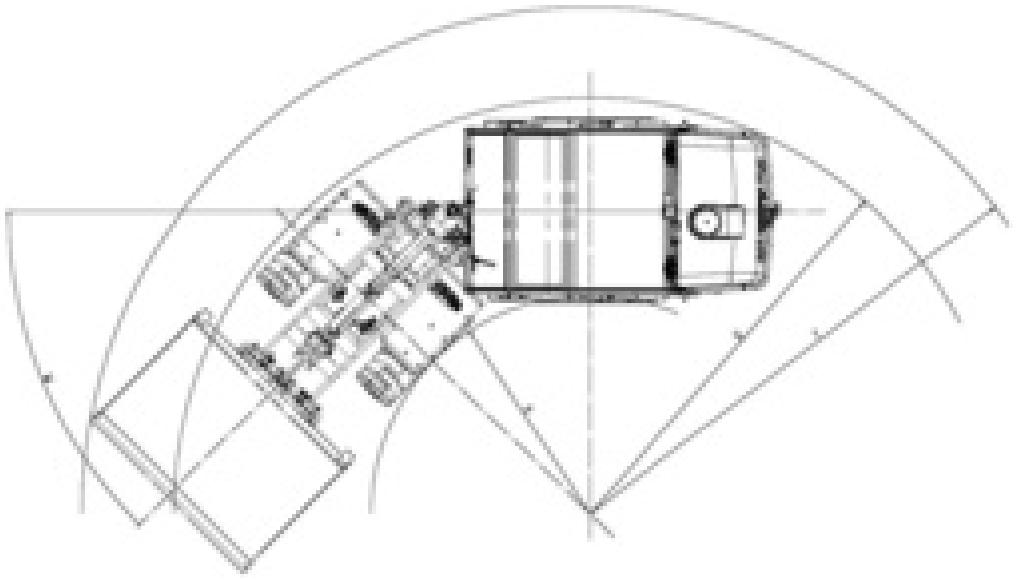

(A) Longueur totale avec benne	4650
(B) Longueur totale sans benne	3720
(C) Pivot de la benne	710
(D) Empattement	1730
(E) Porte-à-faux arrière	1140
(F) Hauteur au sommet du benne	2340
(H) Hauteur du siège	1310
(J) Hauteur de travail totale	3710
(K) Hauteur de levage maximale	2900
(L) Hauteur de chargement	2750
(M) Hauteur de déversement	2180
(N) Rayon d'action (m)	550
(O) Profondeur de creusement	60
(P) Largeur totale	1500
(Q) Largeur de voie	1040
(S) Garde au sol	255
(T) Diamètre extérieur	3250
(U) Rayon de braquage	2750
(V) Intérieur du rayon de braquage	1500
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	48
(Y) Angle de déversement	45
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos

















1001 rpm




999 rpm
Normal Operation

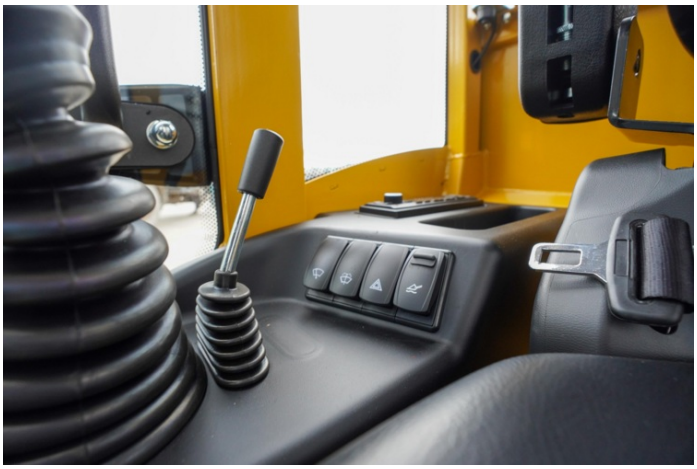


AUX

