HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W10

Grâce à sa construction compacte, la chargeuse sur pneus Eurotrac W10 est idéale pour les petits espaces et pour l'engraissement des étables.

Les caractéristiques standard comprennent :

- Moteur Kubota 3 cylindres,
- Entraînement hydrostatique
- Commandes par joystick avec fonction supplémentaire
- Attache rapide hydraulique
- Connexion hydraulique supplémentaire
- Feu de travail / gyrophare

17 800,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	25
Réservoir hydraulique	32

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	22
Refroidissement	Liquide

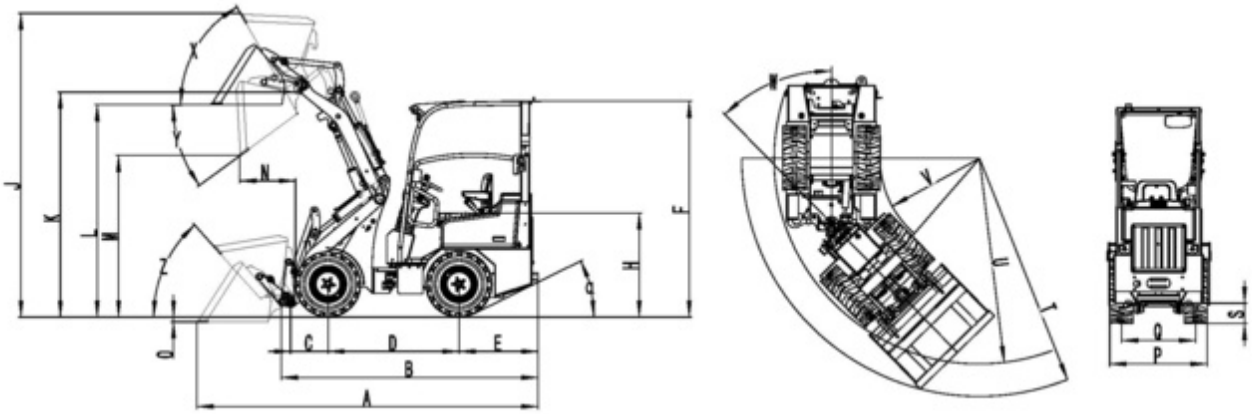
POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	480 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	700
Capacité de levage maximale	850
Poids propre	1060

POIDS
SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	25
Pression de travail	180 bar

Dessin technique



(A) Longueur totale avec benne	2894
(B) Longueur totale sans benne	2398
(C) Pivot de la benne	343
(D) Empattement	1200
(E) Porte-à-faux arrière	720
(F) Hauteur au sommet du benne	1930
(H) Hauteur du siège	952
(J) Hauteur de travail totale	2585
(K) Hauteur de levage maximale	2040
(L) Hauteur de chargement	1943
(M) Hauteur de déversement	1600
(N) Rayon d'action (m)	376
(O) Profondeur de creusement	58
(P) Largeur totale	890
(Q) Largeur de voie	700
(S) Garde au sol	180
(T) Diamètre extérieur	1879
(U) Rayon de braquage	2176
(V) Intérieur du rayon de braquage	911
(W) Angle de rotation	43
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	60
(Y) Angle de déversement	42
(Z) Angle d'inclinaison	48

Photos





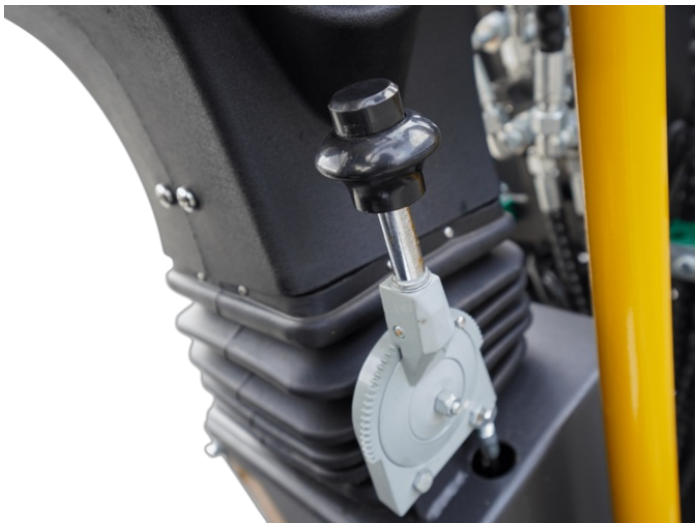

W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac














Eurotrac









