HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC T13 CF

Le chargeur télescopique Eurotrac T13-CF unique dans sa catégorie

Équipé en standard de :

- Commande par joystick
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Attache rapide hydr.
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Réduction des moyeux avec différentiel à glissement limité
- Système de sécurité en cas de surcharge avec moniteur
- Pneus larges : 19.0/45-1

45 850,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	60
Réservoir hydraulique	80

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR


Puissance du moteur	50
Refroidissement	Liquide

POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	1200 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1520
Capacité de levage maximale	1790
Poids propre	3300

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit d'huile	52
Pression de travail	184 bar

Dessin technique

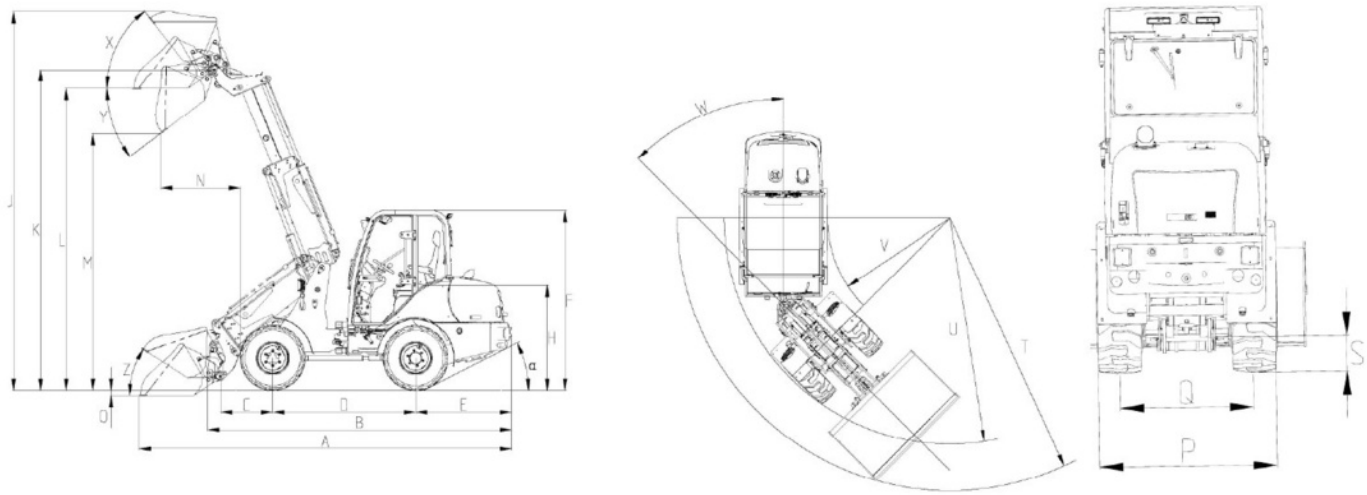

(A) Longueur totale avec benne	4850
(B) Longueur totale sans benne	4000
(C) Pivot de la benne	660
(D) Empattement	1860
(E) Porte-à-faux arrière	1250
(F) Hauteur au sommet du benne	2340
(H) Hauteur du siège	1370
(J) Hauteur de travail totale	4280
(K) Hauteur de levage maximale	3550
(L) Hauteur de chargement	3240
(M) Hauteur de déversement	2745
(N) Rayon d'action (m)	1100
(O) Profondeur de creusement	20
(P) Largeur totale	1560
(Q) Largeur de voie	1110
(S) Garde au sol	290
(T) Diamètre extérieur	3490
(U) Rayon de braquage	2925
(V) Intérieur du rayon de braquage	1642
(W) Angle de rotation	45
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	31
(Y) Angle de déversement	32
(Z) Angle d'inclinaison	32

Photos





