HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC WL18



Équipé en standard de :

- Moteur diesel Kubota V3307 Stage V
- Entraînement hydrostatique Linde
- Essieux et boîte de vitesses Comer (Italie)
- Cabine certifiée ROPS/FOPS avec climatisation
- Siège confort à suspension pneumatique
- Joystick électro-hydraulique avec interrupteur FNR
- Système de changement rapide ISO (y compris le godet à terre et les fourches à palettes standard)
- 3ème fonction (lignes hydrauliques supplémentaires)
- Ventilateur de refroidissement à entraînement hydraulique
- Contrepoids en fonte
- Pneus radiaux 405/70R20
- Éclairage LED sur tout le pourtour
- Système de caméra 360° (quatre caméras)
- Vitesse de déplacement maximale : 35 km/h

59 500,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	60
Réservoir hydraulique	35

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	115
Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	75


POIDS

Capacité de levage maximale	2000
Poids propre	6350

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pression de travail	235 bar

Dessin technique

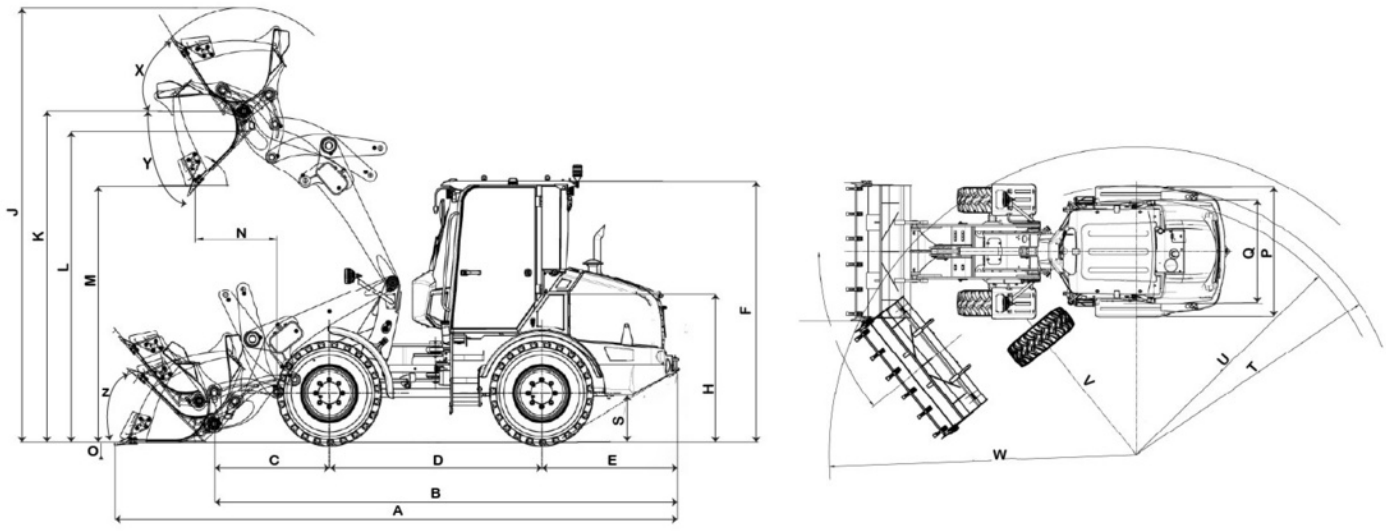

(A) Longueur totale avec benne	5800
(D) Empattement	2180
(E) Porte-à-faux arrière	1410
(F) Hauteur au sommet du benne	2690
(J) Hauteur de travail totale	4460
(L) Hauteur de chargement	3400
(M) Hauteur de déversement	2630
(N) Rayon d'action (m)	840
(P) Largeur totale	1970
(Q) Largeur de voie	1570
(S) Garde au sol	350
(T) Diamètre extérieur	4080
(U) Rayon de braquage	3860
(W) Angle de rotation	39
(X) Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	57
(Y) Angle de déversement	45
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos



















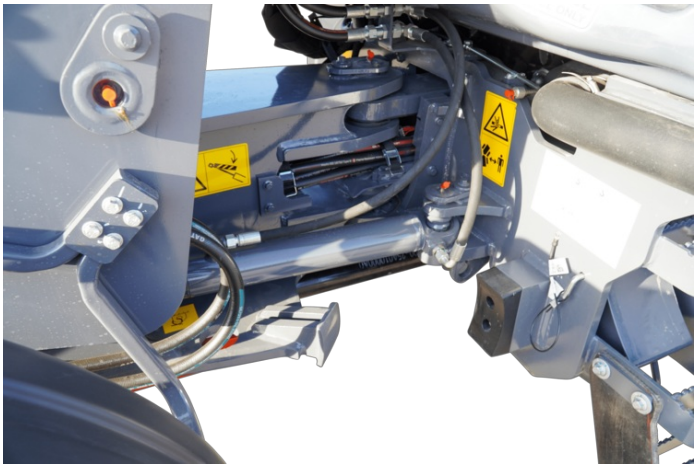

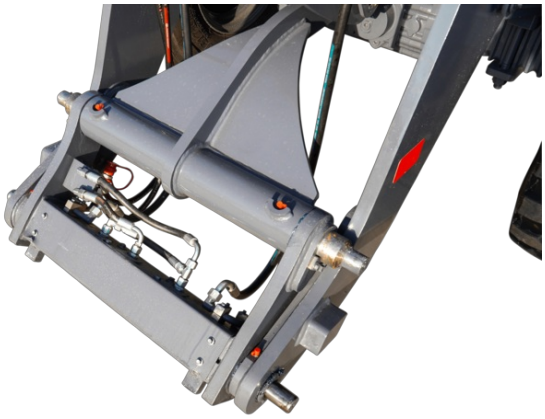




ADVANCE







