



## HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333

## EUROTRAC W12 IF

De Eurotrac W12-IF voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:



- Yanmar Stage-V engine
- 3 Cilinder, 44 PK
- Bediening op Joystick
- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Zware assen met naaf reductie
- LED lampen/ Werkverlichting
- Brede banden 19.0/45-17

€ 32.850,00

## Specificaties

### BANDEN

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bandenmaat               | 19.0/45-17AS |
| Optionele Gazonband      | 33x18.5-16.5 |
| Optionele Implement band | 15.0/50-17AS |
| Optionele Industrie band | 11.5/80-15.3 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Batterij capaciteit | 70 kWh |
| Elektrisch systeem  | 12 V   |

### GEWICHT

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Eigen gewicht                          | 2520 kg |
| Hefframe horizontaal & machine geknikt | 1000 kg |
| Hefframe horizontaal & machine recht   | 1650 kg |
| Max. Hefvermogen                       | 2000 kg |

## HYDRAULISCH SYSTEEM

|               |          |
|---------------|----------|
| Olieopbrengst | 50 l/min |
| Werkdruk      | 180 bar  |



## MOTOR

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Aandrijving           | Diesel    |
| Cilinders             | 3         |
| Emissie reglement     | Stage V   |
| Koeling               | Vloeistof |
| Max. koppel (N.m/rpm) | 128/1950  |
| Model                 | Yanmar    |
| Motorvermogen         | 44 PK     |
| Type                  | 3TNV86CT  |

## OVERIG

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dieseltank        | 45 L      |
| Hydrotank         | 40 L      |
| Maximale snelheid | 8/24 km/h |
| Type              | 12-serie  |

## Technische tekening

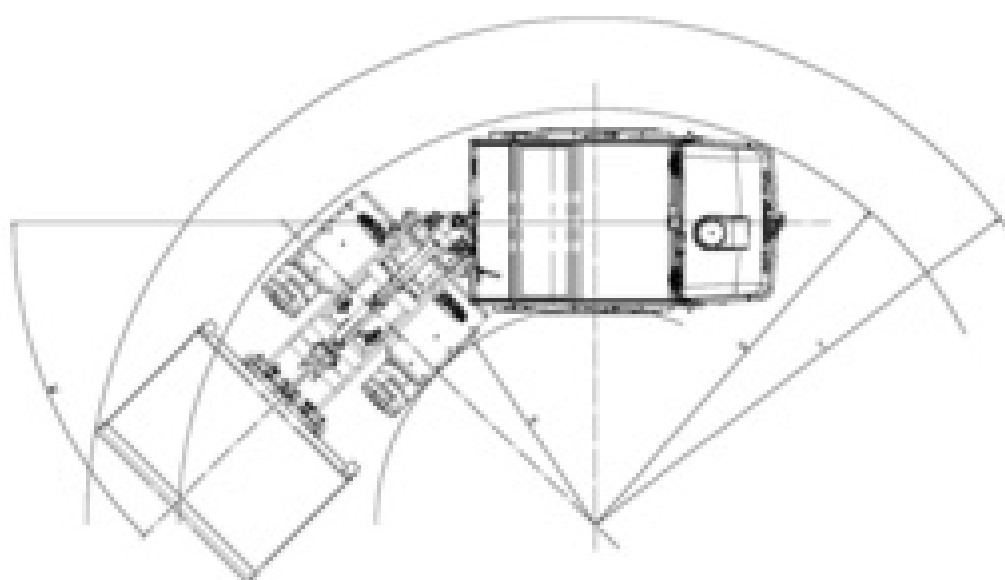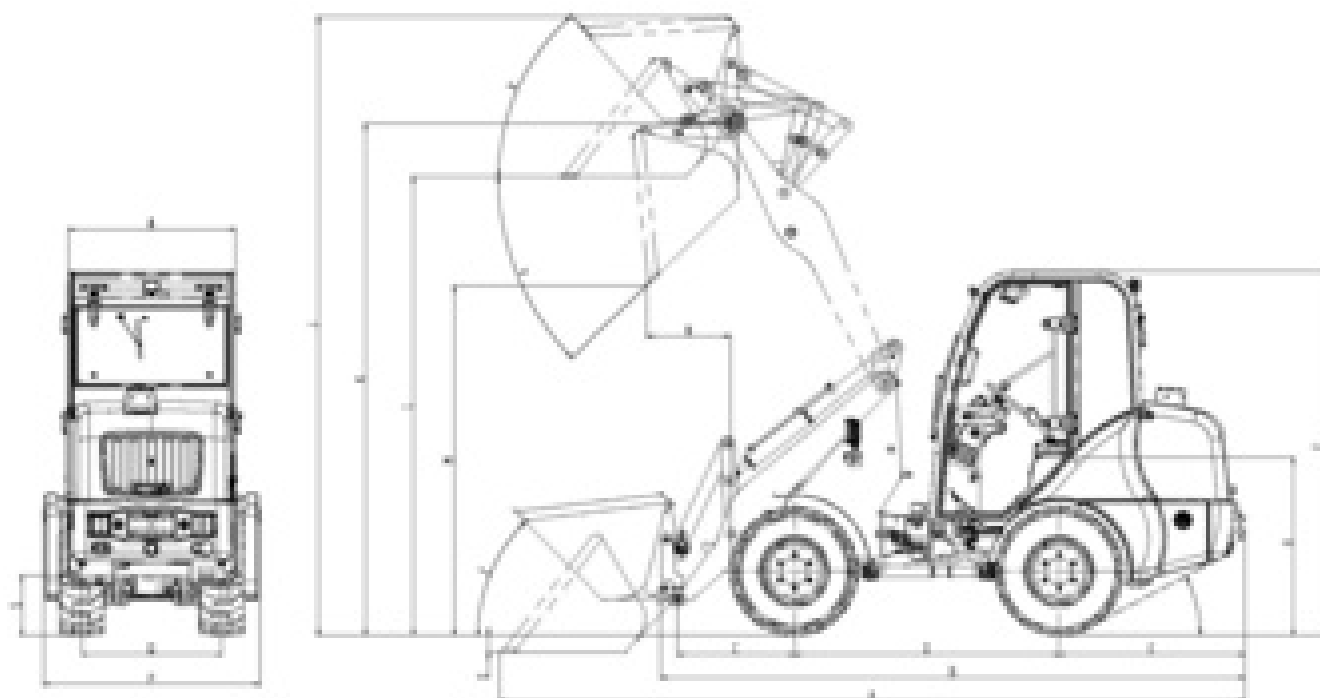

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| (A) Totale lengte met bak         | 4650 mm |
| (B) Totale lengte zonder bak      | 3720 mm |
| (C) Draaipunt bak                 | 710 mm  |
| (D) Wielbasis                     | 1730 mm |
| (E) Achteroverhang                | 1140 mm |
| (F) Hoogte tot bovenkant dak      | 2340 mm |
| (H) Zithoogte                     | 1310 mm |
| (J) Totale werkhoogte             | 2690 mm |
| (K) Max. hefhoogte                | 2200 mm |
| (L) Overlaadhoogte                | 1770 mm |
| (M) Uitstorthoogte                | 1625 mm |
| (N) Reikwijdte (m)                | 550 mm  |
| (O) Graafdiepte                   | 60 mm   |
| (P) Totale breedte                | 1500 mm |
| (Q) Spoorbreedte                  | 1040 mm |
| (S) Bodemvrijheid                 | 255 mm  |
| (T) Buitendiameter                | 3250 mm |
| (U) Draaicirkel                   | 2750 mm |
| (V) Binnen draaicirkel            | 1500 mm |
| (W) Draaihoek                     | 45 °    |
| (X) Kantelhoek bij max. hefhoogte | 48 °    |
| (Y) Uitkiephoek                   | 45 °    |
| (Z) Inkiephoek                    | 50 °    |

## Foto's





