HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE20E

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota Stage-V
- Hamer en sorteer functie (proportioneel)
- Snelwissel functie
- 2 rij snelheden
- Uitschuifbaar rupswerk

€ 25.500,00

Specificaties

AFMETINGEN

Spoorbreedte	760 - 1070 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	1975 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	253 bar
Max. opbrengst Aux1	28 l/min - 150 Bar
Max. opbrengst Aux2	18 L/min - 150 Bar
Opbrengst hoofdpomp	64.4 l/min
Rij-systeemdruk	210 bar
Stuurdruk	35 bar
Zwenk systeemdruk	110 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cillinders	3
Emissie reglement	Stage V
Max. koppel (N.m/rpm)	51.3/1800
Model	Kubota
Nominaal toerental	2300 tpm
Type	D902


OVERIG

Dieseltank	25 L
Hydrotank	20 L
Maximale snelheid	2.2/3.1 km/h
Motor olie capaciteit	5 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	8 kN
Ground pressure	26.4 kPa
Max. Graafkracht	16 Kn
Max. trekkracht	14 kN
Rotatiesnelheid	8 r/min
Zwenkhoek	75/60 º

Technische tekening

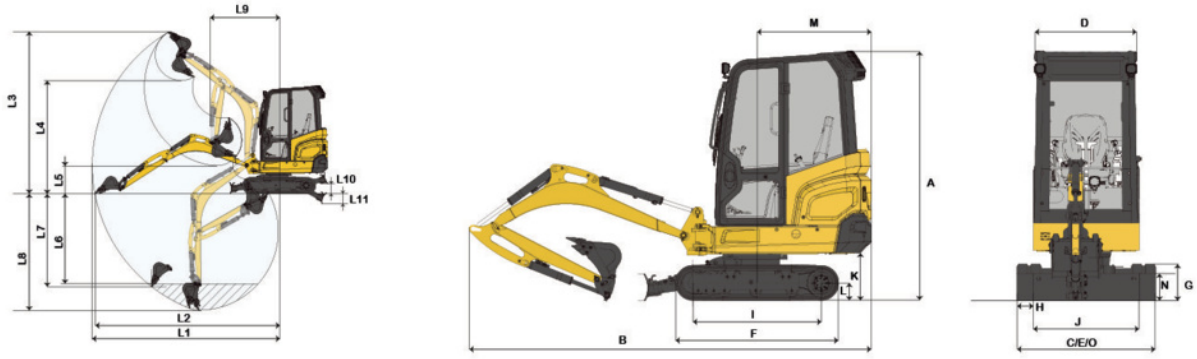

(A) Hoogte tot bovenkant dak	2350 mm
(B) Totale lengte met bak	3860 mm
(C) Totale breedte	1300 mm
(D) Breedte bovenstructuur	990 mm
(E) Breedte chassis	1300 mm
(F) Spoorlengte	1564 mm
(G) Rupshoogte	380 mm
(H) Breedte van rupsen	230 mm
(I) Wielbasis	1230 mm
(K) Contragewicht vrije ruimte	465 mm
(L) Bodemvrijheid	155 mm
(L1) Max. Graafradius	4120 mm
(L10) Maximale hefhoogte van dozerblad	230 mm
(L11) Max. zaagdiepte dozerblad	230 mm
(L2) Maximaal bereik bij GRP	4070 mm
(L3) Max. Graafhoogte	3620 mm
(L4) Max. Kiephoogte	2560 mm
(L5) Minimale loshoogte	628 mm
(L6) 8 ft. graafdiepte met vlakke vloer	2000 mm
(L7) Max. Verticale graafdiepte	2140 mm
(L8) Max. Graafdiepte	2580 mm
(L9) Min. Zwenkradius	1520 mm
(M) Staartzwenkstraal	1100 mm
(N) Hoogte dozerblad	260 mm

Foto's







XE20E


XE20E





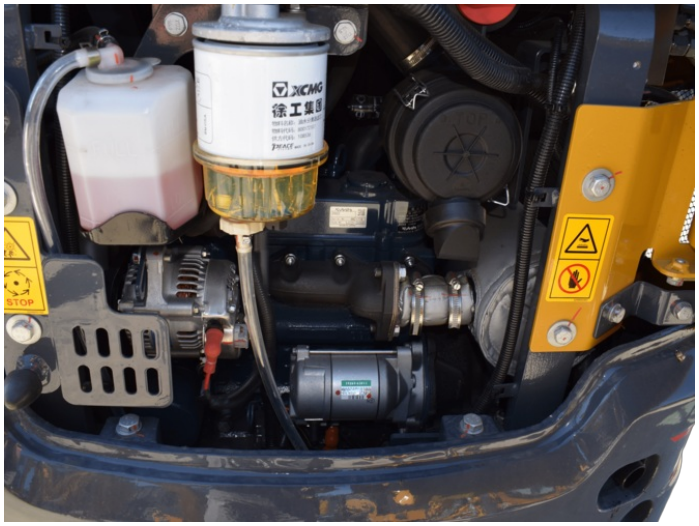






CAUTION








WARNING!


CAUTION
CAUTION