



## HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333

## EUROTRAC TH25.6

De Eurotrac TH25.6 voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:



- Kubota StageV motor
- Aandrijving 4x4, 2 en/of 4 wielsturing en krabbenloop
- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Radio / Ventilator / Camera
- AC+ (optioneel)
- Zware assen
- LED lampen
- Brede banden 12x16.5 NHS

**€ 52.250,00**

## Specificaties

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Batterij capaciteit | 110 kWh |
|---------------------|---------|

### GEWICHT

|               |         |
|---------------|---------|
| Eigen gewicht | 4810 kg |
|---------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Max. Hefvermogen | 2500 kg |
|------------------|---------|

### HYDRAULISCH SYSTEEM

|               |            |
|---------------|------------|
| Olieopbrengst | 79.3 l/min |
|---------------|------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Werkdruk | 235 bar |
|----------|---------|




## MOTOR

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Cilinders             | 4         |
| Koeling               | Vloeistof |
| Max. koppel (N.m/rpm) | 265/1400  |
| Model                 | Kubota    |
| Motorvermogen         | 70 PK     |
| Type                  | V3307     |

## OVERIG

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dieseltank        | 60 L       |
| Hydrotank         | 75 L       |
| Maximale snelheid | 10/27 km/h |

## Technische tekening

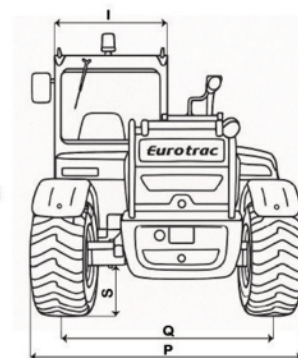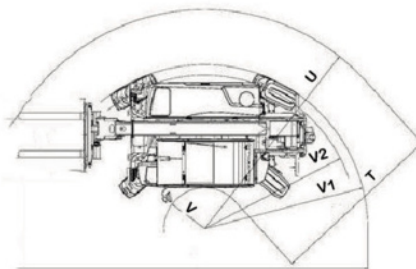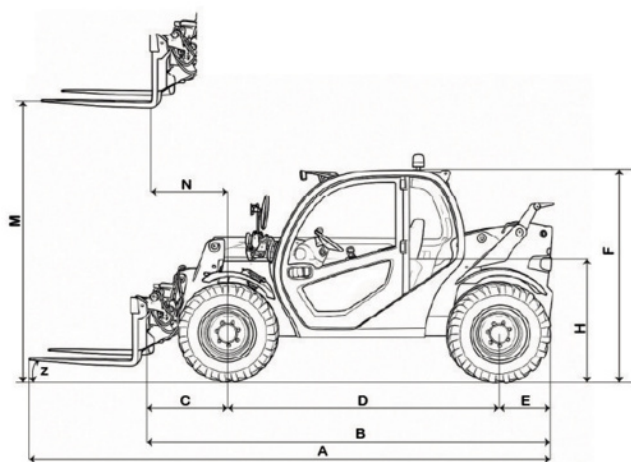

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| (A) Totale lengte met bak                                     | 5090 mm |
| (B) Totale lengte zonder bak                                  | 3882 mm |
| (C) Draaipunt bak                                             | 892 mm  |
| (D) Wielbasis                                                 | 2300 mm |
| (E) Achteroverhang                                            | 603 mm  |
| (F) Hoogte tot bovenkant dak                                  | 1945 mm |
| (H) Zithoogte                                                 | 950 mm  |
| (M) Max. hefhoogte                                            | 5860 mm |
| (M1) Uitstorthoogte                                           | 5220 mm |
| (M2) Totale werkhoogte                                        | 6550 mm |
| (M3) Overlaadhoogte                                           | 5750 mm |
| (N) Reikwijdte (m)                                            | 1660 mm |
| (P) Totale breedte                                            | 1828 mm |
| (Q) Spoorbreedte                                              | 1494 mm |
| (S) Bodemvrijheid                                             | 330 mm  |
| (T) Buitendiameter                                            | 3700 mm |
| (U) Draaicirkel                                               | 4500 mm |
| (V) Binnen draaicirkel                                        | 800 mm  |
| (V1) Minimale draaicirkel aan de buitenrand van de buitenband | 3180 mm |
| (V2) Minimale draaicirkel in het midden van de buitenband     | 3000 mm |

## Foto's









