HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC TH25.6



De Eurotrac TH25.6 voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota StageV motor
- Aandrijving 4×4 ,2 en/of 4 wielsturing en krabbenloop
- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Radio / Ventilator / Camera
- AC+ (optioneel)
- Zware assen
- LED lampen
- Brede banden 12×16.5 NHS

€ 52.250,00

Specificaties

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accu	110Ah

GEWICHT

Eigen gewicht	4810 kg
Max. Hefvermogen	2500 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	79.3 l/min
Werkdruk	235 bar


MOTOR

Cillinders	4
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	265/1400
Model	Kubota
Motorvermogen	70 PK
Type	V3307

OVERIG

Dieseltank	60 L
Hydrotank	75 L
Maximale snelheid	10/27 km/h

Technische tekening

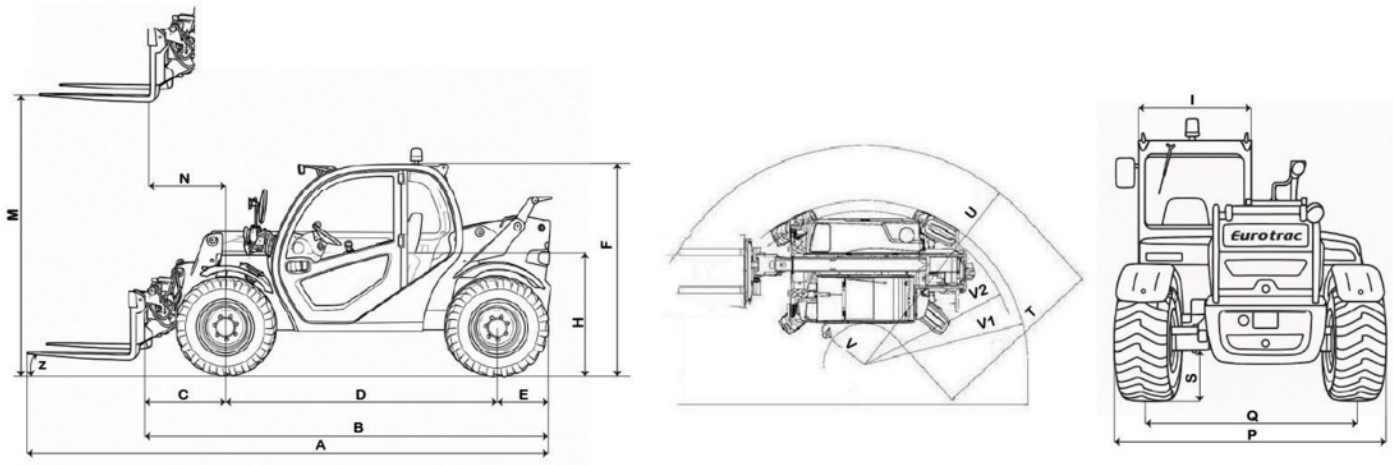

(A) Totale lengte met bak	5090 mm
(B) Totale lengte zonder bak	3882 mm
(C) Draaipunt bak	892 mm
(D) Wielbasis	2300 mm
(E) Achteroverhang	603 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	1945 mm
(H) Zithoogte	950 mm
(M) Max. hefhoogte	5860 mm
(M1) Uitstorthoogte	5220 mm
(M2) Totale werkhoogte	6550 mm
(M3) Overlaadhoogte	5750 mm
(N) Reikwijdte (m)	1660 mm
(P) Totale breedte	1828 mm
(Q) Spoorbreedte	1494 mm
(S) Bodemvrijheid	330 mm
(T) Buitendiameter	3700 mm
(U) Draaicirkel	4500 mm
(V) Binnen draaicirkel	800 mm
(V1) Minimale draaicirkel aan de buitenrand van de buitenband	3180 mm
(V2) Minimale draaicirkel in het midden van de buitenband	3000 mm

Foto's









































