HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W11 I

De Eurotrac W11-I beschikt over een industrie mast voor een beter zicht op je werk!

Standaard uitgevoerd met:

- 3 Cilinder Kubota D1105
- Bediening op Joystick
- Extra Hydr. functie
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat aandrijving
- Werkverlichting/ Zwaailamp
- Bandenmaat 26×12-12AS

€ 22.200,00

Specificaties

BANDEN

Bandenmaat	26x12-12AS
Optionele Gazonband	26x12.00-12
Optionele Industrie band	27x8.50-15
Optionele Trac Master band	300/60-12 TM

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accu	60Ah
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	1700 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	650 kg
Kiplast	1050 kg
Max. Hefvermogen	1100 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	32 l/min
Werkdruk	180 bar


MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cillinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	70,4/2200
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	D1105

OVERIG

Dieseltank	25 L
Hydrotank	40 L
Maximale snelheid	12 km/h
Type	11-serie

Technische tekening

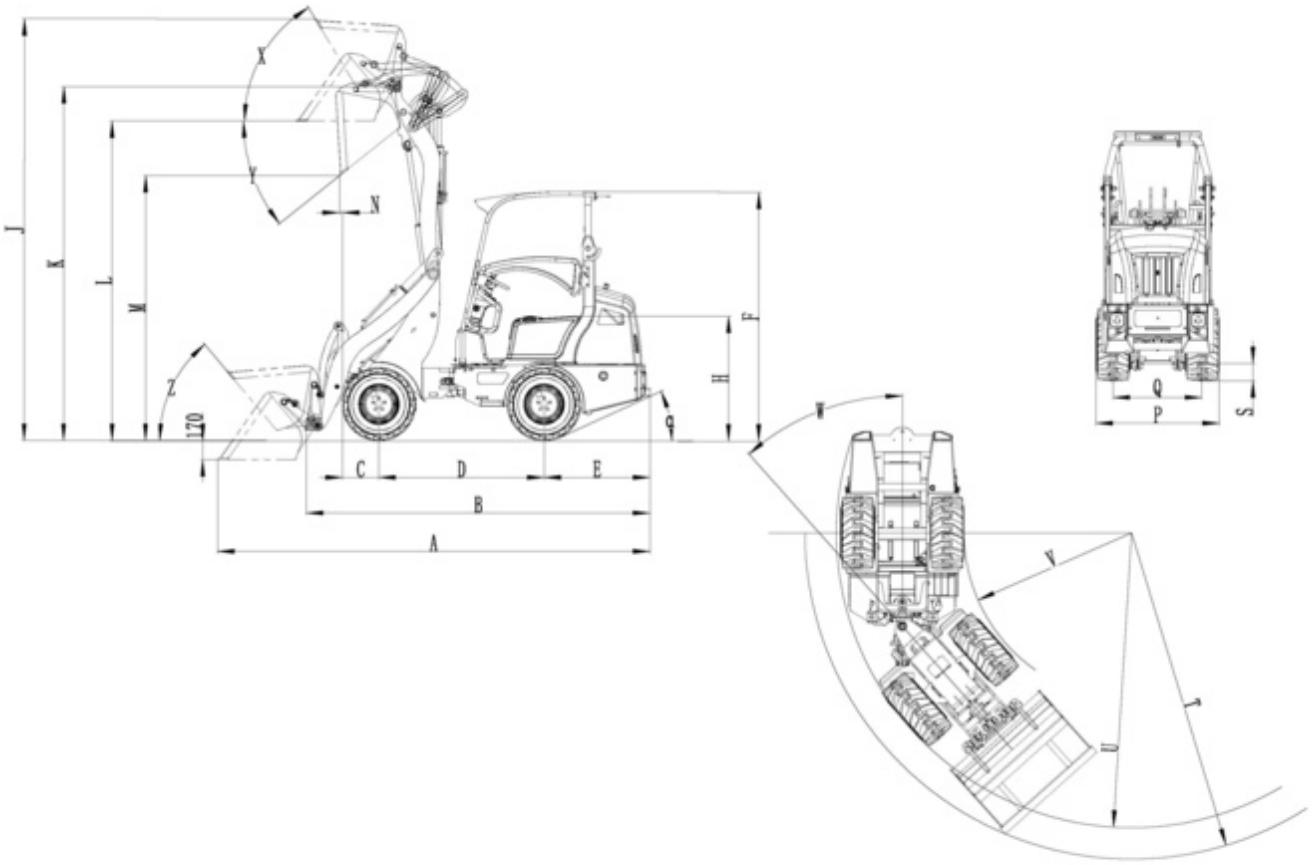
X
Y
N
J
K
L
M
Z
170
F
H
G
C
D
E
B
A
W
V
U
T
Q
P
S

(A) Totale lengte met bak	3780 mm
(B) Totale lengte zonder bak	2960 mm
(C) Draaipunt bak	430 mm
(D) Wielbasis	1370 mm
(E) Achteroverhang	960 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	2210 mm
(H) Zithoogte	1128 mm
(J) Totale werkhoogte	2790 mm
(K) Max. hefhoogte	2200 mm
(L) Overlaadhoogte	2000 mm
(M) Uitstorthoogte	1460 mm
(N) Reikwijdte (m)	482 mm
(O) Graafdiepte	183 mm
(P) Totale breedte	1110 mm
(Q) Spoorbreedte	803 mm
(S) Bodemvrijheid	173 mm
(T) Buitendiameter	2220 mm
(U) Draaicirkel	2590 mm
(V) Binnen draaicirkel	1110 mm
(W) Draaihoek	45 °
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	49 °
(Y) Uitkiephoek	43 °
(Z) Inkiephoek	50 °

Foto's






Eurotrac






Eurotrac














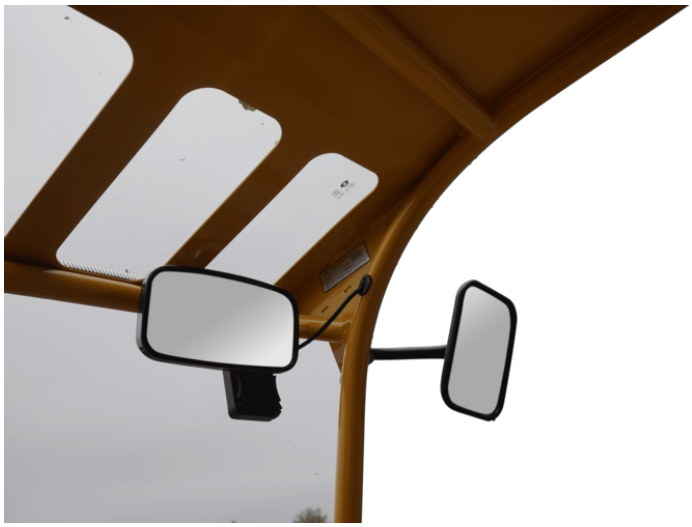


Eurotrac









