HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W12 CS

De Eurotrac W12-CS voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota StageV motor
- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Geveerde stoel
- Zware assen
- Achteruitrijcamera
- Brede banden 31×15.5-15

€ 28.650,00

Specificaties

AANDRIJFSYSTEEM

Koppeling	Droge koppelingsplaten (zware uitvoering)

BANDEN

Bandenmaat	31x15.5-15AS
Optionele Gazonband	31x15.5-15
Optionele Industrie band	10x16.5
Optionele Trac Master band	31x15.5-15 TM

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accu	60Ah
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	2280 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	839 kg
Kiplast	1200 kg
Max. Hefvermogen	1350 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	46 l/min
Werkdruk	180 bar


MOTOR


Aandrijving	Diesel
Cillinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Water, Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	128/1950
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	V1505

OVERIG

Dieseltank	45 L
Hydrotank	40 L
Maximale snelheid	8/18 km/h
Type	12-serie

Technische tekening

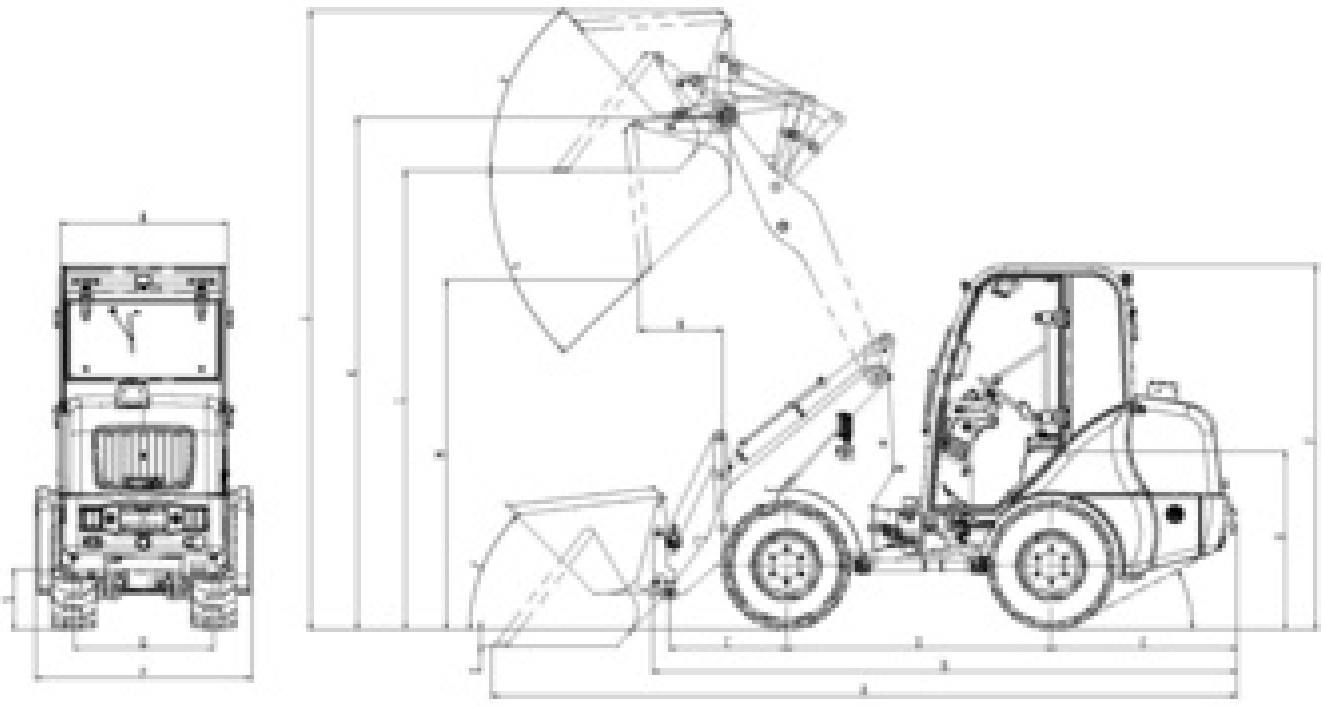

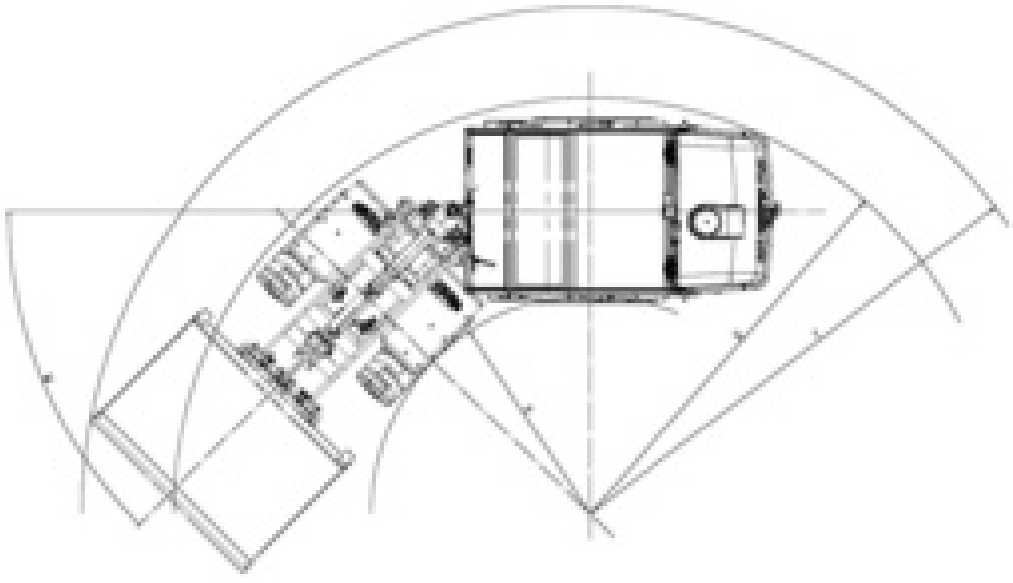

(A) Totale lengte met bak	4360 mm
(B) Totale lengte zonder bak	3440 mm
(C) Draaipunt bak	704 mm
(D) Wielbasis	1600 mm
(E) Achteroverhang	1094 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	2225 mm
(H) Zithoogte	1205 mm
(J) Totale werkhoogte	3728 mm
(K) Max. hefhoogte	2900 mm
(L) Overlaadhoogte	2810 mm
(M) Uitstorthoogte	2250 mm
(N) Reikwijdte (m)	517 mm
(O) Graafdiepte	65 mm
(P) Totale breedte	1340 mm
(Q) Spoorbreedte	980 mm
(S) Bodemvrijheid	230 mm
(T) Buitendiameter	2597 mm
(U) Draaicirkel	3085 mm
(V) Binnen draaicirkel	1419 mm
(W) Draaihoek	45 º
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	45 º
(Y) Uitkiephoek	45 º
(Z) Inkiephoek	46 º

Foto's


















Eurotrac
W12S
















Please peel off the protective film before using


AUX
PUSH
SEL/MENU






Eurotrac

