HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W10

De Eurotrac W10 wiellader is door zijn compacte bouw goed te gebruiken in kleine ruimtes en bij het mesten van stallen.

Standaard voorzien van:

- 3 cilinder Kubota motor,
- Hydrostaat aandrijving
- Joystickbediening met extra functie
- Hydraulische snelwissel
- Extra hydraulische aansluiting
- Werklamp / Zwaailamp

€ 17.800,00

Specificaties

BANDEN

Bandenmaat	23x8.5-12NHS
Optionele Gazonband	23x10.5-12
Optionele Implement band	23x10.5-12AS

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accu	45Ah
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	1060 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	480 kg
Kiplast	700 kg
Max. Hefvermogen	850 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	25 l/min
Werkdruk	180 bar

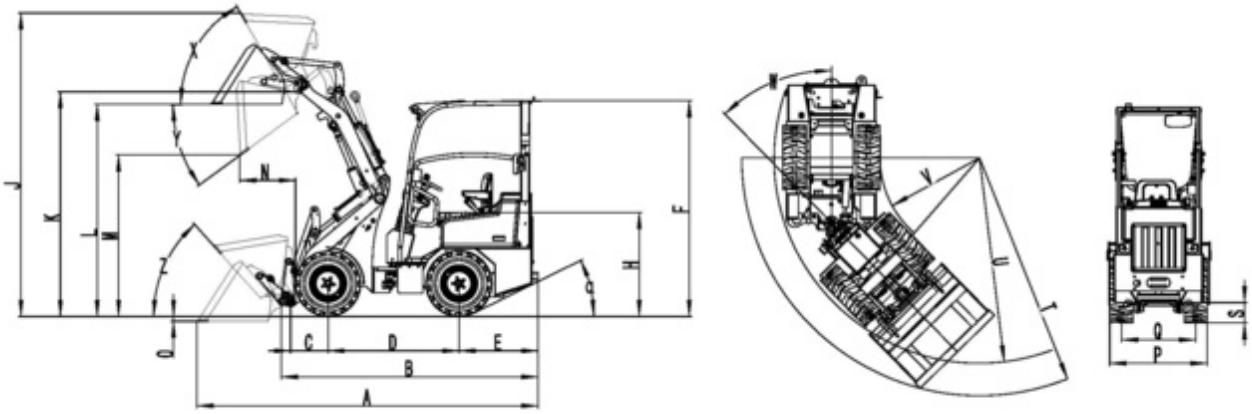
MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cillinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	55/2400
Model	Kubota
Motorvermogen	22 PK
Type	D902

OVERIG

Dieseltank	25 L
Hydrotank	32 L
Maximale snelheid	10 Km/h
Type	10-serie

Technische tekening


J
K
M
N
X
V
Z
O
C
D
E
B
A
H
F
W
Y
U
T
Q
P
S

(A) Totale lengte met bak	2894 mm
(B) Totale lengte zonder bak	2398 mm
(C) Draaipunt bak	343 mm
(D) Wielbasis	1200 mm
(E) Achteroverhang	720 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	1930 mm
(H) Zithoogte	952 mm
(J) Totale werkhoogte	2585 mm
(K) Max. hefhoogte	2040 mm
(L) Overlaadhoogte	1943 mm
(M) Uitstorthoogte	1600 mm
(N) Reikwijdte (m)	376 mm
(O) Graafdiepte	58 mm
(P) Totale breedte	890 mm
(Q) Spoorbreedte	700 mm
(S) Bodemvrijheid	180 mm
(T) Buitendiameter	1879 mm
(U) Draaicirkel	2176 mm
(V) Binnen draaicirkel	911 mm
(W) Draaihoek	43 °
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	60 °
(Y) Uitkiephoek	42 °
(Z) Inkiephoek	48 °

Foto's





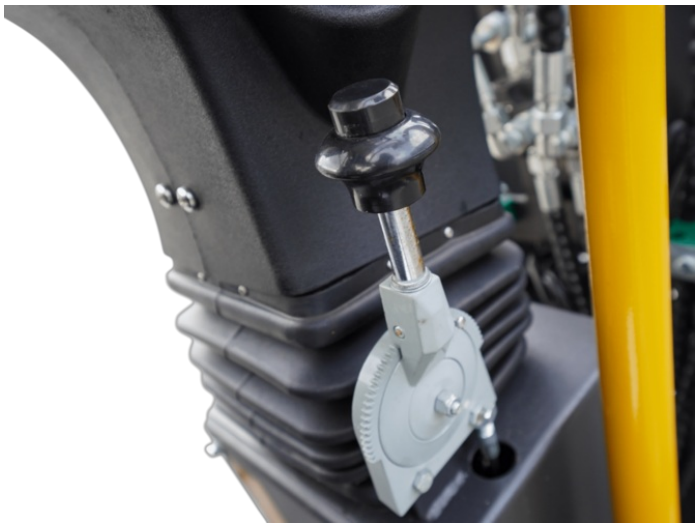

W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac














Eurotrac









