HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE270EV



Standaard uitgevoerd met:

- Krachtige elektromotor met een vermogen van 150 kW
- Lithium-ijzerfosfaat (LFP) accupakket van 525 kWh 600V platfrom
    - Werktijd van 8 tot 10 uur
    - Snelladen in ca. 1,5 tot 2 uur via DC-lader
- Dubbele variabele plunjerpomp in het hydraulisch systeem
- ROPS/FOPS gecertificeerde cabine met:
- Luxe geveerde comfortstoel
- Airconditioning en verwarming
- Standaard achteruitkijk- en zijcamera's
- LED-werkverlichting rondom voor optimale zichtbaarheid
- Automatisch smeersysteem BEKA-groeneveld

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	490 mm
Breedte van cabine	2980 mm
Breedte van rupsen	900 mm
Contragewicht vrije ruimte	1110 mm
Hoogte tot bovenkant dak	3150 mm
Max. Graafdiepte	6925 mm
Max. Graafhoogte	10095 mm
Max. Graafradius	10240 mm
Max. Kiephoogte	7170 mm
Max. Verticale graafdiepte	5520 mm
Min. Zwenkradius	3645 mm
Platform breedte	2980 mm
Rupshoogte	940 mm
Spoorbreedte	2590 mm
Totale breedte	3190 mm
Totale lengte met bak	10825 mm
Wielbasis	3837 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu capaciteit	525 kWh
Accu type	LFP
Batterij	579,6V
Oplaad tijd (met snellader)	1,5 uur
Rijmotor	140 kW

GEWICHT

Eigen gewicht	27450 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	343 bar
Opbrengst hoofdpomp	238 l/min
Rij-systeemdruk	343 bar
Stuurdruk	39 bar
Zwenk systeemdruk	280 bar

MOTOR

Aandrijving	Elektrisch
Koeling	Vloeistof

OVERIG

Hydrotank	220 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	129 kN
Ground pressure	52 kPa
Max. Graafkracht	185 Kn
Rotatiesnelheid	11 r/min

Foto's










XE270
ELECTRIC
ZERO EMISSION






XE270
ELECTRIC


XE270
ELECTRIC
ZERO EMISSION











OHT
OVERDRUK
FILTERSYSTEMEN

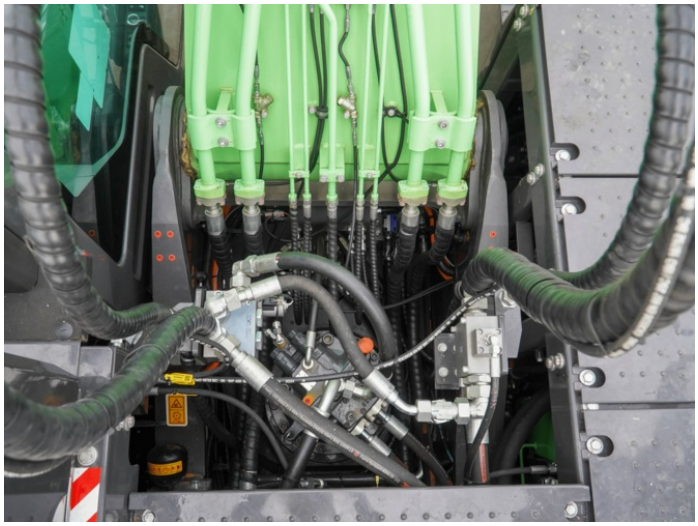


FETTZENTRALSCHMIERUNG
GP A







