



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 CMS

Der Eurotrac W12-CMS für den Einsatz in der Landwirtschaft und in der Industrie

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota StageV-Motor
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Sperrdifferenzial
- Gefederter Sitz
- Hochbelastbare Achsen
- Rückfahrkamera
- Breite Reifen 31×15,5-15

29.300,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2280
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1300
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	840 kg
Max. Tragfähigkeit	1350



HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	177 bar
Ölausbeute	46

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	26

Technische Zeichnung

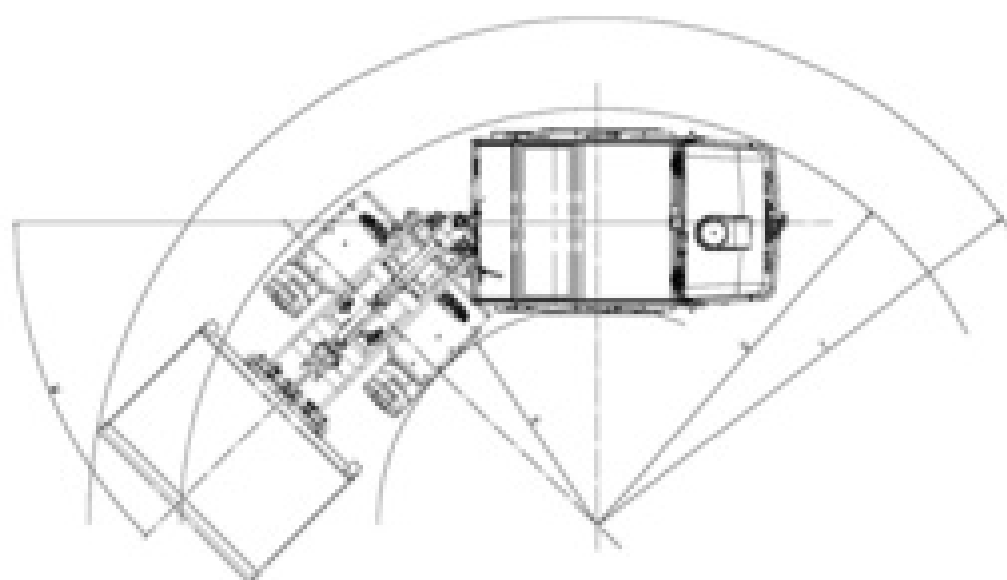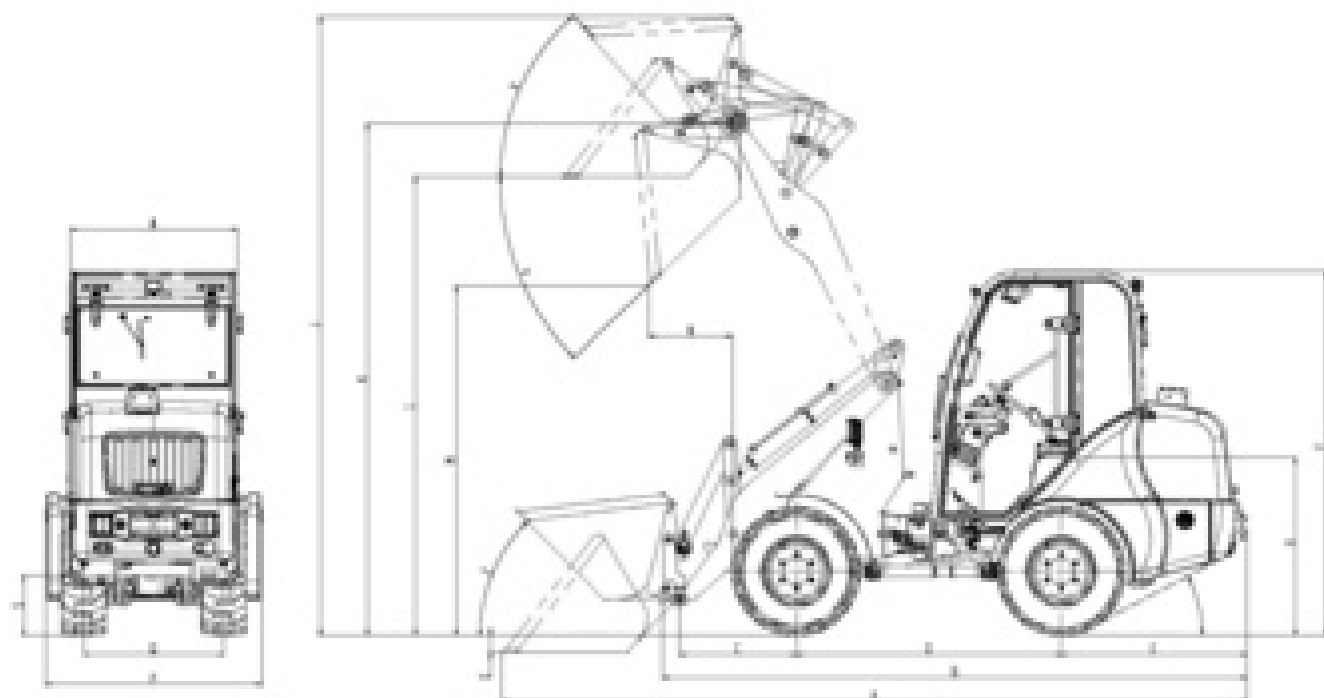

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4360
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3440
(C) Drehpunkt der Mulde	704
(D) Radstand	1600
(E) Hinterer Überhang	1094
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2225
(H) Sitzhöhe	1205
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3235
(K) Maximale Hubhöhe	2600
(L) Ladehöhe	2300
(M) Auskipphöhe	2250
(N) Reichweite (m)	517
(O) Grabtiefe	65
(P) Gesamtbreite	1340
(Q) Spurweite	980
(S) Bodenfreiheit	230
(T) Äußerer Durchmesser	2597
(U) Wendekreis	3085
(V) Innerer Wendekreis	1419
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	45
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	46

Fotos







