HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



VAIA MB22

Équipé en standard de :

- Anneau de timon pivotant
- Béquille hydraulique
- Raccordement côté gauche, bride aveugle côté droit
- Essieu ADR freiné
- Réservoir galvanisé
- Garde-boue
- Raccords 6"Perrot

12 300,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Diamètre du réservoir	1100
Hauteur totale sur pneus standards	2000
Longueur totale	4290

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de la pompe	4000
Capacité du réservoir	2217
Épaisseur de l'essieu	60

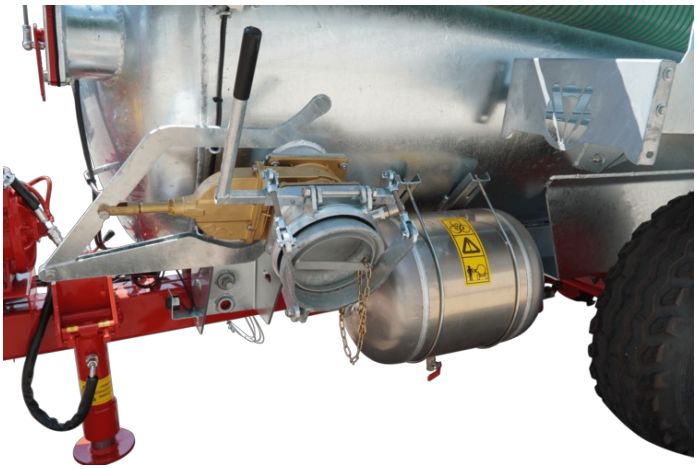
Photos

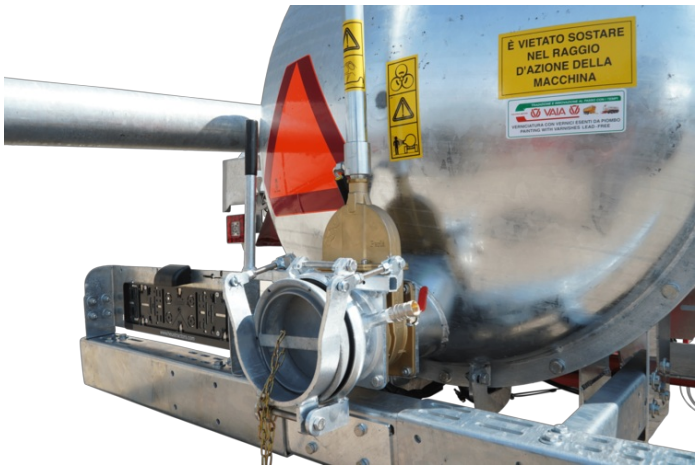

VAIA
MB/22


VAIA


VAIA


È VIETATO SOSTARE
NEL RAGGIO
D'AZIONE DELLA
MACCHINA




È VIETATO SOSTARE
NEL RAGGIO
D'AZIONE DELLA
MACCHINA



