



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333



EUROTRAC W12 MS

L'Eurotrac W12-S pour l'agriculture et l'industrie

Équipé en standard avec :

- Moteur Kubota Stage-V
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Attache rapide hydraulique
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Essieux à usage intensif
- Feux de travail / lampes LED
- Pneus larges 31×15.5-15

27 450,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	45
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	60
Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	26
Refroidissement	Liquide



POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	840 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1300
Capacité de levage maximale	1350
Poids propre	2150

POIDS
SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	46
Pression de travail	180 bar

Dessin technique

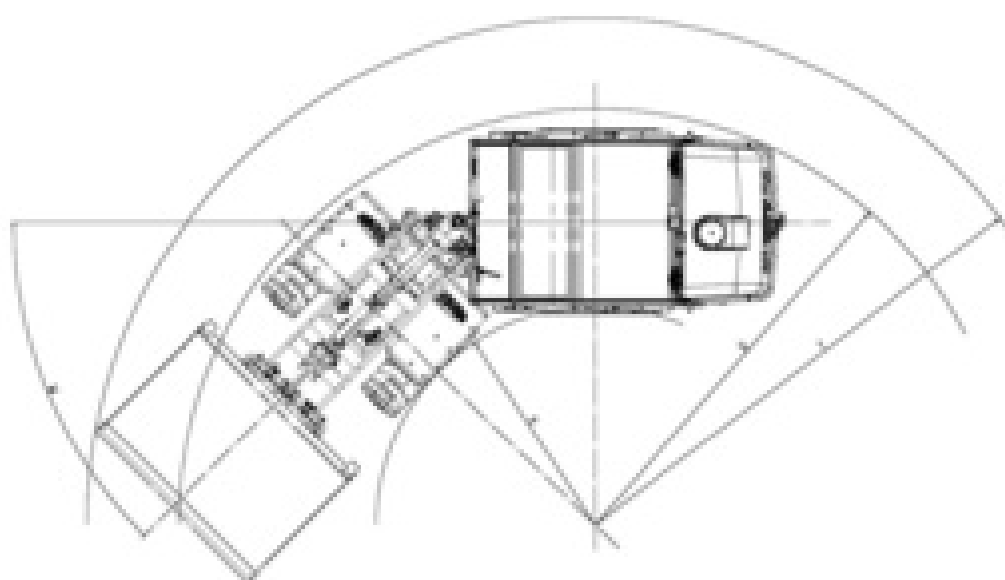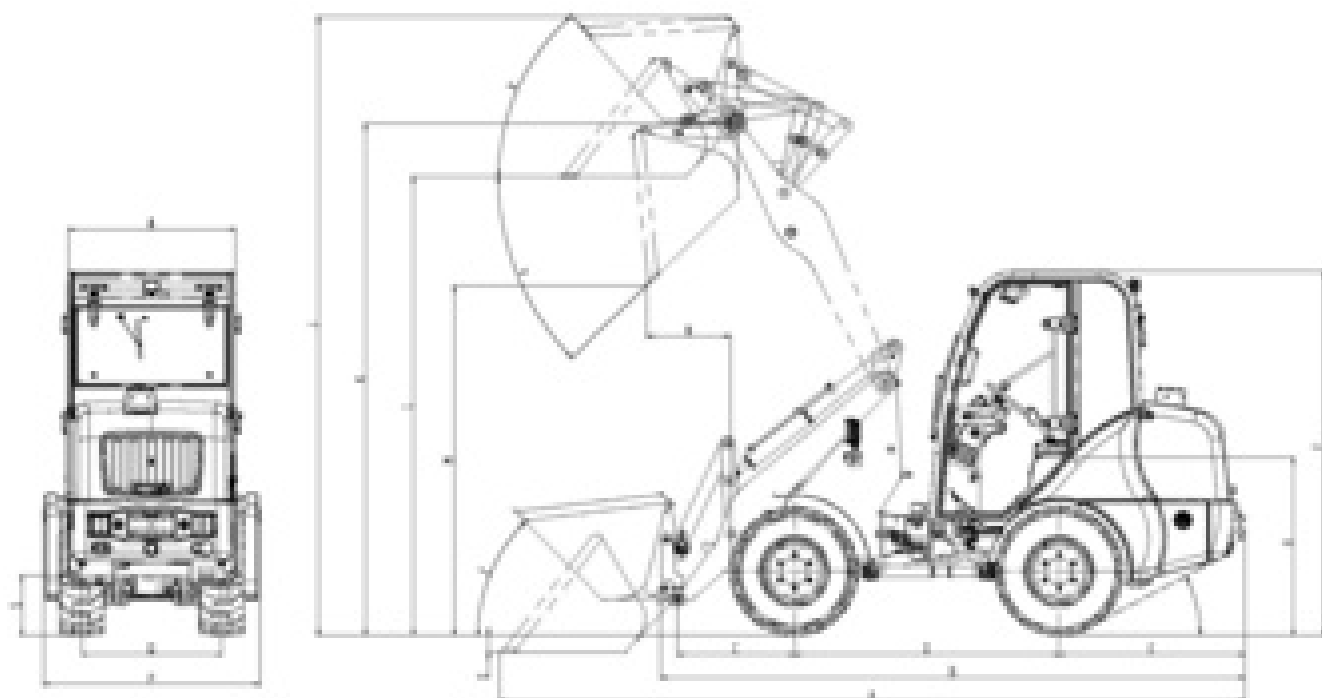

(A) Longueur totale avec benne	4360
(B) Longueur totale sans benne	3440
(C) Pivot de la benne	704
(D) Empattement	1600
(E) Porte-à-faux arrière	1094
(F) Hauteur au sommet du benne	2225
(H) Hauteur du siège	1205
(J) Hauteur de travail totale	3235
(K) Hauteur de levage maximale	2600
(L) Hauteur de chargement	2300
(M) Hauteur de déversement	2250
(N) Rayon d'action (m)	517
(O) Profondeur de creusement	65
(P) Largeur totale	1340
(Q) Largeur de voie	980
(S) Garde au sol	230
(T) Diamètre extérieur	2597
(U) Rayon de braquage	3085
(V) Intérieur du rayon de braquage	1419
(W) Angle de rotation	45
(X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale	45
(Y) Angle de déversement	45
(Z) Angle d'inclinaison	46

Photos



