



HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com

+31 (0) 186 61 2333

EUROTRAC W12 IS

De Eurotrac W12-IS voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:



- Kubota Stage-V motor
- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Zware assen
- Lichtbalk / LED lampen
- Brede banden 31x15.5-15

€ 27.450,00

Specificaties

BANDEN

Bandenmaat	31x15.5-15AS
Optionele Gazonband	31x15.5-15
Optionele Industrie band	10x16.5
Optionele Trac Master band	31x15.5-15 TM

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	60 kWh
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	2150 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	840 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	1350 kg
Max. Hefvermogen	1350 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	46 l/min
Werkdruk	180 bar



MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	92 /1600
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	V1505

OVERIG

Dieseltank	45 L
Hydrotank	40 L
Maximale snelheid	8/18 km/h
Type	12-serie

Technische tekening

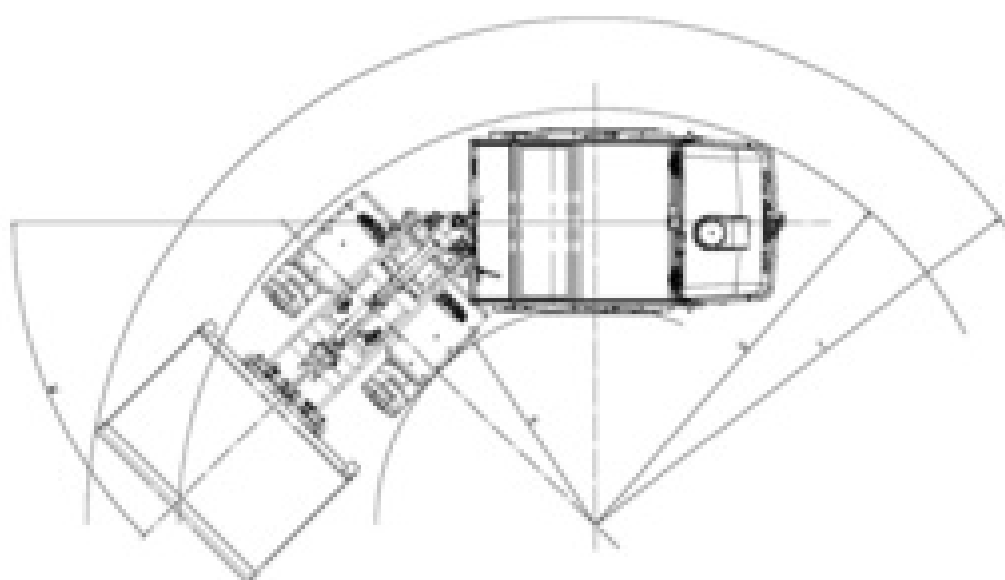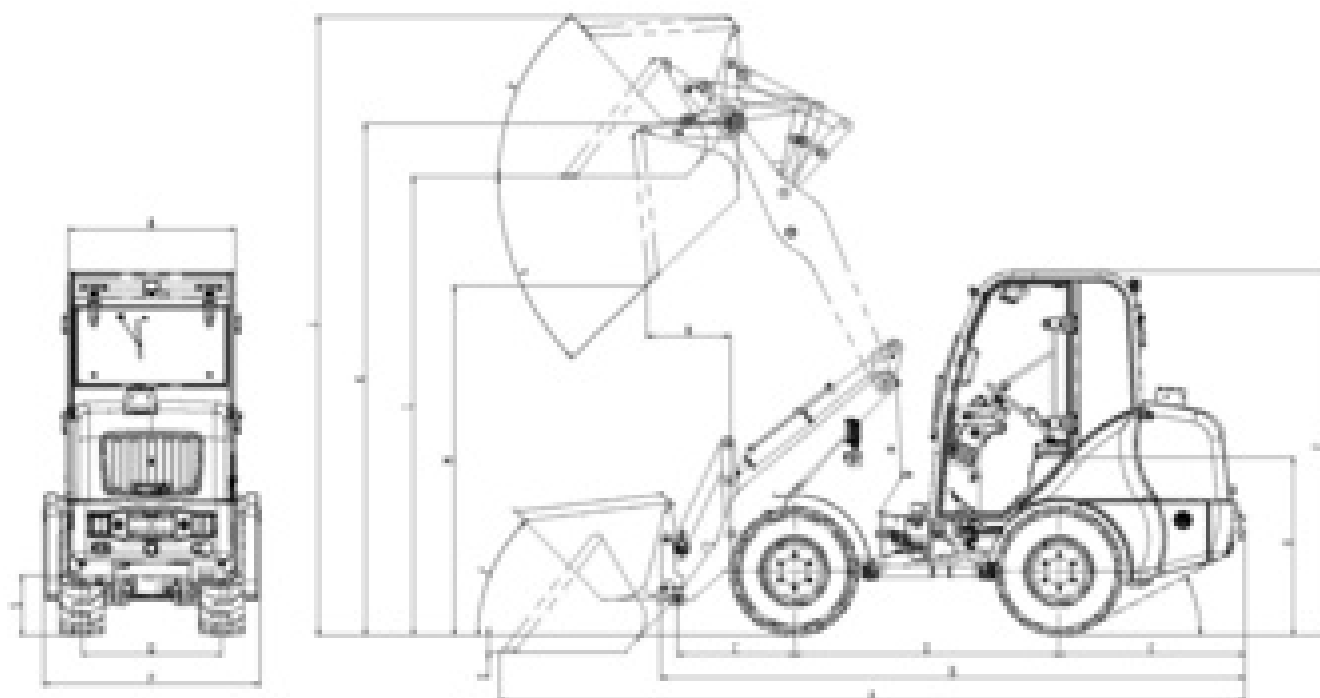

(A) Totale lengte met bak	4360 mm
(B) Totale lengte zonder bak	3235 mm
(C) Draaipunt bak	704 mm
(D) Wielbasis	1600 mm
(E) Achteroverhang	1094 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	2225 mm
(H) Zithoogte	1205 mm
(J) Totale werkhoogte	2742 mm
(K) Max. hefhoogte	2200 mm
(L) Overlaadhoogte	1790 mm
(M) Uitstorthoogte	2250 mm
(N) Reikwijdte (m)	517 mm
(O) Graafdiepte	65 mm
(P) Totale breedte	1340 mm
(Q) Spoorbreedte	980 mm
(T) Bodemvrijheid	230 mm
(T) Buitendiameter	2597 mm
(U) Draaicirkel	3085 mm
(V) Binnen draaicirkel	1419 mm
(W) Draaihoek	45 °
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	45 °
(Y) Uitkiephoek	45 °
(Z) Inkiephoek	46 °

Foto's



