



## HeusTractors

Stougjesdijk 153 3271 KB

Mijnsheerenland NL

[info@heustractors.com](mailto:info@heustractors.com)

+31 (0) 186 61 2333



## EUROTRAC W12 S

De Eurotrac W12-S voor agrarisch en industrieel gebruik

Standaard uitgevoerd met:

- Extra Hydr. functie op Joystick
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Geveerde stoel
- Zware assen
- Led verlichting / Lichtbalk
- Brede banden 31x15.5-15

**€ 26.800,00**

## Specificaties

### BANDEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Bandenmaat                 | 31x15.5-15AS  |
| Optionele Gazonband        | 31x15.5-15    |
| Optionele Industrie band   | 10x16.5       |
| Optionele Trac Master band | 31x15.5-15 TM |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Batterij capaciteit | 60 kWh |
| Elektrisch systeem  | 12 V   |

### GEWICHT

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Eigen gewicht                          | 2150 kg |
| Hefframe horizontaal & machine geknikt | 840 kg  |
| Hefframe horizontaal & machine recht   | 1200 kg |
| Max. Hefvermogen                       | 1350 kg |

**HYDRAULISCH SYSTEEM**

|               |          |
|---------------|----------|
| Olieopbrengst | 46 l/min |
| Werkdruk      | 180 bar  |



**MOTOR**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Aandrijving           | Diesel    |
| Cilinders             | 4         |
| Emissie reglement     | Stage V   |
| Koeling               | Vloeistof |
| Max. koppel (N.m/rpm) | 92 /1600  |
| Model                 | Kubota    |
| Motorvermogen         | 26 PK     |
| Type                  | V1505     |

**OVERIG**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dieseltank        | 45 L      |
| Hydrotank         | 40 L      |
| Maximale snelheid | 8/18 km/h |
| Type              | 12-serie  |

**Technische tekening**

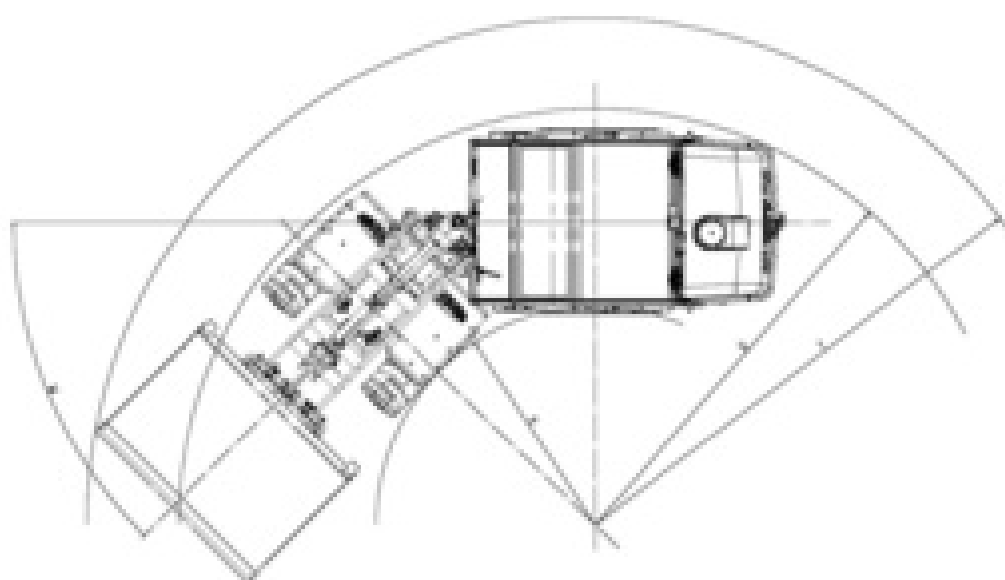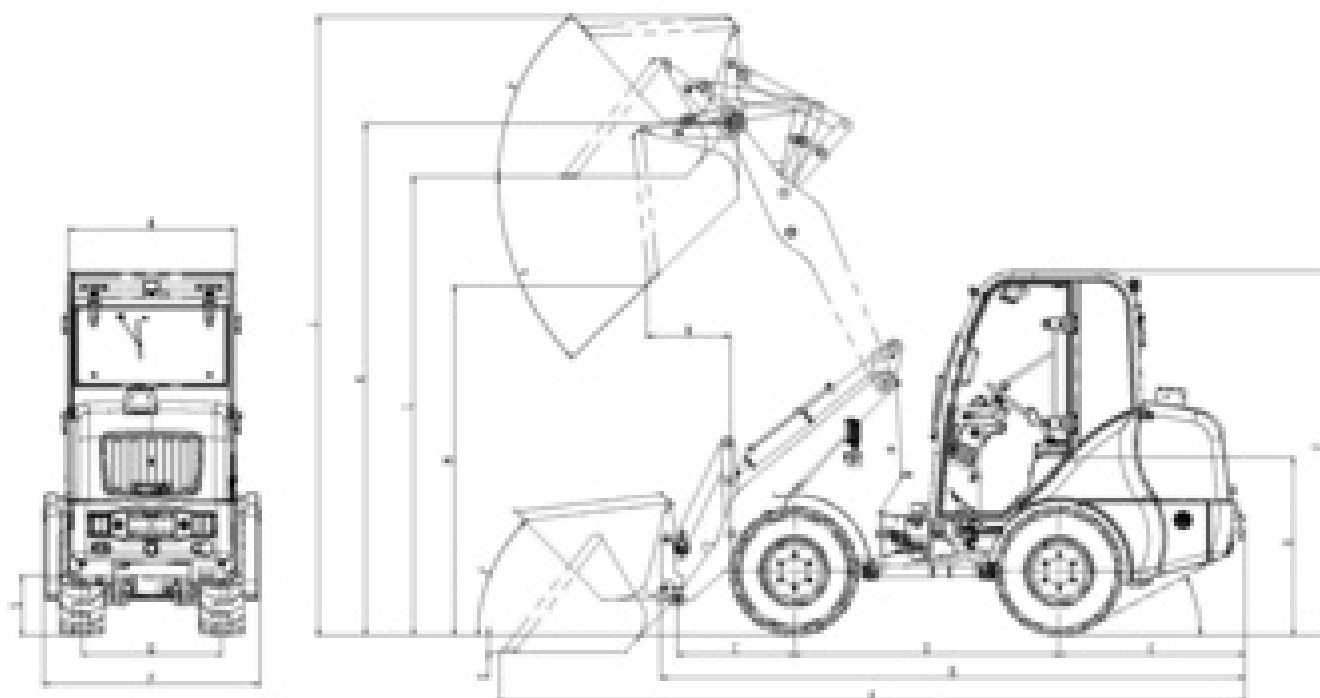

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| (A) Totale lengte met bak         | 4360 mm |
| (B) Totale lengte zonder bak      | 3440 mm |
| (C) Draaipunt bak                 | 704 mm  |
| (D) Wielbasis                     | 1600 mm |
| (E) Achteroverhang                | 1094 mm |
| (F) Hoogte tot bovenkant dak      | 2225 mm |
| (H) Zithoogte                     | 1205 mm |
| (J) Totale werkhogte              | 3728 mm |
| (K) Max. hefhoogte                | 2900 mm |
| (L) Overlaadhoogte                | 2810 mm |
| (M) Uitstorthoogte                | 2250 mm |
| (N) Reikwijdte (m)                | 517 mm  |
| (O) Graafdiepte                   | 65 mm   |
| (P) Totale breedte                | 1340 mm |
| (Q) Spoorbreedte                  | 980 mm  |
| (S) Bodemvrijheid                 | 230 mm  |
| (T) Buitendiameter                | 2597 mm |
| (U) Draaicirkel                   | 3085 mm |
| (V) Binnen draaicirkel            | 1419 mm |
| (W) Draaihoek                     | 45 °    |
| (X) Kantelhoek bij max. hefhoogte | 45 °    |
| (Y) Uitkiephoek                   | 45 °    |
| (Z) Inkiephoek                    | 46 °    |

## Foto's







